

AHDシリーズ 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・光学ズーム機能 (PTZ機能) を搭載

WTW-ADRY7820HE



特徴


- 光学20倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
- 220万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
- 高性能な旋回機能 (PTZ機能) 搭載
- 強力な赤外線LEDを6個搭載し、広範囲照射が可能
- オートフォーカス、オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADRY7820HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	4.7-94mm
	ズーム比	約20倍
	オートアイリス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
旋回・ズーム機能	オートフォーカス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
	パンチルトズーム (PTZ)	搭載
	可動範囲	水平方向: 360度エンドレス 垂直0~93度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線LED 6個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約100m
	赤外線監視距離	最大約50m
	ICR機能	搭載
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	制御出力	RS485 (PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/25s~1/100000s
	DAY & NIGHT	有
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR/3DNR搭載
	逆光補正	オフ・オン
	デジタルズーム機能	有
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	無
	ブライバシーマスク機能	無
	ミラー機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	φ155 (W) × 247 (H) mm
	本体重量	約3.8kg
電源	DC12V	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	取付金具	

寸法図

(単位: mm)

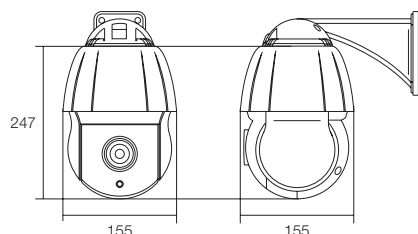

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。