

# AHD 用ワンケーブルユニット

AHD/TVI/CVI信号を長距離伝送する装置

**WTW-MVCP0601U**

**WTW-MVCP0604U**

**WTW-MVCP0608U**



WTW-MVTP0601U



WTW-MVRP0601U



WTW-MVCP0604U



WTW-MVCP0608U




## 特徴


- AHD対応ワンケーブルユニットセット
  - 最長500mまで延長可能(5C-FB)
  - WTW-MVCP0601U: カメラ1台対応重畳ユニットセットです
  - WTW-MVCP0604U: カメラ4台対応重畳ユニットセットです
  - WTW-MVCP0608U: カメラ8台対応重畳ユニットセットです
  - 映像信号及び電源(DC12V/360mA)を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します。
  - 5C-FBケーブル使用時では最大500mの接続が可能です
  - カメラ側に電源工事が不要で、設置コストの削減ができます。
  - AHDの他、TVI、CVI信号にも対応しております。
- ※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

## 寸法図


(単位:mm)




WTW-MVTP0601U

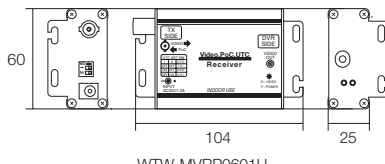

WTW-MVRP0601U

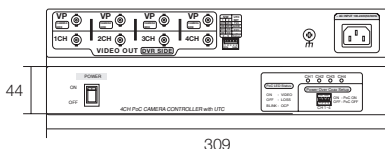

WTW-MVRP0604U

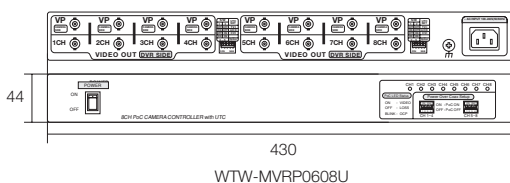

WTW-MVRP0608U

## 仕様

商品名	WTW-MVCP0601U (1CH)	
内容物	送信機:WTW-MVTP0601U	受信機:WTW-MVRP0601U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続:最大500m	
本体材質	アルミニウム	
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	104(W)×25(H)×60(D)mm
重量	約92g	約136g
電源	-	DC30V
周辺動作温度	-10℃~50℃	

商品名	WTW-MVCP0604U (4CH)	
内容物	送信機:WTW-MVTP0601U	受信機:WTW-MVRP0604U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続:最大500m	
本体材質	アルミニウム	スチール
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	309(W)×44(H)×213(D)mm
重量	約92g	約3kg
電源	-	AC100V
周辺動作温度	-10℃~50℃	

商品名	WTW-MVCP0608U (8CH)	
内容物	送信機:WTW-MVTP0601U	受信機:WTW-MVRP0608U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続:最大500m	
本体材質	アルミニウム	スチール
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	430(W)×44(H)×350(D)mm
重量	約92g	約3.75kg
電源	-	AC100V
周辺動作温度	-10℃~50℃	