

AHD デジタルビデオレコーダー		
	WTW-DA454F 4CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR	1
	WTW-DA458F 8CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR	2
	WTW-DA4516F 16CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR	3
	WTW-DA5094F 4CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR DDNS・Upnp対応モデル	4
	WTW-DA5098F 8CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR DDNS・Upnp対応モデル	5
	WTW-DA509162F 16CH デジタルレコーダー 400万画素AHDカメラ兼用DVR DDNS・Upnp対応モデル	6
	WTW-DA1532F 32CH デジタルレコーダー 400万画素AHD・アナログ (CVBS)カメラ兼用DVR	7
	WTW-DA645G AHD 500万画素(1944P)・ アナログカメラ兼用 4CHデジタルレコーダー DDNS対応モデル	8
	WTW-DA685G AHD 500万画素(1920P)・ アナログカメラ兼用 8CHデジタルレコーダー DDNS対応モデル	9
	WTW-DA6165G AHD 500万画素(1920P)・ アナログカメラ兼用 16CHデジタルレコーダー DDNS対応モデル	10
	WTW-DA244LH 10インチ液晶ディスプレイ搭載 AHD 200万画素(1080P)/136 万画素(720P)・アナログ兼用 4CHデジタルレコーダー	11
	WTW-5H92 WTW-DEAP592F 8CH ハイブリッドDVR 400万画素EX-SDI・HD-SDI・ AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ 兼用DVR	12
	WTW-5H19 WTW-DEAP519F 16CH ハイブリッドDVR 400万画素EX-SDI・HD-SDI・ AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ 兼用DVR	13
	WTW-5H42 WTW-DHAP54 4CH ハイブリッドDVR 200万画素HD-SDI・AHD・IP・ア ナログ(CVBS)カメラ兼用DVR	14
AHD カメラ		
	WTW-AR165YE 400 万画素 屋外用小型赤外線カメラ 3.6mm ボードレンズ 赤外線チップ LED を 18 個搭載	15
	WTW-AR180YE WTW-AR180YE 400 万画素 屋外用小型赤外線カメラ 3.6mm ボードレンズ 赤外線チップ LED を 18 個搭載	16
	WTW-AR8034YJ 400 万画素 屋外用小型赤外線カメラ 2.7 ~ 12mm のオートアイリス・パ フォーカルレンズ 850nm 赤外線 LED 78 個搭載	17
	WTW-AHDC212YJW 400 万画素 屋内用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mm のオートアイリス・パ フォーカルレンズ	18
	WTW-AHDR212YJW 400 万画素 屋内用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mm のオートアイリス・パ フォーカルレンズ 850nm 赤外線 LED 22 個	19
	WTW-AHM84YJ-3 400 万画素 屋内用 超小型ミニチュアカメラ 3.6mm ボードレンズ搭載	20
	WTW-AB95HJ 200 万画素 屋内用 BOX 小型カメラ CS マウントレンズ対応 OSD メニュー操作可能	21
	WTW-AB520HJP WTW-AB520HJP-1C 200 万画素 屋内用 BOX カメラ CS マウントレンズ対応 WTW-AB520HJP-1C: AHD 対 応ワンケーブルカメラ	22
	WTW-FAR83HE-94 200 万画素 屋外用 赤外線カメラ 3 ~ 10mm/パフォーカルレンズ 940nm 不可視赤外線LED 48 個	23
	WTW-AR183HJ 200 万画素 屋外用 赤外線カメラ 2.8 ~ 12mm/パフォーカルレンズ 850nm 赤外線LED 42 個	24
	WTW-AR543HJP 200 万画素 屋外用 赤外線カメラ 2.8 ~ 12mm/パフォーカルレンズ 850nm 赤外線LED 78 個	25
	WTW-AR60HR AHD 屋外用 赤外線カメラ 2.8 ~ 12mm/パフォーカルレンズ 850nm 赤外線 LED 36 個 楽々ズームカメラ	26
	WTW-AR83HFHB 屋外用 温暖 / 寒冷地仕様赤外線カメラ 2.8 ~ 12mm/パフォーカルレンズ Φ5mm 850nm赤外線 LED 48 個	27
	WTW-AR84FH2 屋外用 温暖 / 寒冷地仕様赤外線カメラ 2.8 ~ 12mm/パフォーカルレンズ Φ8mm 850nm赤外線 LED 30 個	28
	WTW-AR85FH5 屋外用 温暖 / 寒冷地仕様赤外線カメラ 6 ~ 50mm のメガピクセル対応 Φ20mm 850nm赤外線 LED 6 個	29
	WTW-AR892HJP WTW-AR892HJP5 200 万画素 屋外用 赤外線カメラ 6 ~ 50mm のメガピクセル対応 Φ5mm 850nm赤外線 LED 72 個	30
	WTW-AR90HB WTW-AR90HW 200 万画素 屋外用 赤外線カメラ 広角3.6mmボードレンズ搭載 Φ5mm 850nm赤外線 LED 18 個	31
	WTW-AR91HB WTW-AR91HW 220 万画素 屋外用 中型赤外線カメラ 2.8 ~ 12mmオートアイリス/パ フォーカルレンズ Φ5mm 850nm赤外線 LED 30 個	32
	WTW-AR92HB 220 万画素 屋外用 中型赤外線カメラ 2.8 ~ 12mmオートアイリス/パ フォーカルレンズ Φ5mm 850nm赤外線 LED 40 個	33
	WTW-ADC222HJP 220 万画素 屋内用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mm のオートアイリス・パ フォーカルレンズ	34
	WTW-ADC33HJB WTW-ADC33HJW WTW-ADC33HJPB-1C WTW-ADC33HJPW-1C 220 万画素 屋内用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mmオートアイリス/パ フォーカルレンズ Φ5mm 850nm赤外線 LED 22 個 WTW-ADC33HJPB/W-1C: AHD 対応ワンケーブルカメラ	35
	WTW-ADC342HJP 220 万画素 屋外軒下用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mmオートアイリス/パ フォーカルレンズ	36
	WTW-ADC37HE 220 万画素屋内用 ドーム型カメラ 3.6mmのメガピクセル対応ボ ードレンズ搭載	37
	WTW-ADR222HJP 200 万画素 屋内用 ドーム型カメラ 2.8 ~ 12mm のオートアイリス・パ フォーカルレンズ 850nm 赤外線 LED 22 個	38

AHD カメラ			
	WTW-ADR25HJ 39 屋内用 赤外線ドーム型カメラ 全方位監視赤外線ドーム型カメラ 超広角1.7mm ボードレンズ搭載 850nm 広角特殊LED 30個搭載		WTW-AM84NEU-2 51 WTW-AM84NEU-3 AHD 屋内用 ミニチュアカメラ 100万画素高画質AHDカメラ WTW-AM84NEU-2: 4.3mmのピンホールレンズ搭載 WTW-AM84NEU-3: 3.6mmのボードレンズ搭載
	WTW-ADR27NE 40 WTW-ADR27HE 屋外軒下用 ドーム型赤外線カメラ 136/220万画素高画質AHDカメラ 3.6mmメガピクセル対応ボードレンズ φ5mm 850nm赤外線 LED 30個		WTW-AM84HJP-2 52 AHD 屋内用 ミニチュアカメラ 220万画素高画質AHDカメラ 4.3mmのピンホールレンズ搭載
	WTW-ADR342HR 41 屋外軒下用 ドーム型赤外線カメラ 2.8~12mmオートアイリス/パフォーカルレンズ搭載 φ5mm 850nm赤外線 LED 30個 楽々ズーム対応赤外線カメラ		WTW-AM84HJP-3 53 AHD 屋内用 ミニチュアカメラ 220万画素高画質AHDカメラ 3.6mmボードレンズ搭載
	WTW-ARY993HJ 42 屋外用 PTZ搭載 赤外線カメラ 220万画素(1080P)高画質 2.8~12mmの電動光学約4倍 ズームレンズ搭載、特殊赤外線LED 4個搭載		WTW-AMG3H 54 屋内用 カンタイプミニチュアカメラ 220万画素高画質AHDカメラ 3.6mmボードレンズ搭載
	WTW-ADC550HE 43 220万画素 屋内用 PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ 4.3~129mmのレンズを搭載 上下92度・左右360度の旋回角度		WTW-ASL58MP 55 屋外用 センサーライトカメラ 220万画素高画質AHDカメラ 3.6mmのボードレンズを搭載 φ5mm 850nm赤外線 LED 30個 +φ5mm ホワイトLED 30個搭載
	WTW-ADRY276HE 44 220万画素 屋内外用 PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ 4.3~129mmのレンズを搭載 上下92度・左右360度の旋回角度		WTW-ASL543MP 56 WTW-ASL543MP-V0 AHD 屋外用 センサーライトカメラ 220万画素高画質AHDカメラ φ5mm 850nm赤外線 LED 24個 +φ5mm ホワイトLED 42個搭載 WTW-ASL543MP-V0: 音声発報機能搭載
	WTW-ADRY800HE 45 屋外軒下用 PTZ搭載 赤外線カメラ 220万画素・光学3倍ズーム機能搭載 水平350度旋回・垂直90度のパンチルト可能		WTW-AW39NT 57 AHD 屋内外用 防犯灯カメラ 136万画素・39個のホワイトLED 2.8~11mmのメガピクセル パフォーカルレンズ搭載
	WTW-ADRY7820HE 46 屋外軒下用 PTZ搭載 赤外線カメラ 220万画素・光学20倍ズーム機能搭載 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度		WTW-AW112NT 58 136万画素 屋内外用 防犯灯カメラ 特注20mm ホワイトLED2個 2.8~11mmのメガピクセル パフォーカルレンズ搭載
	WTW-ADRP801HE 47 屋外軒下用 小型赤外線ドーム型カメラ 220万画素・光学20倍ズーム機能搭載 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度		WTW-AW725BHJP 59 AHD 屋内外用 防犯灯カメラ 220万画素・39個のホワイトLED 6~50mmのメガピクセル パフォーカルレンズ搭載
	WTW-AM80HJP-5 48 AHD 屋内用ミニチュアカメラ 220万画素高画質AHDカメラ 2.8~12mmの3メガピクセルオート アイリス/パフォーカルレンズ搭載	テストモニター	
	WTW-AM83N 49 136万画素 屋内用ミニチュアカメラ 3.6mmの2メガピクセル対応ボード レンズ搭載		WTW-TM2A 60 3.5インチ液晶モニター AHD/CVBS信号規格のカメラ に対応 工事用テスター
	WTW-AM84HJA 50 220万画素AHDミニチュアカメラ 2.8~12mmオートアイリス/パフォーカルレンズ		WTW-TM5HAPC 61 7インチ液晶モニター HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な 信号規格のカメラに対応 工事用テスター 5800mAの大容量/バッテリー内蔵
	WTW-TM4HAPC 62 7インチ液晶モニター IP/AHD/CVBS信号規格のカメラに 対応 工事用テスター	モニター	
	WTW-TM6HAPC 63 7インチ液晶モニター IP/AHD/CVBS信号規格のカメラに 対応 工事用テスター HDMI入力に対応		WTW-L7H 64 小型7インチ液晶モニター 12V可動 フルハイビジョン液晶モニター
			LCD-MF211ESB 65 20.7インチ液晶モニター PC・DVR用液晶モニター HDMI・DVI-D 入力対応
		AHD用 ワンケーブルユニット	
			WTW-MVRP0601U 66 WTW-MVRP0604U WTW-MVRP0608U 1/4/8CH AHD用ワンケーブル ユニットAHD/TVI/CVI信号を長距離 伝送する装置
			WTW-MVCP0601U 67 WTW-MVCP0604U WTW-MVCP0608U 1/4/8CH AHD用ワンケーブル ユニットAHD/TVI/CVI信号を長距離 伝送する装置
			WTW-T568AB 68 映像/カメラ電源 UTP伝送変換器 AHD・アナログカメラの2タイプを LANケーブル一本で接続可能
			WTW-AVRP1001E 69 デジタル信号を AHD 出力で伝送す る重畳ユニット 最長 320m までケーブル延長可能
		アクセサリ	
			電源アダプター 70 WTW-AD121/AD1215 WTW-AD125C PSE認証・CE安全規格・RoHS
			AHD用 延長ケーブル 71 WTW-CAH2-10/20 WTW-ACA-30/50 AHD対応 映像・電源延長ケーブル
			HD-SDI用 延長ケーブル 71 AHD/HD-SDI(デジタル)対応 映像・電源用延長ケーブル: WTW-HA3C-10/20/30/50/100 HD-SDI用 映像延長ケーブル: 5C-HF8T-30/50/100/200/500
			レンズ 72 M13VG288IR/ M13VG550IR BOXカメラ用 オートアイリス/パフォーカルレンズ

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA454F 4CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA454F
映像	入力	4入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/2560×1440
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大 8TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	各チャンネル:15fps / 全チャンネル:60fps
	表示解像度	2560x1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル:8fps / 全チャンネル:32fps 200万画素 各チャンネル:15fps/全チャンネル:60fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	1秒~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示
再生	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索/ブックマーク検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2×4×6×8倍速
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC:Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン:Android / iPhone
バックアップ	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル/H264ファイル
	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.75kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

寸法図

(単位:mm)

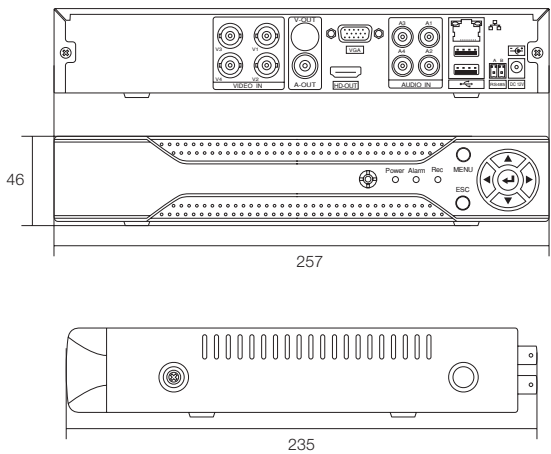

AHD 8CH デジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA458F 8CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 400万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA458F
映像	入力	8入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/2560×1440
音声	HDMI出力	
	入力	4入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大 8TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 120fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5〜120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割
	映像圧縮	H.264
再生	解像度 (NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1〜6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
バックアップ	録画フレームレート (NTSC)	400万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 64fps 200万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 120fps 100万画素 各チャンネル: 30fps/全チャンネル: 240fps
	アラーム後録画時間	10〜300秒
	アラーム前録画機能	1秒〜5秒
ネットワーク	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
バックアップ	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×2×4×6×8倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
アラーム	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
OSD & DVR Control	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン: Android / iPhone
	メール送信	有
電源・本体・その他	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル / H264ファイル
電源・本体・その他	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	1〜6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
電源・本体・その他	操作	フロントパネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	257(W)×235(D)×46(H)mm ※突起物含む
	重量	約0.8kg (※HDD含まず)
電源・本体・その他	動作可能周囲温度	5度〜40度
	動作可能周囲湿度	0〜90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

寸法図

(単位: mm)

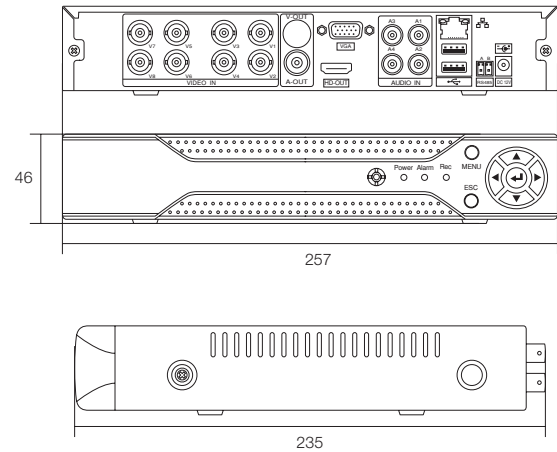

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA4516F 16CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 全ての解像度に対して各入力最大15fps
- 各入力合計フレーム数は240fpsまで設定可能
- カメラ2台分の音声入力に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (2560×1440に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA4516F
映像	入力	16入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/2560×1440
音声	入力	2入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2)最大 16TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 240fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) /1280×720(720p) / 928×480(960H) / 720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 128fps 200万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 240fps 100万画素 各チャンネル: 30fps/全チャンネル: 480fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	1秒~5秒
再生	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2×4×6×8倍速
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン: Android / iPhone
バックアップ	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル / H.264ファイル
	バックアップデータの再生	H.264形式の場合専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	328(W)×252(D)×57(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.23kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

寸法図

(単位: mm)

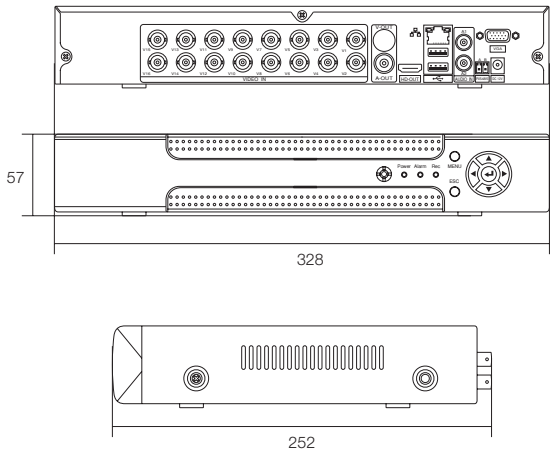

AHD 4CH デジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA5094F 4CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA5094F
映像	入力	4入力(BNC端子) ※AHDカメラ・アナログCVBSカメラの信号入力に対応 ※AHD1440p/1080p/AHD720p/アナログCVBSのカメラを、どのチャンネル入力しても自動認識され映像を録画・表示します
	出力	ミニD-Sub15pin: メイン出力×1 HDMI端子: メイン出力×1
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	1出力(RCA端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力 / 1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	表示フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps ※NTSC設定の場合
	表示解像度	HDMI出力: 最大2560×1440 ※1920×1080以上の出力推奨 D-SUB15pin出力: 1280×1024
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
	映像圧縮	H.264
	解像度	AHD: 2560×1440(1440p) / 1980×1080(1080p) AHD: 1280×720(720p) / アナログCVBS: 928×480(D1)
	録画画質	超画質/高画質/標準画質/低画質
再生	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 4MP 各ch 8fps トータル32fps AHD1080P以下だと各15FPS 合計60FPSです
	アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
ネットワーク	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×2/×4/×8/×16/×32/×64/×128)/コマ送り/一時停止
バックアップ	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	接続ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
アラーム	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応していません
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
OSD & DVR Control	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索/ブックマーク検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	バックアップデータの再生	
電源	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
本体配色	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	リモコン	対応
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
外形寸法 / 重量	本体配色	ブラック
	外形寸法 / 重量	325(W)×59(H)×257(D)mm ※突起物含む / 約1.4kg (HDD 含まず)
	冷却ファン	有
	電源	最大36W未満

寸法図

(単位: mm)

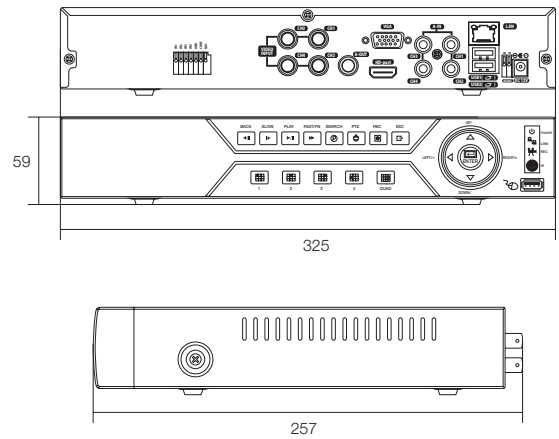

AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA5098F 8CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 全ての解像度に対して最大各入力15fps
- 各入力合計フレーム数は64fps
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA5098F
映像	映像入力	8入力(BNCJ端子) ※AHDカメラ・アナログCVBSカメラの信号入力に対応 ※AHD1440p/1080p/AHD720p/アナログCVBSのカメラを、どのチャンネル入力しても自動認識され映像を録画・表示します
	映像出力	ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合せて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力 / 1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
表示	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	表示解像度	HDMI出力:最大2560×1440 ※1920×1080以上の出力推奨 D-SUB15pin出力:1280×1024
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス
	シーケンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	AHD:2560×1440(1440p) / 1980×1080(1080p) AHD:1280×720(720p) / アナログCVBS:928×480(D1)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps 各入力合計フレーム数は64fps
	アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
再生	アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×4/×8/×16/×32/×64/×128)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	接続ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社のMacには対応しておりません
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応しておりません
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMS/ソフトウェアでAVIファイルに交換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	リモコン	対応
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
電源	外形寸法	325(W)×59(H)×257(D)mm ※突起物含む
	重量	約1.4kg (HDD 含まず)
	電源	最大36W未満

寸法図

(単位:mm)

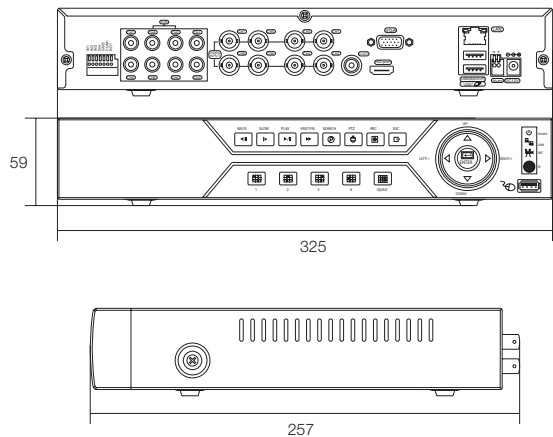

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD 400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA509162F 4CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1440に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA509162F
映像	映像入力	16入力(BNC端子) ※AHDカメラカメラの信号入力に対応 ※AHD1440p/1080p/720pカメラ ※CVBSカメラには対応していません
	映像出力	ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1
	HDMI出力	有
音声	音声入力	6入力(RCA端子)
	音声出力	1出力(RCA端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作
表示	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	表示解像度	HDMI出力:最大2560×1440 ※1920×1080以上の出力推奨 D-SUB15pin出力:1280×1024
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス
	シーケンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	AHD:2560×1440(1440p) / 1980×1080(1080p) AHD:1280×720(720p)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps 各入力合計フレーム数は128fps
	アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示 / 16分割表示
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×2/×4/×8/×16/×32/×64/×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
バックアップ	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	接続ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
アラーム	アプリケーション	Windows 7/8/10 ※Apple社のMacには対応していません
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
OSD & DVR Control	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索/ブックマーク検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
電源・本体・その他	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに交換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに交換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	リモコン	対応
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
電源	外形寸法 / 重量	325(W)×59(H)×257(D)mm ※突起物含む / 約1.5kg (HDD 含まず)
	冷却ファン	有
電源	電源	最大36W未満

寸法図

(単位:mm)

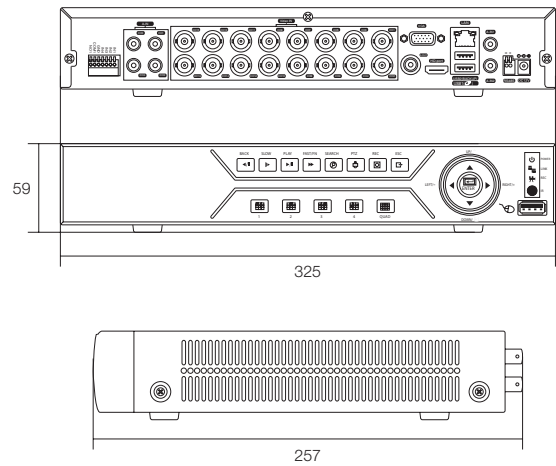

AHDシリーズ 32CH デジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA1532F 32CH DVR



特徴


- 400万画素AHDカメラ対応 32chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- 16チャンネル分の音声入力が可能
- ライブ映像がカクカクしない
- 全ての解像度に対して各入力最大15fps
- 各入力合計フレーム数は480fpsまで設定可能
- 録画用HDDが最大8つ、最大32TB接続が可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は最大2560×1440(1440p)で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(2560×1440に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA1532F
映像	入力チャンネル	32入力(BNC端子)※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
音声	HDMI出力	1024×768/1280×720/1280×1024/1440×900/ 1920×1080/3840×2160/3840×2160
	音声入力	16入力(RCA端子)
	音声出力	1出力(HDMI端子/RCA端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×8)最大32TBに対応 ※1スロット最大4TBまで
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×2(前面×1/後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
	表示フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 480fps
	表示解像度	2560×1440(1440p)
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間5~120秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割/8分割/9分割/16分割/25分割/32分割
	映像圧縮	H.264
再生	解像度	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~6 6段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
ネットワーク	録画フレームレート(NTSC)	400万画素 各チャンネル: 8fps / 全チャンネル: 256fps 200万画素 各チャンネル: 15fps/全チャンネル: 480fps 100万画素 各チャンネル: 30fps/全チャンネル: 960fps
	アラーム後録画時間	10~300秒
	アラーム前録画機能	無
バックアップ	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
アラーム	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/コマ送り※早送り・巻き戻しともに2x4x6x8倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
OSD & DVR Control	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8.1/10※Apple社 Macには対応していません。
	操作ユーザー数	4ユーザー
電源・本体・その他	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
電源・本体・その他	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	AVIファイル / H264ファイル
電源・本体・その他	バックアップデータの再生	H264形式の場合専用ソフトウェアでの再生 (分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	モーション感度設定	1~6 6段階で設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
電源・本体・その他	操作	フロント/パネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	442(W)×490(D)×99(H)mm
	重量	約6.35kg (※HDD含まず)
電源・本体・その他	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大180W

寸法図

(単位: mm)

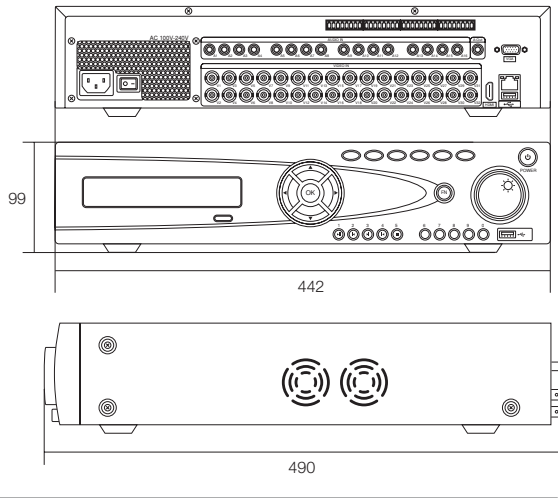

AHD 4CH デジタルレコーダー

AHD 500万画素(1944P) / 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA645G 4CH DVR



特徴


- 500万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560x1944)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA645G
映像	入力	4入力(BNCJ端子) ※AHD/アナログカメラ入力に対応
	出力	BNCJ端子: メイン出力×1 HDMI端子: メイン出力×1 ミニD-Sub15pin: メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	4入力(RCAJ端子) IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していれば、各チャンネルで音声入力可能
	出力	2出力(HDMI端子×1, RCAJ端子×1) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせた変換が必要がございます
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力・1出力 ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作用
表示	動作可能周囲温度	-10~55度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	フレームレート	AHD 5MP・4MP 60FPS 各CH 15FPS AHD 1080P 120FPS 各CH 30FPS
録画	シーケンス機能	スイッチング時間 1~999 秒
	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシーケンス / PIP
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560x1944(5MP)/2560x1440(4MP)/1920x1080(1080P) 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)/352x240(CIF)
	録画画質	1~10 レベル
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 4MP 各ch 7fps トータル28fps AHD 1080p 各ch 15fps トータル60fps AHD 720p 各ch 30fps トータル120fps
	アラーム後録画時間	有 1~100秒
	アラーム前録画機能	有 1~3秒
	画面表示	1画面 / 4分割
再生	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有※720x480でUSBフラッシュメモリーへ出力
	再生スピード	Normal / REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません 本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません
	ネットワークソフト	操作ユーザー数 1管理者+4ユーザー CMS 有 対応携帯電話端末 iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	バックアップ	インターフェイス USBフラッシュメモリー ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (20x16個の枠目でマスキング可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウス/フロントパネル操作※マウスでの操作を推奨 RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	外形寸法	280(W)×212(D)×57(H) mm
	重量	約1.51kg(HDD含まず)
	電源	最大40W

寸法図

(単位: mm)

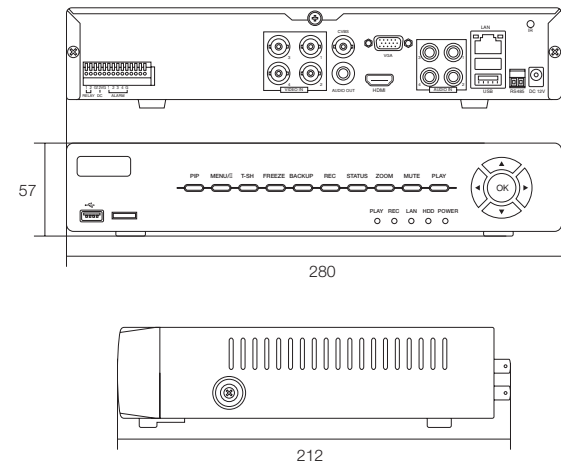

AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD 500万画素(1920P) / 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA685G 8CH DVR



特徴


- 500万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1920)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA685G
映像	入力	8入力(BNC端子) ※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1920P/1440P/1080P/720P/960H
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 2560×1920/2560×1440/1920×1080/1440×900/ 1366×768/1280×1024/1280×720/1024×768/800×600
音声	入力	4入力
	出力	1出力(HDMI端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	8入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示解像度	2560×1920(1920P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)
	シーケンズ機能	ス各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~999秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/PIP ※全画面表示の中にもう1画面を小さく表示
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1920(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~13 13段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	アラーム後録画時間	1~100秒
再生	アラーム前録画機能	1~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / スマートサーチ ※選択した画面内から箇所を指定することで、指定した箇所まで映像検知した時間を索引して表示する機能
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	スナップショット	有※720x480でUSBフラッシュメモリーへ出力
ネットワーク	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×4×8×16×32倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / ICMP/UPnP E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
バックアップ	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応しておりません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC:Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン:Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	M4V形式 ※Windows Media Player等で再生可能
	バックアップデータの再生	Windows Media Player等のプレイヤーで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦11コマ横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~100 100段階で設定可能
電源・本体・その他	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル / USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	ブラックボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	280(W)×212(D)×57(H)mm
	重量	約1.175kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

寸法図

(単位:mm)

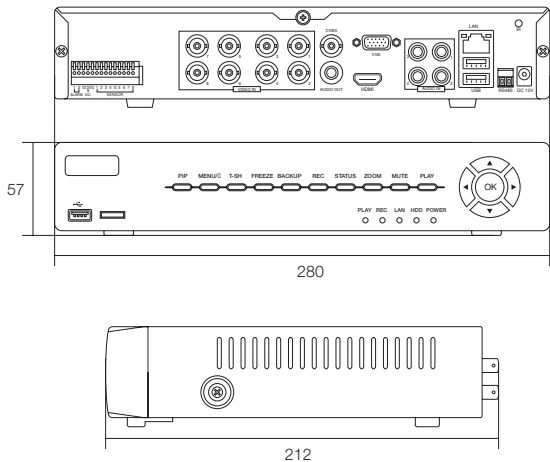

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD 500万画素(1920P) / 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA6165G



特徴


- 500万画素AHDカメラ対応 16chデジタルレコーダー
- 最大16台の防犯カメラを接続可能
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ1台分のカメラ音声を入力することが可能
- ※マイク内蔵カメラもしくは外部マイクが必要です
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1920で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560x1920)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名		WTW-DA6165G
映像	入力チャンネル	16入力(BNCJ端子) ※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1920P/1440P/1080P/720P/960H
	出力	BNCJ端子: メイン出力×1 HDMI端子: メイン出力×1 ミニD-Sub15pin: メイン出力×1
	HDMI出力	2560×1440/1920×1080/1440×900/1366×768 / 1280×1024/1280×720/1024×768/800×600
音声	入力	1入力(RCA端子)
	出力	1出力(HDMI端子) : 1出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) 最大 8TBに対応
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(前面×1 / 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	表示解像度	2560×1920(1920p) / 2560×1440(1440P) / 1920×1080(1080p)
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スウィッチング時間1~999秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割 / 16分割/PIP ※全画面表示の中にもう1画面を小さく表示
	映像圧縮	H.264
録画	解像度(NTSC)	2560×1920(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~13 13段階で設定可能
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	アラーム後録画時間	1~100秒
	アラーム前録画機能	1~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割
再生	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / スマートサーチ ※選択した画面内から箇所を指定することで、指定した箇所で動体検知した時間を索引して表示機能
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×4×8×16×32倍速
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / ICMP / UPnP E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10※Apple社 Macには対応していません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
バックアップ	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	M4V形式 ※Windows Media Player等で再生可能
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	Windows Media Player等のフリーソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦11コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~100 100段階で設定可能
電源・本体・その他	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル/USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	280(W)×212(D)×57(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約1.175kg (※HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
電源	電源	DC12V / 最大36W

寸法図

(単位: mm)

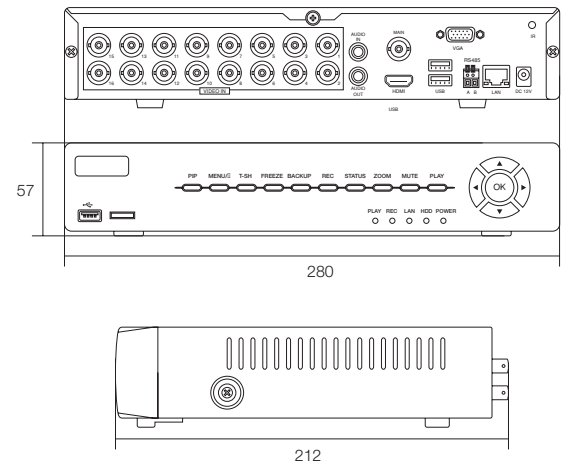

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 200万画素(1080P)・10インチ液晶ディスプレイ搭載

WTW-DA244LH



特徴


- AHD 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル
- 録画解像度は1920×1080/1280×720で設定可能
- HDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 10インチ液晶ディスプレイ搭載 モデル
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA244LH
映像	映像入力	4入力(BNC端子) AHDカメラ: 1920×1080(1080p)/ 1280×720(720p) アナログカメラ: 928×480(960H)
	映像出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨
	液晶モニター	10インチワイド液晶ディスプレイ
音声	入力	4入力(RCA端子)
	出力	1出力(RCA端子) ※映像入力端子にHDMI接続カミD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 2(フロント×1・バック×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0～40度
表示	動作可能周囲湿度	0～90% ※結露無き状態
	表示フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	1280×720 / 1920×1080
	表示モード	1画面 / 4分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	5段階
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	最大30fps
	アラーム後録画時間	有 5～30 秒
再生	アラーム前録画機能	有 5～30 秒
	画面表示	1 画面 / 4 分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
ネット ワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
バック アップ	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリ
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	リモコン	非対応
電源・ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	275(W)×214(D)×70(H)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む
	本体重量	約1.5kg (HDD 含まず)
	消費電力	最大36W未満


寸法図

(単位:mm)

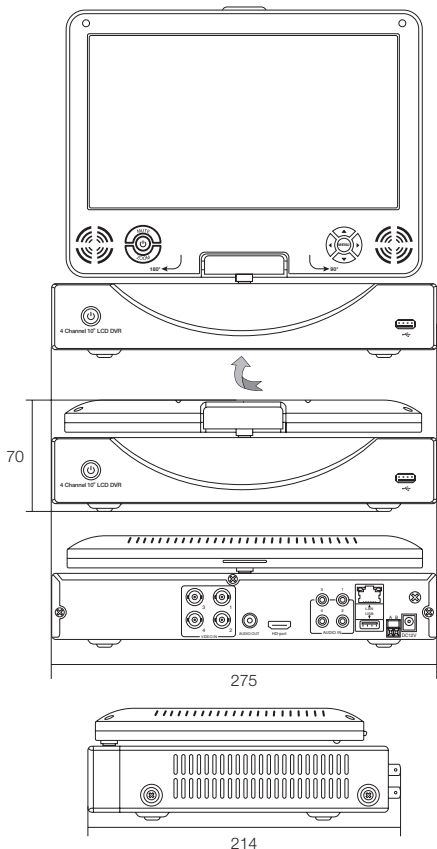

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー
400万画素EX-SDI・HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H92
WTW-DEAP592F



特徴


- EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DEAP592F: EX-SDI・HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 400万画素(1440p)・200万画素(1080p)・100万画素(720p)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-5H92	WTW-DEAP592F	
映像	入力	チャンネル EX-SDIカメラ HD-SDIカメラ AHDカメラ	8入力(BNCJ端子) 2560×1440(1440p)、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) 1920×1080(1080p)、1280×720(720p) 1920×1080(1080p)、1280×720(720p)	
		IPカメラ	非対応	2560×1440(1440p)、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
		アナログカメラ	最大960H	
	出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨	
		サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
		アナログ出力	BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合) 有 ※1920×1080での出力が推奨	
音声	HDMI出力	有		
システム	入力/出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)		
	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能		
	センサー入力	4入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)		
	センサー出力	1出力(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能		
	PTZ	RS485		
	USB	前面/パネル USB2.0×2、 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作		
表示	フレームレート	NTSC : 240fps		
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p)、D-SUB15pin出力:1280×1024		
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能		
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス		
	映像圧縮	H.264		
	解像度	2560×1440(4MP)/(3MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)		
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質		
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)		
再生	録画フレームレート(NTSC)	合計150fps 各チャンネル最大15fpsまで割振は可能	合計240fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能	
	アラーム後録画時間	1秒,5秒,10秒,30秒,1分,3分,5分,10分,20分,30分で設定可能		
	アラーム前録画機能	1秒,5秒,10秒,30秒,1分,3分,5分,10分,20分,30分で設定可能		
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)		
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索		
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作		
ネット	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128)/コマ送り/一時停止		
	保存媒体	HDD		
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット		
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応		
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10		
	接続ユーザー数	16ユーザー		
バックアップ	CMS	有		
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)		
	イベント送信	E-mail		
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索		
	インターフェイス	USB2.0		
	音声/バックアップ	有		
アラーム	ネットワーク	有		
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー		
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能		
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能		
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画		
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能		
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能		
電源・本体・その他	言語	多言語対応		
	リモコン	専用リモコンにて対応		
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新		
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D , Pelco-P)		
電源・本体・その他	外形寸法/重量	340(W)×375(D)×69(H)mm / 約2.35kg(※HDD含まず)		
	冷却ファン	有		
	動作可能周囲温度/湿度	0～40度 / 0～90% ※結露無き状態		
電源	電源	最大80W	最大60W	

寸法図

(単位:mm)

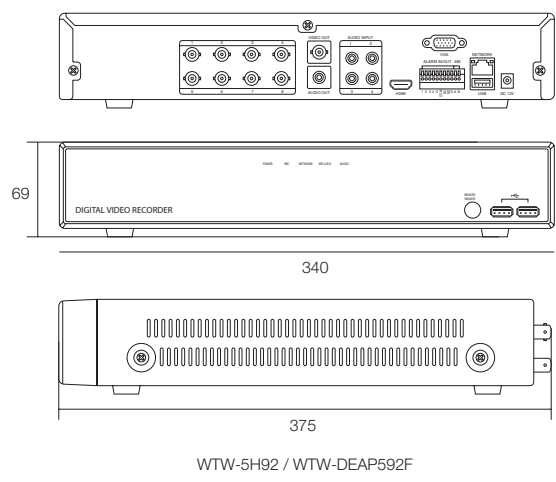

AHD 16CHデジタルレコーダー

400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)
EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ・IP・アナログ兼用モデル

WTW-5H19 WTW-DEAP519F



特徴


- HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログカメラ(CVBS)どれでも接続可能
※AHDカメラは220万画素モデルのみ
- IPカメラ入力対応モデル
- 最大16台までの防犯カメラを接続可能
- 音声入力4チャンネル対応
- 400万画素の入力時は各チャンネル25fps、200万画素の入力は各チャンネル最大30fpsまで設定可能
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大4台接続可能、32TBまで搭載可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- リモコン(付属)・USBマウス(付属)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-5H19	WTW-DEAP519F
映像	映像入力	EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/IP映像入力 16入力(BNC/J端子) 1メイン出力(HDMI端子)	
	映像出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 映像確認出力(BNC/J端子)※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください	
	HDMI出力	有	
音声	音声入力	4入力(RCA/J端子)	
	音声出力	1出力(RCA/J端子)※HDMI出力には対応しておりません	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大8TBに対応 合計32TBまで搭載可能	
	外付けHDD	E-SATA対応	
	センサー入・出力	4入力・1出力	
	PTZ	RS485	
表示	USB	USB2.0:前面/パネル×2 / 背面/パネル×2 計4 (マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)	
	フレームレート	NTSC : 480fps	
	解像度	HDMI出力:3840×2160 30Hz/2560×1440 30Hz/1920×1080 P60 / 1920×1080 P50/1920×1080 P30/1920×1080 I60/1920×1080 I50/1440×900/1366×768/1280×1024/1280×800/1024×768	
	シーケンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能	
録画	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) / (960H) / (4CIF) / (2CIF) / (CIF)	
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質	
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)	
	録画フレームレート(NTSC)	全ての入力240fps 各CH15fps	4MP:420fps 各CH25fps ※4入力では30fpsへ変更可能 1080P:480fps 各CH30fps
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム前録画機能	2秒/4秒/6秒/8秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒/40秒/50秒/1分/2分/3分/5分/10分	
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
ネットワーク	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000 Ethernet	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10※ Apple社Macには対応しておりません	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)※Microsoft Edgeには対応しておりません	
	接続ユーザー数	4ユーザー	
	CMS	有	
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー	
	インターフェイス	USB2.0 ※容量32GB以下のものが推奨となります	
	音声バックアップ	有	
アラーム	バックアップ	有 ※AVI形式でのバックアップ	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他	
	リモコン	専用リモコンにて対応	
電源・本体・その他	操作	フロント/パネル/USBマウス	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法/重量	443(W)×425(D)×96(H)mm / 約5.2kg(※HDD含まず)	
	冷却ファン	有	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	最大80W	

寸法図

(単位:mm)

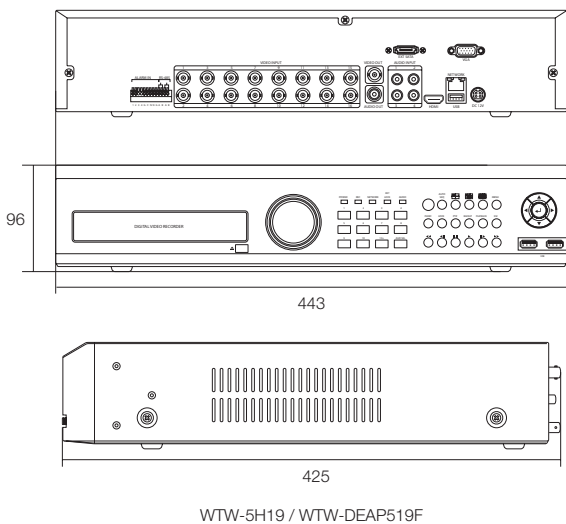

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー
HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H42
WTW-DHAP54



特徴



- HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DHAP54: 各ch最大30fpsで録画可能
HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-5H42	WTW-DHAP54
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		IPカメラ	非対応
	アナログカメラ	最大960H ※AHDカメラは220万画素モデルのみご利用いただけます	
	出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨
サブ出力		ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
アナログ出力		BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)	
音声	入力 / 出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで	
	センサー入力	4入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)	
	センサー出力	1出力(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作	
表示	フレームレート	NTSC : 120fps	
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p),D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能	
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)	
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質	
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)	
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力 30fps※60fps使用時は、1ch最大 60fps、2ch最大20fps、3ch及び 4chはカメラ入力不可となります	全ての解像度に対して 最大各入力30fps
	アラーム後録画時間	1秒、5秒、10秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分で設定可能	
	アラーム前録画機能	1秒、5秒、10秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分で設定可能	
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128)/コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10	
	接続ユーザー数	16ユーザー	
	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
バック アップ	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
OSD & DVR Control	言語	多言語対応	
	リモコン	専用リモコンにて対応	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D , Pelco-P)	
電源・ 本体・ その他	外形寸法	340(W)×238(D)×69(H)mm	
	重量	約1.8kg(※HDD含まず)	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	DC12V 最大60W	

寸法図

(単位:mm)

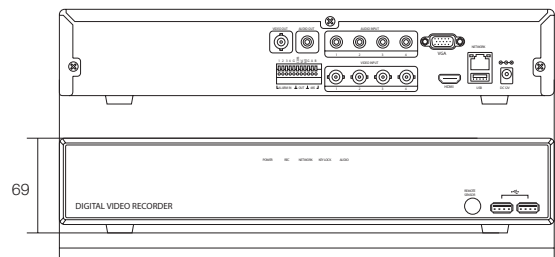

WTW-5H42 / WTW-DHAP54

AHD 屋外防滴仕様 小型赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AR165YE



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 400万画素AHD赤外線カメラ
- 超高画質400万画素 CMOSセンサーを搭載
- 2560×1440の高解像度で映像出力
- 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- 広角の3.6mmの高解像度対応ポートレンズを搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能

仕様

商品名		WTW-AR165YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	2560×1440
	映像出力形式	400万画素
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	メガピクセル対応ポートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス機能	無
回転・ズーム機能	画角	水平角度約80度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	850nm チップ赤外線LED 18個
	対応周波数	940nm/850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1~15)
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/白/黒/オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	WDR	OFF / ON
	デジタルズーム機能	無
	ブライトネス機能	有 (1~40)
	シャープネス機能	有 (OFF / ON)
	ミラー機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	66(W)×67(D)×95(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約340g ※取付金具含む
	電源	DC12V
付属品	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

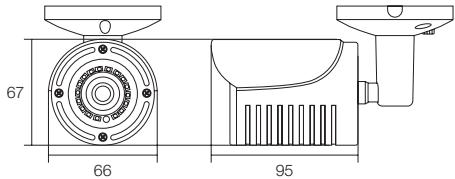

AHD 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AR180YE
WTW-AR180YEA マイクを搭載



AHD⇔アナログ 変更可能



特徴


- 400万画素AHD赤外線カメラ
- WTW-AR180YEA: カメラにマイクを搭載
- 超高画質400万画素 CMOSセンサーを搭載
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 水平角度約80度
- 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約25m
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR180YE	WTW-AR180YEA
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	
	総画素数	2560×1440	
	映像出力形式	400万画素	
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期	
	搭載レンズ	メガピクセル対応ボートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	ズーム比	無	
	オートアイリス機能	無	
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約80度	
	パンチルトズーム(PTZ)	無	
投光性能	電動ズーム	無	
	赤外線LED	850nm チップ赤外線LED 18個	
	対応周波数	940nm/850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
	ホワイトLED	無	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	無	有
	映像出力端子	BNCJ端子 (AHD)	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
	音声	無	RCAJ端子
	OSDリモコン	ケーブル体型 十字・センター操作ボタン	
	設定画面 (OSDメニュー)	英語	
映像調節性能	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
	フラカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (1~15)	
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/白/黒/オート ※本製品はEXTに設定してください	
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル	
	ノイズ補正 (DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)	
	WDR	OFF / ON	
	デジタルズーム機能	無	
	ブライトネス機能	有 (1~40)	
	シャープネス機能	有 (OFF / ON)	
	ミラー機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	63(W)×63(H)×106(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約340g ※取付金具含む	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

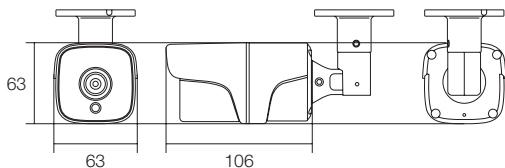

AHD 屋外用 赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AR8034YJ



AHD⇔アナログ 変更可能



特徴


- 400万画素 AHD 赤外線カメラ
- 2560×1440の高解像度で映像出力
- 遠くまで明るく見える夜間監視モデル
- 超高画質400万画素 SONY CMOSセンサーを搭載
- 赤外線LEDを78個も搭載し、夜間明るく見えます
- 2.7～12mmのオートアイリス・パフォーカルレンズを搭載
広角から中望遠の監視に最適な
- カメラ下部にあるレンズ調節つまみを回すだけで
望遠・ピント調節が出来ます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能

仕様

商品名		WTW-AR8034YJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	2560×1440
	映像出力形式	400万画素
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	メガピクセル対応/パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	無
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約40～85度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	850nm φ5mm 赤外線LED 78個
	対応周波数	940nm/850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1～15)
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/白/黒/オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	WDR	OFF / ON
	デジタルズーム機能	無
	ブライトネス機能	有 (1～40)
	シャープネス機能	有 (OFF / ON)
	ミラー機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	116.5(W)×124(H)×198(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.56kg
	電源	DC12V/約820mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

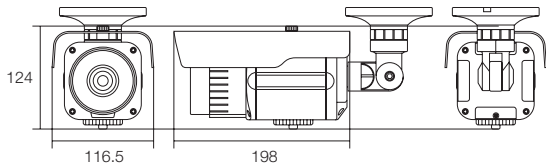

AHD 屋内用 ドーム型カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AHDC212YJW



特徴


- 400万画素AHDドーム型カメラ
- 400万画素 Sony社製 CMOSセンサー搭載
- 2560×1440の高解像度で映像出力
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 2.7～12mmメガピクセル、オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AHDC212YJW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	400万画素
	映像出力形式	AHD1440p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	S/N比	52dB
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	対応
投光性能	画角	水平角度約40～85度
	赤外線LED	無
	ICR機能	無
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	1Lux
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	映像確認用端子(RCAP変換ケーブル付属)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調整性能	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	デジタルローシャッター(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	フラッシュ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1～15)
	DAY & NIGHT	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
	明暗補正(ACE)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
	デジタルズーム機能	無
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約315g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約400mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付ビス

寸法図

(単位:mm)

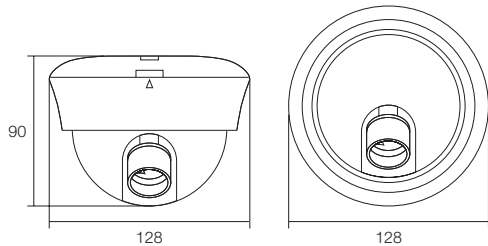

AHD 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AHDR212YJW



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 400万画素AHDドーム型赤外線カメラ
- 22個の赤外線LEDを搭載し暗視可能
- 400万画素 Sony社製 CMOSセンサー搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 2.7～12mmメガピクセル、オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AHDR212YJW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	400万画素 2560×1440
	映像出力形式	AHD1440p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	無
投光性能	画角	水平角度約40～85度
	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線LED 22個
	対応周波数	940nm / 850nm
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	映像確認用端子	映像確認用端子(RCAP変換ケーブル付属)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1～15)
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白/黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-SET/室内/室外/マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	無
	明暗補正(ACE)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	WDR	OFF / ON
	デジタルズーム機能	無
	ブライトネス機能	有 (1～40)
	シャープネス機能	有 (OFF / ON)
	映像反転機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ブライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約315g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付ビス

寸法図

(単位:mm)



AHD 屋内用 超小型ミニチュアカメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

WTW-AHM84YJ-3



AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴


- 400万画素AHD赤外線カメラ
- Sony社製の高性能4MP CMOSセンサーを搭載
- 2560×1440の高解像度で映像出力
- 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- 広角の3.6mmメガピクセルポートレンズを搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AHM84YJ-3
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	400万画素 2560×1440
	映像出力形式	AHD1440p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	ポートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	無
投光性能	画角	水平角度80度
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	無
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	1Lux
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレズ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1~15)
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	DAY & NIGHT	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
	逆光補正	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
	D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
	デジタルズーム機能	無
	シャープネス機能	OFF / オート(レベル0~10)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ROTATE(上下反転) / MIRROR(左右反転) / V-FLIP(上下左右反転)
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	42(W)×42(H)×33(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約170g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約300mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付基台

寸法図

(単位:mm)

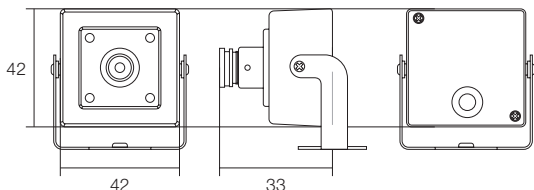

AHD 屋内用 BOX小型カメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-AB95HJ



※ レンズはオプションです

AHD⇔アナログ 変更可能



特徴


- AHD 小型スタンダード型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- CSマウントレンズ対応
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビームスキミング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- デイ & ナイト機能搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AB95HJ
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJコード
赤外線LED	無
対応周波数	非対応
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH) 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
D-WDR	OFF/AUT/ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF/BLC(1エリア設定)/HSBLC(4マスキングエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/B/W(白黒)/COLOR/AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF/ON(4エリア設定可能)
プライ/ビームスキミング	OFF/ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
フッカロレス	ON/OFF
S/N比	52dB
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応
最低被写体照度	0.8Lux F1.4
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	43(W)×76(D)×47(H)mm (レンズ含まず)
重量	約142g (レンズ含まず)
電源	DC12V / 約125mA

寸法図

(単位:mm)

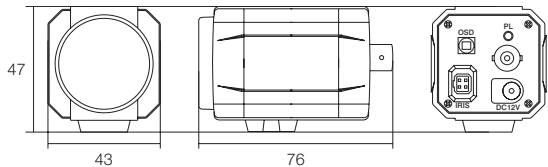

AHD 屋内用 BOX型カメラ

220万画素高画質AHDカメラ

WTW-AB520HJP
WTW-AB520HJP-1C



※ レンズはオプションです

AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用 BOX型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080P)
- CSマウントレンズ対応
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
- WTW-AB520HJP-1C: 220万画素CMOSセンサー搭載
ワンケーブルAHDボックス型カメラ
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AB520HJP	WTW-AB520HJP-1C
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic CMOS Sensor	
総画素数	220万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)	
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)	
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCJコード	無(ワンケーブル給電システム)
赤外線LED	無	
対応周波数	850/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB	
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
	3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF/BLC(1エリア設定)/HSBLC(4マスキングエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT/B/W(白黒)/COLOR/AUTO ※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF/ON(4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング	OFF/ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
フリッカレス	ON/OFF	
S/N比	52dB	
レンズ	DC駆動 CSマウントレンズ対応	
最低被写体照度	0.8Lux F1.4	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm	
重量	約325g	
電源	DC12V / 約110mA	1chタイプ : WTW-MVRP0601U
		4chタイプ : WTW-MVRP0604U
		8chタイプ : WTW-MVRP0608U

寸法図

(単位:mm)

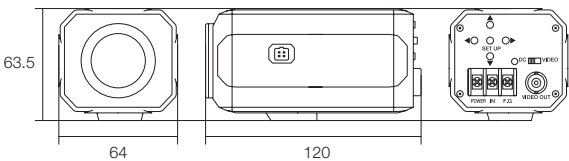

AHD 屋外用 防犯赤外線カメラ

220万画素高画質・不可視型の940nm赤外線LEDを使用

WTW-FAR83HE-94



特徴


- 超高感度カメラと不可視LEDを組み合わせたフクロウシリーズ
 - 220万画素 AHD 屋外防滴仕様の不可視型赤外線カメラ
 - CMOSセンサー搭載
 - 3メガピクセル3～10mmのパフォーカルレンズ搭載
 - 水平角度約32～87度
 - 940nm赤外線LEDを採用し、赤く光らなくなり、カメラの存在を軽減します
 - 940nmの不可視型赤外線LEDを48個搭載
 - 赤外線LED夜間監視距離は最大約25m
 - 丸みがある優しいデザインを採用、必要以上の威圧感をなくし、設置場所に溶け込むボディデザイン。
 - カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-FAR83HE-94
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/1.8インチ 220万画素 Sony製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	パフォーカルレンズ 3メガピクセル対応
	焦点距離	3～10mm
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素設定時
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 48個
	対応周波数	940nm
	赤外線照射距離	最大約50m
	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	--
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
電源・カメラ本体・その他	音声	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず
	電源	DC12V / 約620mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

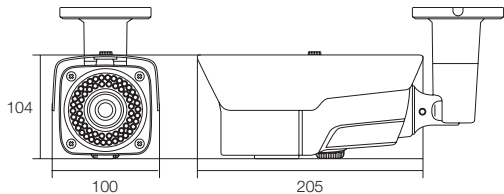

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・赤外線LEDを42個搭載

WTW-AR183HJ



AHD⇔アナログ 変更可能



特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 2.8～12mmのバリオフォーカルレンズを搭載しており、広角から標準の画角を撮影することが可能
- 水平視野角度約28～100度
- 42個の赤外線LEDを搭載し、約30mの掃射が可能
- 夜間監視対応モデル


※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR183HJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・バリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約28～100度
	パンチルトズーム (PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線監視距離	最大約20m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センサー操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	電子感度アップ (DSS)	OFF, AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フロッカス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT / COLOR / B/W (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
電源・カメラ本体・その他	S/N比	52dB
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	72 (W) × 76 (H) × 158 (D) mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約460g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 490mA ※赤外線LED点灯時
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

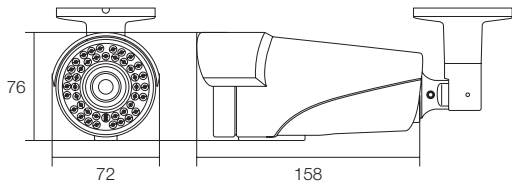

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素超高画質・850nm赤外線LEDを78個搭載

WTW-AR543HJP

AHD⇄アナログ 変更可能



特徴


- 220万画素 Panasonic社製CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約28～100度
- 850nmの赤外線LEDを78個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約25m
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR543HJP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	搭載
回転・ズーム機能	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 78個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30～1/30000)
	電子感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	オフ/低/中/高(AGC)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧/ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR
	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
電源・カメラ本体・その他	プライ/ビーマスク	オフ / オン(14エリア)
	ミラー機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約805mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

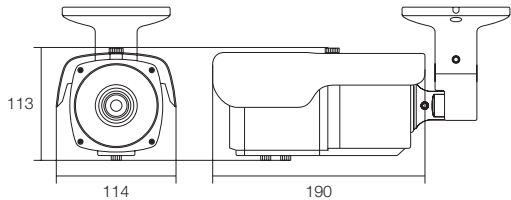

AHD 屋外用 赤外線カメラ

楽々ズームカメラ・220万画素超高画質

WTW-AR60HR



特徴


- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約22～84度
- 赤外線LED 850nm を36個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約13m
- リモコンにて望遠・広角操作可能
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR60HR
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
赤外線LED	5mm LED 36個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED照射距離	最大約23m
赤外線LED監視距離	最大約13m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
デジタルローシャッター (Sens UP)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
DEFOR	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/COLOR/B/W(白黒)/AUTO※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約84～22度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	94(W)×151(D)×83(H)mm ※取付金具を含まない寸法
重量	約451g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V / 約510mA

寸法図

(単位:mm)

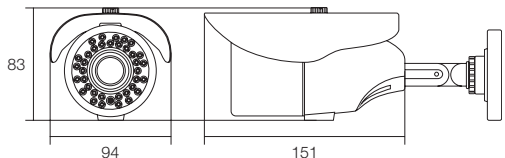

AHD 屋外用 温暖/寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素超高画質・水平角度約28～100度

WTW-AR83HFHB



特徴


- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmメガピクセル
オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約28～100度
- 赤外線850nm LED 48個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約25m
- ヒーターとファンを搭載し、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR83HFHB
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約28～100度
投光 性能	赤外線LED	φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 48個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフ ェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
映像 調節 性能	OSDリモコン	本体一体型 十字・センサー操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	0～15段階 デフォルト15
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(オートがデフォルト)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	D-WDR	オート / オフ / オン 0～8段階
	デジタルズーム機能	無
	明度調節機能	100段階設定可能 デフォルト40
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
電源・ カメラ 本体・ その他	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ブライ/ビーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約810mA
付属品	冷却ファン/保温ヒーター	有
	周辺動作温度	-40℃～50℃(内部温度-40℃～+70℃)
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

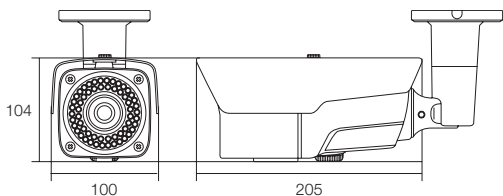

AHD 屋外用 赤外線カメラ

寒冷地・温暖地対応モデル高画質AHDカメラ

WTW-AR84FH2



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 高性能AHD屋外赤外線型カメラ
- 寒冷地・温暖地対応モデル
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 赤外線8mm LED 850nm 30個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR84FH2
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	8mm LED 30個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約60m
赤外線LED監視距離	最大約30m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/B/W(白黒)/COLOR/AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
ファン	約35度になった場合ONで、約25度になったらOFF
ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったらOFF
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～70℃
外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず
重量	約780g ※取付金具を含む重量
電源	DC12V
消費電流	赤外線LED作動時 約430mA 赤外線LED+ファン作動時 約550mA 赤外線LED+ヒーター作動時 約1450mA

寸法図

(単位:mm)

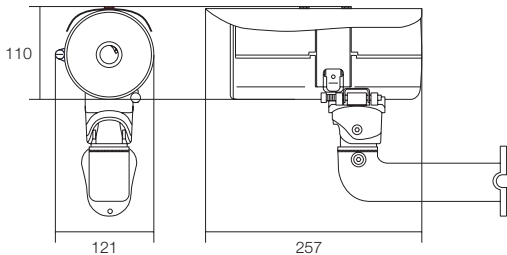

AHD 屋外用 赤外線カメラ

寒冷地・温暖地対応モデル高画質AHDカメラ

WTW-AR85FH5



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 高性能AHD屋外赤外線型カメラ
- 寒冷地・温暖地対応モデル
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 6～50mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5～53度
- 赤外線20mm LED 850nm を6個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約40m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR85FH5
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	20mm LED 6個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約80m
赤外線LED監視距離	最大約40m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
ファン	約35度になった場合ONで、約25度になった5OFF
ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったら5OFF
S/N比	52dB
レンズ	6～50mm メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約5.5～53度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～70℃
外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※取付金具を含まない寸法です
重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です
電源	DC12V
消費電流	赤外線LED作動時 約785mA
	赤外線LED+ファン作動時 約905mA
	赤外線LED+ヒーター作動時 約1655mA

寸法図

(単位:mm)

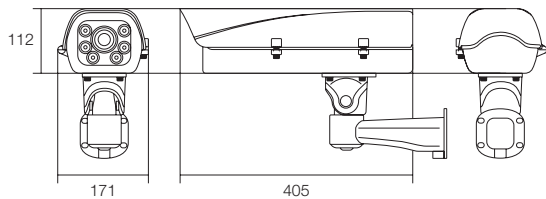

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素・72個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR892HJP
WTW-AR892HJP5



AHD⇔アナログ 変更可能



特徴


- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 中型サイズの屋外防滴に対応したボディ
- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
- 赤外線850nm LED 72個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-AR892HJP:
2.8～12mmのオートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
水平視野角度約28～100度
- WTW-AR892HJP5:
6～50mmのオートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
水平視野角度約5.5～53度
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR892HJP	WTW-AR892HJP5
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	
	有効画素数	220万画素 1920×1080	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080p)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス・パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8～12mm	6～50mm
	画角	水平角度約28～100度	水平角度約5.5～53度
		※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個	
	赤外線LED照射距離	最大約50m	
	赤外線LED監視距離	最大約25m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカレス機能	有	
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
	スローシャッター速度	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
	オートゲインコントロール	0～15段階 デフォルト15(AGC)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(オートがデフォルト)	
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)	
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート	
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC	
	D-WDR	オート / オフ / オン 0～8段階	
	デジタルズーム機能	無	
	映像反転機能	有 上下 / 左右	
	モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ	
	プライバシーマスク	有 4エリア設定可能 オン / オフ	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック・アルミニウム	
	本体配色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	98(W)×100(H)×196(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約950g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 610mA	
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

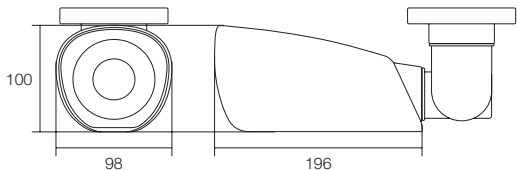

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素高画質・広角3.6mmボートレンズ搭載

WTW-AR90HB
WTW-AR90HW




特徴

- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
 - 220万画素AHD赤外線カメラ
 - 高画質220万画素 CMOSセンサーを搭載
 - 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
 - 赤外線LEDを18個搭載
 - 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
 - 水平視野角度約91度
 - 入口監視など近距離向け監視に最適
 - 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位:mm)

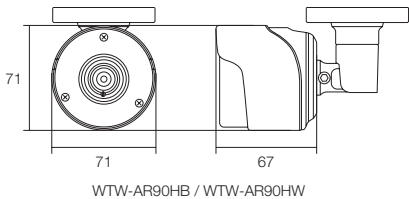

仕様

商品名		WTW-AR90HB	WTW-AR90HW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor	
	総画素数	220万画素	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応ボートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	ズーム比	無	
回転・ズーム機能	画角	水平角度約91度	
	パンチルトズーム(PTZ)	無	
投光性能	電動ズーム	無	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 850nm / 18個	
	対応周波数	940nm / 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	音声	無	
	OSDリモコン	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	ホワイト
	本体外形寸法	約71(W)×71(H)×67(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約285g	
	電源	DC12V / 約357mA	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載

WTW-AR91HB WTW-AR91HW



特徴


- 屋外出入り口や駐車場監視など最適な近距離～中距離監視に最適な防犯カメラです。
- 220万画素AHD赤外線カメラ
- Sony社製の高品質CMOSセンサー搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 2.8～12mmオートアイリス/パリフォーカルレンズ
広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR91HB	WTW-AR91HW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor	
	総画素数	220万画素	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8～12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス	有	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無	
	電動ズーム	無	
投光性能	赤外線LED	赤外線LED 850nm 30個	
	対応周波数	940nm / 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約30m	
	赤外線監視距離	最大約15m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
	音声	無	
	OSDリモコン	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	ホワイト
	本体外形寸法	90(W)×89(H)×141(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約755g	
	電源	DC12V / 約357mA	
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

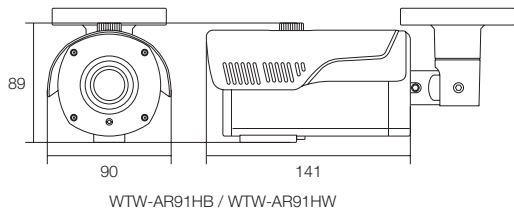

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・赤外線LEDを40個搭載

WTW-AR92HB




特徴

- 屋外出入り口や駐車場監視など最適な近距離～中距離監視に最適な防犯カメラです。
- 220万画素AHD赤外線カメラ
- Sony社製の高品質CMOSセンサー搭載
- 赤外線LEDを40個搭載
- 2.8～12mmオートアイリス/パフォーカルレンズ
広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度
- カメラ前面部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスドライバーで手軽に調節できます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位:mm)

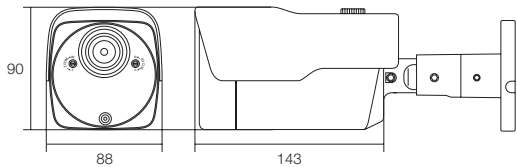

仕様

商品名		WTW-AR92HB
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約28～100度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	赤外線LED 850nm 40個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
	OSDリモコン	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	約88(W)×90(H)×143(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約755g
	電源	DC12V / 約357mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

AHD 屋内用 ドーム型カメラ

220万画素高画質AHDカメラ

WTW-ADC222HJP



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 屋内用AHDドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、
設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC222HJP
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	850nm/940nm
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
霧/ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスキングエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
フリッカーレス	ON / OFF
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
重量	約315g
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

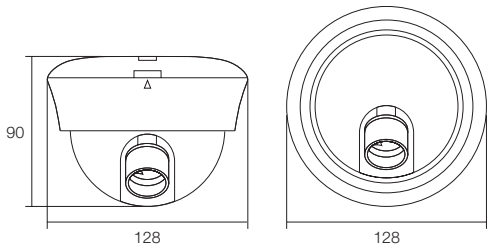

AHD 屋内用ドーム型カメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-ADC33HJB
WTW-ADC33HJW
WTW-ADC33HJPB-1C
WTW-ADC33HJPW-1C



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 屋内用 AHDドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- WTW-ADC33HJB/WTW-ADC33HJW:
220万画素 Sony製CMOSセンサー搭載 AHD対応カメラ
- WTW-ADC33HJPB-1C/WTW-ADC33HJPW-1C:
220万画素AHD対応ワンケーブルカメラ
Panasonic製CMOSセンサー搭載
映像・電源を一本の同軸ケーブルで伝送可能なワンケーブルモデル
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビシマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC33HJB WTW-ADC33HJW	WTW-ADC33HJPB-1C WTW-ADC33HJPW-1C
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)	
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	無(ワンケーブル給電システム)
音声	無	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	850nm/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)	
霧ノイズ低減(DEFOG)	有	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスキングエリア設定可能)	
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
プライ/ビシマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
フリッカレス	ON / OFF	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ	
画角	水平角度約28～100度	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
ケース	黒 / 白	
外形寸法	φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む	
重量	約260g	
電源	DC12V / 約140mA	1chタイプ : WTW-MVRP0601U
		4chタイプ : WTW-MVRP0604U
		8chタイプ : WTW-MVRP0608U

寸法図

(単位:mm)

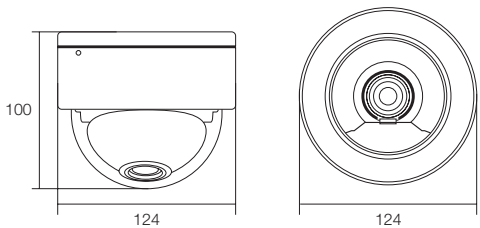

AHD 屋外軒下用ドーム型カメラ

220万画素高画質AHDカメラ

WTW-ADC342HJP



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋外防滴仕様 ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmのオートアイリス・パワフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約28～100度
- 映像確認がしやすいよう映像確認用端子搭載
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC342HJP
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	850nm/940nm
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応 オートアイリス・パワフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ142×103(H)mm
重量	約865g
電源	DC12V / 約140mA

寸法図

(単位:mm)

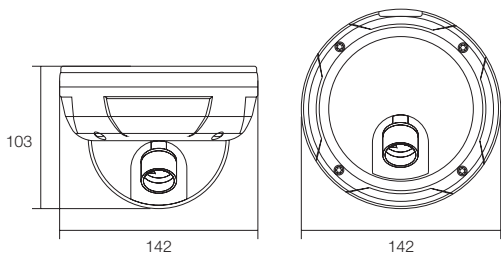

AHD 屋内用 ドーム型カメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-ADC37HE



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080 (1080P)
- 3.6mmのメガピクセル対応ボートレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC37HE
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数 (赤外線)	非対応
ICR機能	無
OSDメニュー	英語
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ (DSS)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / COLOR / B/W (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボートレンズ
画角	水平角度約91度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ90×67 (H) mm
重量	約160g
電源	DC12V / 約100mA

寸法図

(単位: mm)

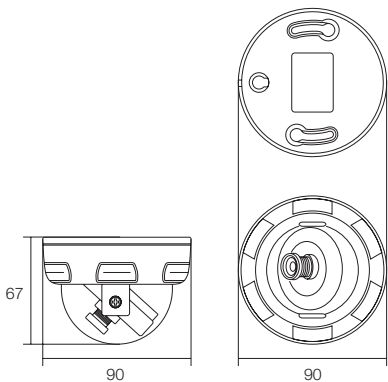

AHD 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

220万画素高画質AHD赤外線カメラ

WTW-ADR222HJP



AHD⇄アナログ 変更可能



特徴


- 夜間監視対応 AHD 屋内用赤外線ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
- 赤外線5mm LED 850nm を21個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約7m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADR222HJP
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	5mm LED 21個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED照射距離	最大約15m
赤外線LED監視距離	最大約7m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / AUTI / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
フリッカレス	ON / OFF
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	φ128(W)×90(H)mm
重量	約260g
電源	DC12V / 約310mA

寸法図

(単位:mm)



AHD 屋内用 赤外線ドーム型カメラ

全方位監視高画質AHD赤外線ドーム型カメラ

WTW-ADR25HJ



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 全方位監視赤外線ドーム型カメラ
- 天井に設置して360度監視が可能です
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 超広角1.7mm ボードレンズ搭載
- 水平角度約120度
- 広角特殊LED 3個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約7m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADR25HJ
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	広角特殊 LED 3個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約15m
赤外線LED監視距離	最大約7m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能) ※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	1.7mm メガピクセル対応ボートレンズ
画角	水平角度約120度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ120.5(W)×85(H)mm ※取付金具含んだ寸法です
重量	約350g
電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時

寸法図

(単位:mm)

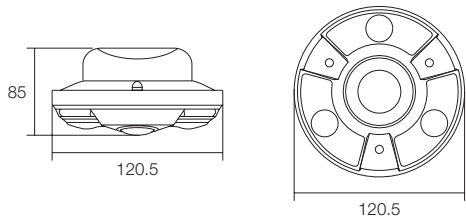

AHD 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ

136万/220万画素高画質 赤外線カメラ

WTW-ADR27NE

WTW-ADR27HE



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- 赤外線搭載のドーム型AHDカメラ
- 屋外軒防水なので外監視に最適
- 夜間監視可能な24個の赤外線LEDを搭載
- 3.6mmのメガピクセルポードレンズ採用
- WTW-ADR27NE:
136万画素 Panasonic製 CMOSセンサー搭載
AHD出力:1280×720(720P)
- WTW-ADR27HE:
200万画素 Panasonic製 CMOSセンサー搭載
AHD出力:1920×1080(1080P)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- コンパクトサイズのドーム型形状
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADR27NE	WTW-ADR27HE
撮像素子	1/2.7インチ Panasonic製 CMOS センサー	
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1280×720(720P)	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
音声	無	
赤外線LED	5mm 赤外線 LED 24個 850nm	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	搭載	
OSDメニュー	英語対応	
オートゲインコントロール(AGC)	15段階	
ホワイトバランス	AWB ATW AWC→SET INDOOR OUTDOOR MANUAL	
シャッタースピード	AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	オフ / オン / オート	
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC / HSBLCL	
デイ & ナイト	EXT AUTO COLOR B/W (EXTで使用)	
フリッカレス	非対応	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下反転可能	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
フリッカレス	無	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約72度	水平角度約91度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ93(W)×76(H)mm	
重量	約354g	
電源	DC12V / 通常時 約105mA 赤外線LED作動時 約342mA	

寸法図

(単位:mm)

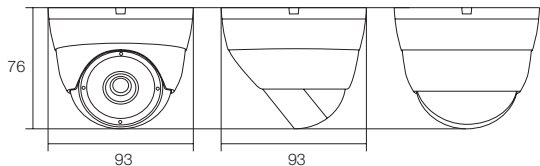

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・楽々ズーム対応赤外線カメラ

WTW-ADR342HR



特徴


- 220万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 2.8～12mmの3メガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 映像線に接続したリモコンでカメラをカンタンにズーム操作を
可能にする楽々ズーム機能搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 赤外線照射距離は最大約20mです
- ・ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADR342HR
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Sony製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080p)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	3メガピクセル対応 オートアイリス・パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載
【旋回・ズ ーム機能】	オートフォーカス	搭載
	パンチルトズーム(PTZ)	-
電動ズーム	電動ズーム	楽々ズーム機能搭載 ※別売リモコンで可動
	赤外線LED	φ5mm サイズ 850nm 赤外線 LED 30個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
投光性能	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ本体内十字・センター操作ボタン
インターフ ェイス	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
映像 調節 性能	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカーレス機能	有
	オートゲインコントロール	15段階
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2・×4・×6・×8・×10・×15・×20・×25・×30)
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/モノクロ/オート※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-セット/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	BLC / HSBL
	明度調節機能	1～100段階
	彩度調節機能	有
	シャープネス機能	有
	モーション機能	有(※4ブロック指定可能)
	プライバシーマスク機能	有(※4ブロック指定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
電源・ カメラ 本体・ その他	カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ140(W)×105(H)mm
	本体重量	約755g
	電源	DC12V / 約510mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位: mm)

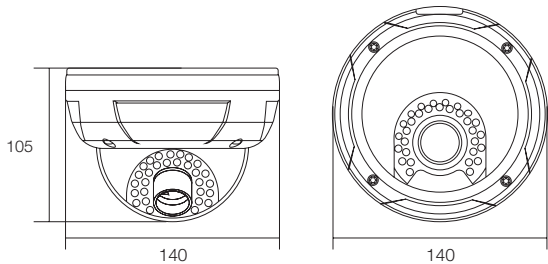

AHD 屋外用 PTZ搭載 赤外線カメラ

220万画素高画質・広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載

WTW-ARY993HJ



特徴


- 光学4倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 高性能CMOSセンサーを搭載
- 高性能な旋回機能 (PTZ機能) 搭載
- 水平180度旋回・垂直55度のパンチルト可能
- 2.8～12mmの電動光学約4倍ズームレンズ搭載、近距離～中遠監視向け
- 水平視野角度約2.11～58.9度
- 特殊赤外線LED 4個搭載
- 最大監視距離約25m夜間監視が可能です
- オートフォーカス機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ARY993HJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
	オートフォーカス	搭載 (オート/マニュアル切替え可能)
	F値	F1.6～F4.7
旋回・ズーム機能	画角	2.11～58.9°
	パンチルトズーム (PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 180度 垂直角度:上下 55度
投光性能	電動ズーム	有 (約4倍)
	赤外線LED	特殊LED 4個 850nm
	ICR機能	有
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	制御出力	RS485 (PELCO-D/PELCO-P)
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	オートゲインコントロール	AGC: 有 (ON / OFF)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ補正 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
		3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
	露補正	Off / Low / Middle / Max
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライバシーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
電源・カメラ本体・その他	ミラー機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	116 (W) × 170 (H) × 315 (D) mm
	本体重量	約1.4kg ※取付金具含む
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / ビス・アンカー

寸法図

(単位:mm)

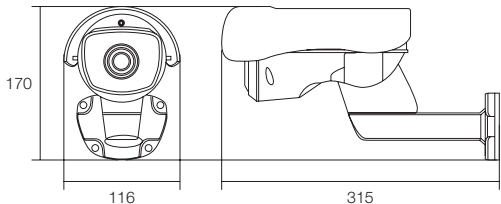

AHD 屋内用 エンドレスパンチルトドームカメラ

220万画素・PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ

WTW-ADC550HE



特徴


- 220万画素AHDシリーズ 屋外用 PTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1～360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズームX30倍、デジタルズームX32倍の望遠監視が可能。トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3～129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回/パターンのプリセット登録が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADC550HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	2Mピクセル対応オートアイリス・電動/パフォーカル搭載レンズ
	焦点距離	5.1～51mm
	ズーム比	10倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
	F値	F1.6～F1.8
旋回・ズーム機能	画角	4.9～54°
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 360度 垂直角度:上下 92度
投光性能	電動ズーム	有
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux
	映像出力端子	AHD端子(BNC-J) / アナログ出力端子(BNC-J) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
映像調節性能	制御出力	RS-485端子・アラーム端子
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール	AGC: 有(ON / OFF)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	Auto/ Indoor / Outdoor
	ノイズ補正(DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
	逆光補正	WDR / HLC / BLC
	霧補正	Off / Low / Middle / Max
	明度調節機能	有
	彩度調節機能	有
	デジタルズーム機能	32倍
	モーション機能	有(1ゾーン登録)
	プライバシーマスク	有(8ゾーン登録)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	168(W)X175.6(H)mm
	本体重量	約3.3kg
	電源	AC24V, 50/60Hz
	冷却ファン/保温ヒーター	有
付属品	周辺動作温度	屋外利用時:-40℃～50℃ 屋内利用時:-10℃～40℃
	付属品	電源アダプター・取付金具

寸法図

(単位:mm)



AHD 屋内外用 エンドレスパンチルトドームカメラ

220万画素・PTZ(パン・チルト・ズーム機能) 赤外線カメラ

WTW-ADRY276HE



特徴


- 220万画素AHDシリーズ 屋外用 PTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1～360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズームX30倍、デジタルズームX32倍の望遠監視が可能。トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3～129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回/パターンのプリセット登録が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADRY276HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	2Mピクセル対応オートアイリス・電動/バリオフォーカル搭載レンズ
	焦点距離	4.3～129mm
	ズーム比	30倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
旋回・ズーム機能	F値	F1.6～F4.7
	画角	2.11～58.9°
	パンチルトズーム (PTZ)	有
	可動範囲	水平角度: 左右 360度 垂直角度: 上下 92度
投光性能	電動ズーム	有
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	近距離用赤外線LED: 1個 遠距離用赤外線LED: 1個
	赤外線LED照射距離	最大約60m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約30m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ) / アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
映像調節性能	制御出力	RS-485端子・アラーム端子
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール	AGC: 有 (ON / OFF)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor
	ノイズ補正 (DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
	逆光補正	WDR / HLC / BLC
	霧補正	Off / Low / Middle / Max
	明度調節機能	有
	彩度調節機能	有
	デジタルズーム機能	32倍
	モーション機能	有 (1ゾーン登録)
	プライバシーマスク	有 (8ゾーン登録)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	206.8 (W) × 450.5 (H) mm
	本体重量	約8.6kg
	電源	AC24V, 50/60Hz
	冷却ファン/保温ヒーター	有
	周辺動作温度	-40℃～50℃
	付属品	電源アダプター・取付金具

寸法図

(単位: mm)

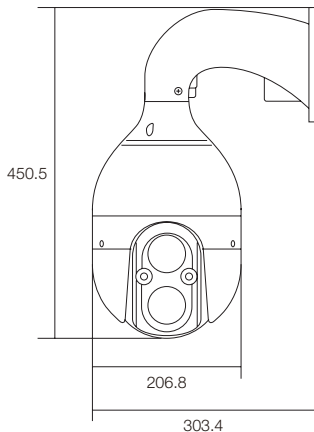

AHDシリーズ 屋外軒下用 PTZ搭載 赤外線カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・3倍光学ズーム機能(PTZ機能)を搭載

WTW-ADRY800HE



特徴


- 光学3倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 高性能CMOSセンサーを搭載
- 小型ボディで高性能な旋回機能(PTZ機能)搭載
- 水平350度旋回・垂直90度のパンチルト可能
- 夜間監視可能な赤外線チップLEDを3個搭載し、広範囲照射をさせるレンズを搭載
- オートフォーカス機能、オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 屋外設置に対応の耐水ボディ
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADRY800HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	オートアイリスパフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8-8mm
	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
旋回・ズーム機能	オートフォーカス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
	可動範囲	水平方向:0~350度 垂直0~90度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線チップLED 3個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	約30m
	赤外線監視距離	約15m
	ICR機能	搭載
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	制御出力	RS485(PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
	オートゲインコントロール(AGC)	0~15
電源・カメラ本体・その他	DAY & NIGHT	COLOR, B/W, EXT, AUTO
	ホワイトバランス	ATW, AWC→SET, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(MIDDLE, HIGH, OFF, LOW) 3DNR(MIDDLE, HIGH, OFF, LOW)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	OFF, AUTO
	逆光補正	OFF, BLC, HSBLC
	WDR	D-WDR(ON, OFF, AUTO)
	デジタルズーム機能	有
	モーション機能	OFF, ON(4エリア)
	プライバシーマスク機能	OFF, ON(4エリア)
	ミラー機能	左右上下反転
	カメラネーム機能	有
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	Φ107(W)×195(H)mm
	本体重量	約620g
	電源	DC12V / 約650mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品		取付金具

寸法図

(単位:mm)

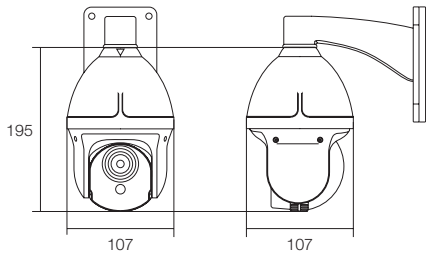

AHDシリーズ 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・光学ズーム機能(PTZ機能)を搭載

WTW-ADRY7820HE





特徴

- 光学20倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
- 220万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
- 高性能な旋回機能(PTZ機能)搭載
- 強力な赤外線LEDを6個搭載し、広範囲照射が可能
- オートフォーカス、オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


仕様

商品名		WTW-ADRY7820HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	4.7-94mm
	ズーム比	約20倍
	オートアイリス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
旋回・ズーム機能	オートフォーカス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
	可動範囲	水平方向:360度エンドレス 垂直0~93度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線LED 6個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約100m
	赤外線監視距離	最大約50m
	ICR機能	搭載
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
	制御出力	RS485(PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/25s~1/100000s
	DAY & NIGHT	有
	ノイズ低減(DNR)	2DNR/3DNR搭載
	逆光補正	オフ・オン
	デジタルズーム機能	有
	モーション機能	無
	ブライ/バナーマスク機能	無
	ミラー機能	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	φ155(W)×247(H)mm
	本体重量	約3.8kg
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	取付金具

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

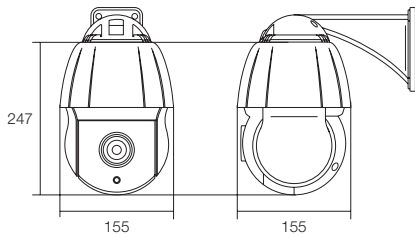

AHDシリーズ 屋外軒下用 小型赤外線ドーム型カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・3倍光学ズーム機能(PTZ機能)を搭載

WTW-ADRP801HE



特徴


- 光学3倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
 - 高性能CMOSセンサーを搭載
 - 小型ボディで高性能な旋回機能(PTZ機能)搭載
 - 水平350度旋回・垂直90度のパンチルト可能
 - 夜間監視可能な赤外線チップLEDを3個搭載し、
 - 広範囲照射をさせるレンズを搭載
 - オートフォーカス、オートアイリス・パフォーカルレンズ搭載
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 屋外軒下設置に対応
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADRP801HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	オートアイリスパフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8-8mm
	ズーム比	約3倍
	オートアイリス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
旋回・ズーム機能	オートフォーカス	搭載(オート/マニュアル切替え可能)
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
	可動範囲	水平方向:0~350度 垂直0~90度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線チップLED 3個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線監視距離	最大約10m
	ICR機能	搭載
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
映像調節性能	制御出力	RS485(PELCO-D/PELCO-P)
	OSDリモコン	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	AUTO,1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000,x2,x4,x6,x8,x10,x15,x20,x25,x30
	フリッカーレス機能	有
電源・カメラ本体・その他	オートゲインコントロール(AGC)	0~15
	DAY & NIGHT	COLOR, B/W, EXT, AUTO
	ホワイトバランス	ATW, AWC→SET, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(MIDDLE, HIGH, OFF, LOW) 3DNR(MIDDLE, HIGH, OFF, LOW)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	OFF, AUTO
	逆光補正	OFF, BLC, HSBLC
	WDR	D-WDR(ON, OFF, AUTO)
	デジタルズーム機能	有
	モーション機能	OFF, ON(4エリア)
	ブライバシーマスク機能	OFF, ON(4エリア)
	ミラー機能	左右上下反転
	カメラネーム機能	有
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	φ105(W)×75(H)mm
	本体重量	約620g
	電源	DC12V / 約650mA
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	取付金具

寸法図

(単位:mm)



AHD 屋内用ミニチュアカメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-AM80HJP-5



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用ミニチュアカメラ
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 2.8～12mmの3メガピクセルレンズ搭載
オートアイリス・パフォーカルレンズ
- OSDメニュー操作可能
- 44(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AM80HJP-5
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	非対応
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / 室外 / 室内 / AWC→SET
シャッタースピード	オート1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ブライバシマスキ機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
シャープネス	OFF / オート(レベル0～10)
ミラー機能	回転(上下反転) / ミラー(左右反転) / V-FLIP(上下左右反転)
ズーム比	約4倍
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm 3メガピクセル オートアイリス・パフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	44(W)×65(D)×42(H)mm ※取付金具含まず、突起物含む
重量	約170g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

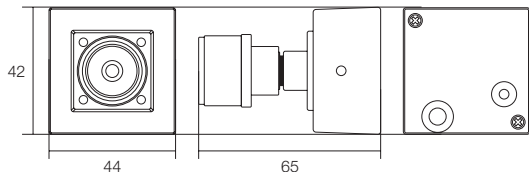

AHD 屋内用ミニチュアカメラ

136万画素高画質AHDカメラ

WTW-AM83N




特徴

- AHD 屋内用ミニチュアカメラ
- 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1280×720 (720P)
- 3.6mmの2メガピクセル対応ボートレンズ搭載
- 35.6(W)×34.6(H)×29.5(D)mmの超小型サイズ
- 水平角度約72度
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位: mm)

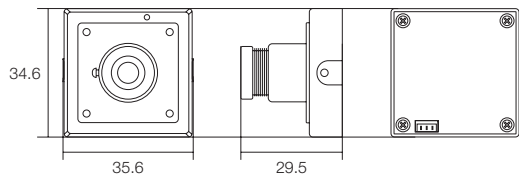

仕様

商品名	WTW-AM83N
撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	136万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1000TV本
映像出力形式	AHD720p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数 (赤外線)	非対応
ICR機能	無
OSDメニュー	無
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm 2メガピクセル対応ボートレンズ
画角	水平角度約72度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	35.6(W)×29.5(D)×34.6(H)mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約48g
電源	DC12V/ 約100mA

AHD 屋内用ミニチュアカメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-AM84HJA



AHD⇄アナログ 変更可能



特徴


- AHDミニチュアカメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力:1920×1080(1080P)
- 2.8～12mm 2メガピクセル対応
オートアイリス・パフォーカルレンズ
- 水平角度約28～100度
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AM84HJA
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
水平解像度	1100TV本
同期方式	内部同期
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	非対応
ICR機能	無
OSDメニュー	日本語
AGC	15段階
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
ミラー機能	上下左右反転可能
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF/ON(4エリア設定可能)
フリッカレス	有
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm 2メガピクセル対応 オートアイリス・パフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	44(W)×65(D)×42(H)mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約59g
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

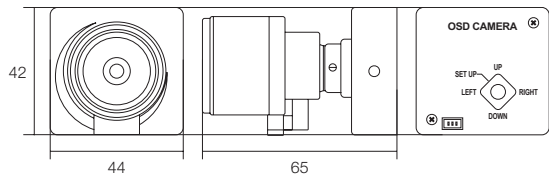

AHD 屋内用ミニチュアカメラ
100万画素の高画質AHDカメラ

WTW-AM84NEU-2
WTW-AM84NEU-3



WTW-AM84NEU-2



WTW-AM84NEU-3

AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用 小型ミニチュアカメラ
- 100万画素 AHD CMOSセンサー搭載
- 42 (W)×42 (H)×33 (D) mmの超小型サイズ
- WTW-AM84NEU-2:
4.3mmのピンホール メガピクセルレンズ搭載
水平視野角度約62度
- WTW-AM84NEU-3:
3.6mmのボードメガピクセルレンズ搭載
水平視野角度約72度
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様


商品名	WTW-AM84NEU-2	WTW-AM84NEU-3
撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor	
総画素数	100万画素	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)	
映像出力解像度	AHD出力:1280×720 (720P)	
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
対応周波数 (赤外線)	非対応	
ICR機能	無	
OSDメニュー	英語	
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)	
ノイズ除去機能 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	オフ / オン (8段階) / オート	
霧ノイズ低減 (DEFOG)	有	
逆光補正 (BACKLIGHT)	オフ / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4エリア補正)	
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください	
カメラタイトル機能	英数字 最大15文字入力可能	
デジタルズーム機能	無	
ミラー機能	上下左右反転可能	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
プライ/ビーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
S/N比	52dB	
レンズ	4.3mm ピンホールレンズ	3.6mm メガピクセルボードレンズ
画角	水平角度約62度	水平角度約72度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	42 (W)×42 (H)×33 (D) mm 取付金具含まず、突起物含む	42 (W)×42 (H)×40 (D) mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約144g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約100mA	

寸法図

(単位:mm)

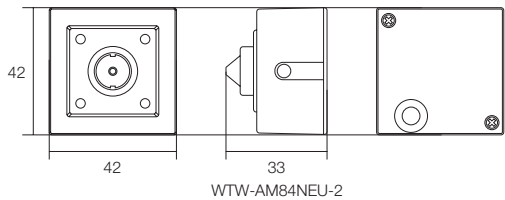

WTW-AM84NEU-2

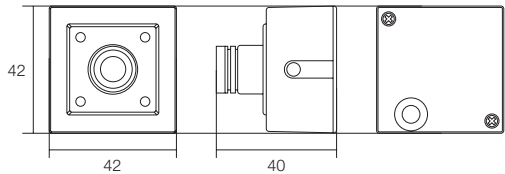

WTW-AM84NEU-3

AHD 屋内用 ミニチュアカメラ

220万画素の高画質・ピンホールレンズ搭載 ミニチュアカメラ

WTW-AM84HJP-2



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用 小型ミニチュアカメラ
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- ピンホールレンズを採用した小型カメラ
- 4.3mmのピンホールレンズ搭載
- 水平視野角度約82度
- 42(W)×42(H)×33(D)mmの超小型サイズ
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AM84HJP-2
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 1920×1080
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	ピンホールレンズ
レンズ	焦点距離	4.3mm
	画角	水平角度約82度
投光性能	対応周波数	無
	赤外線LED	無
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	本体一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	フックレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	15段階
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	DAY & NIGHT	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
		3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
	逆光補正	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
	D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
	デジタルズーム機能	ー
	シャープネス機能	OFF / オート(レベル0~10)
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	ROTATE(上下反転)/MIRROR(左右反転)/V-FLIP(上下左右反転)
電源・カメラ本体・その他	カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	42(W)×42(H)×33(D)mm ※取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約170g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約300mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付基台

寸法図

(単位:mm)

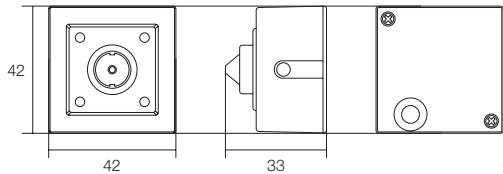

AHD 屋内用 ミニチュアカメラ

220万画素の高画質・ボートレンズ搭載 ミニチュアカメラ

WTW-AM84HJP-3



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴


- AHD 屋内用 小型ミニチュアカメラ
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- 3.6mmボートレンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- 42(W)×42(H)×40(D)mmの超小型サイズ
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AM84HJP-3
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	ボートレンズ
レンズ	焦点距離	3.6mm
	画角	水平角度約91度
投光性能	対応周波数	無
	赤外線LED	無
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	15段階
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
	DAY & NIGHT	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / OUTDOOR / INDOOR / AWC→SET
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧補正(DEFOG)	オフ / オン / オート(グラデーション2段階)
	逆光補正	オフ / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4エリア補正)
	D-WDR	オフ / オン(8段階) / オート
	デジタルズーム機能	ー
	シャープネス機能	OFF / オート(レベル0~10)
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	ROTATE(上下反転) / MIRROR(左右反転) / V-FLIP(上下左右反転)
電源・カメラ本体・その他	カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	42(W)×42(H)×40(D)mm ※取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約170g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約300mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付基台

寸法図

(単位:mm)

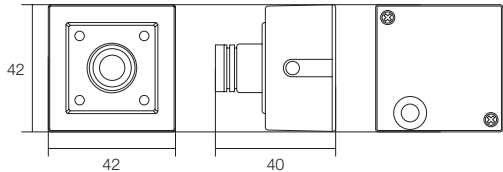

AHD 屋内用 ガンタイプミニチュアカメラ

220万画素高画質・水平視野角度約91度

WTW-AMG3H




特徴

- AHD 屋内用 超小型ガンタイプカメラ
- 220万画素AHD対応モデル
- 1080pのHD高解像度で映像出力
- Sony CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのボートレンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- 別売りOSDリモコンで従来のアナログモードに切り替えることも可能
- 同軸ケーブル(30以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位:mm)

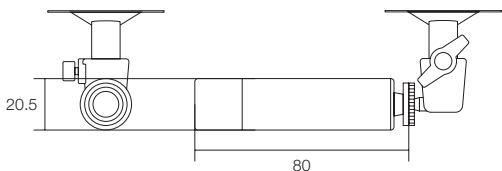

仕様

商品名		WTW-AMG3H
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	2メガピクセル対応ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	画角	水平画角約91度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	無
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSD操作方法	UTC対応操作機器に接続時に操作可能
	フロッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	黒
	本体外形寸法	Φ20.5×80(D)mm ※取付金具含めず、突起物含む
	本体重量	約69g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約100mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	取付基台・固定ビス

AHD 屋外用 センサーライトカメラ

220万画素・威嚇・監視・センサーライトで1台3役

WTW-ASL58MP





特徴


- 220万画素AHD 屋外用 センサーライト・赤外線カメラ
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 夜間通常時は赤外線LEDで監視、動きを検知したらセンサーライトが点灯し、不意打ちを与えると共に、センサーライトの明かりでカラー撮影が可能に
- 明るい状態でもセンサーが反応すれば、ホワイトLEDが点灯します
- プライバシーマスキング機能搭載
- 3.6mmのポートレンズを搭載
- 水平視野角度91°の広角監視可能
- 屋外防滴仕様の小型ボディ
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ASL58MP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	絵画素数	220万画素 1920×1080
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピセル対応ポートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平角度約91度
投光性能	対応周波数	850/940nm
	ICR機能	有
	赤外線 LED	φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個
	赤外線照射距離	最大約15m
	赤外線監視可能距離	最大約8m
	照明 LED	φ5mm ホワイトLED 30個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	照明照射距離	最大約15m
	照明監視可能距離	最大約10m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	BNCJ端子/RCAJ端子 ※RCAJ端子ではOSDメニューの操作は行えません。
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	デジタルスローシャッター	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	オートゲインコントロール	15段階(AGC)
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル/AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	OFF / オート
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスキングエリア設定可能)
	D-WDR	オート / オフ / オン(B段階レベル調整可能)
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	98(W)×95(H)×170(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約650g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

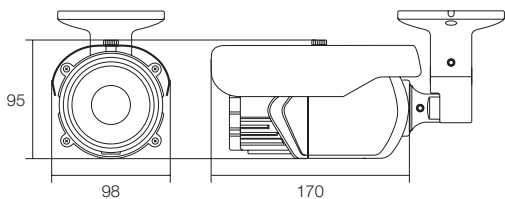

AHD 屋外用 センサーライトカメラ

220万画素・水平角度約28～100度

WTW-ASL543MP WTW-ASL543MP-VO



WTW-ASL543MP-VO-- スピーカー



特徴


- 220万画素AHD 屋外用 センサーライト・赤外線カメラ
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 夜間通常時は赤外線LEDで監視、動きを検知したらセンサーライトが点灯し、不意打ちを与えると共に、センサーライトの明かりでカラー撮影が可能に
- 明るい状態でもセンサーが反応すれば、ホワイトLEDが点灯します
- WTW-ASL543MP-VO: 音声発報機能搭載
- 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 センサーライトカメラ
- プライバシーマスキング機能搭載
- 2.8～12mmメガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度の広角監視可能
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ASL543MP	WTW-ASL543MP-VO
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor	
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)	
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
レンズ	水平解像度	1100TV本	
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パフォーカルレンズ	
	焦点距離	2.8～12mm	
	ズーム比	約4倍	
投光性能	オートアイリス	有	
	画角	水平角度約28～100度	
	対応周波数	850/940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線 LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個	
	赤外線照射距離	最大約15m	
	赤外線監視可能距離	最大約8m	
	照明 LED	Φ5mm ホワイトLED 42個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します	
	照明照射距離	最大約20m	
	照明監視可能距離	最大約15m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	BNCJ端子/RCAJ端子 ※RCAJ端子ではOSDメニューの操作は行えません	
	電源入力端子	Φ2.1DCJ	
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン	
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	デジタルスローシャッター	OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)	
	フリッカーレス機能	有	
	オートゲインコントロール	15段階(AGC)	
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください	
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル/AWB	
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
		3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
	霧ノイズ低減(DEFOG)	OFF / オート	
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)	
	D-WDR	オート / オフ / オン(8段階レベル調整可能)	
	モーション機能(センサーライト点灯範囲設定)	OFF / ON(4エリア設定可能) ※OFFの状態ではセンサーライトは動作しません	
	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)	
	ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル・ブラック	
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約900g ※取付金具含む	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

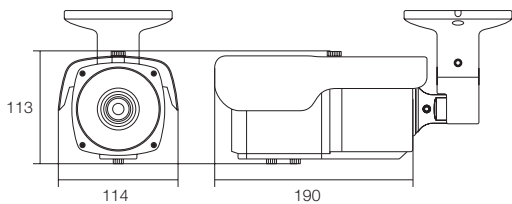

AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

136万画素・39個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

WTW-AW39NT



特徴


- AHD 屋内外用 防犯灯カメラ
- 夜、周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1280×720 (720P)
- 2.8～11mmのメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
- 39個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AW39NT
撮像素子	1/1.8 inch 1.3Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	136万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1000TV本
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJコード*
赤外線LED	5mm ホワイトLED 39個搭載
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED照射距離	最大約15m
夜間監視距離	最大約7m
OSDメニュー	英語
デイ & ナイト	EXTERNA/B/W(白黒)/COLOR/AUTO ※本製品はEXTERNA設定してください
彩度調節機能	AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR - AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
ミラー機能	左右反転可能
デジタルズーム機能	5段階デジタルズーム可能
S/N比	52dB
レンズ	2.8～11mm 1/1.8 IR 3メガピクセル対応パフォーカルレンズ
画角	水平角度約22～81度
最低被写体照度	0.1Lux(カラー)
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
重量	約504g
電源	DC12V / 約420mA ※ホワイトLED点灯時

寸法図

(単位:mm)

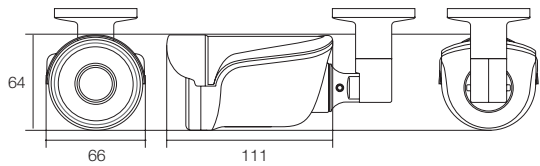

AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

136万画素・低照度センサー搭載

WTW-AW112NT



特徴


- AHD 屋内外用 低照度センサー搭載 防犯灯カメラ
- 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1280×720 (720P)
- 3.6mm 3メガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約82度
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AW112NT
撮像素子	1/1.8 inch 1.3Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	136万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1000TV本
映像出力形式	1.45G/s, AHD Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJコード
赤外線LED	特注20mm ホワイトLED2個
対応周波数(赤外線)	非対応
ホワイトLED照射距離	最大約40m
夜間監視距離	最大約20m
OSDメニュー	英語
デイ & ナイト	EXTERNA/B/W(白黒)/COLOR/AUTO ※本製品はEXTERNA設定してください
彩度調節機能	AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能)
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR-AUTO/MANUAL (15段階レベル調整可能)
D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
ミラー機能	左右反転可能
デジタルズーム機能	5段階デジタルズーム可能
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着
画角	水平角度約82度
最低被写体照度	0.1Lux (カラー)
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	103(W)×162(D)×101(H)mm ※取付金具含まず
重量	約980g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約225mA ※ホワイトLED点灯時

寸法図

(単位:mm)

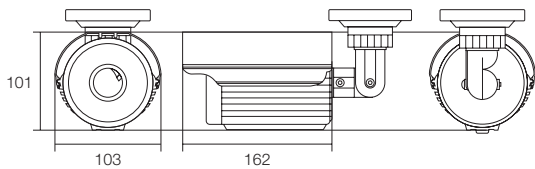

AHD 屋内外用 防犯灯カメラ

220万画素・54個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影

WTW-AW725BHJP





特徴


- 屋内・外設置可能防犯灯カメラ
 - 220万画素高性能を追求したAHDカメラ
 - AHD出力: 1920×1080 (1080P)
 - 高画質・高品質・高機能モデル
 - 220万画素 Panasonic製CMOSセンサー搭載
 - カメラ本体下部にOSDメニュー操作ボタン搭載
 - 6～50mmの3Mピクセル、オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
 - 39個のホワイトLEDで夜間でもカラー撮影
 - プライ/ビーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
- ※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AW725BHJP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	6～50mm
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約5.5～53度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	非対応
	ICR機能	有
	ホワイトLED	φ5mm サイズ ホワイトLED 54個
	ホワイトLED照射距離	最大約50m
	ホワイトLED監視距離	最大約25m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン 又はラクラクリモコン
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	0～15段階 デフォルト15
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ補正 (DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧/ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オート
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	D-WDR	オート / オフ / オン 0～8段階
	明度調節機能	100段階設定可能 デフォルト40
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライ/ビーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)
電源・カメラ本体・その他	ミラー機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	英数字15文字設定可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	100 (W) × 104 (H) × 205 (D) mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含む
	電源	DC12V 約810mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位: mm)

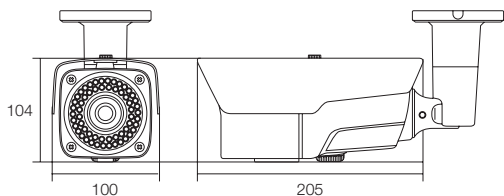

3.5インチ液晶モニター

AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM2A




特徴

- 3.5インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事でも楽です

寸法図

(単位:mm)

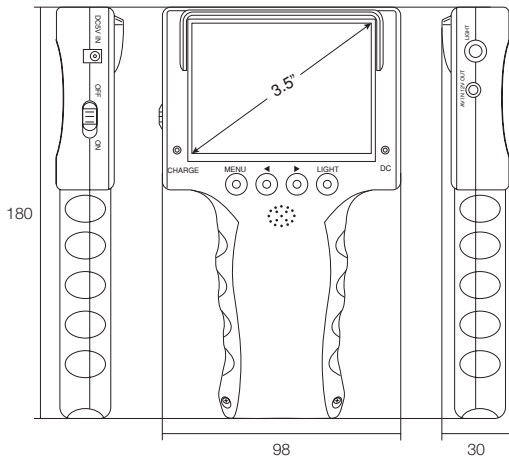

仕様

商品名		WTW-TM2A
ハードウェア性能	映像入出力性能	
	映像入力	1チャンネルAHD入力(BNC端子) 1チャンネルアナログ入力(BNC端子) 専用ケーブルで使用
	【インターフェイス】	
	ディスプレイ	3.5インチモニター 640(RGB)×480
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 内蔵スピーカー出力×1
ソフトウェア性能	電源出力端子	DC12V:最大400mA電源出力(カメラ用)
	機能一覧	
本体	設定画面(OSDメニュー)	英語
	電源・カメラ本体・その他	
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	98(W)×30(D)×180(H)mm
	本体重量	約205g(本体のみ)
	電源	充電:DC5V/2A 3.7V 2600mAhリチウムバッテリー搭載
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	テスト用ケーブル・ケーブルテスター・電源アダプター

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM5HAPC



特徴


- HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応
- ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応
- 多種多彩な場面にも応えます
- 本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター
- HDMI入力に対応し、モニターがない環境下でのDVR設置も発揮します
- Onvif・PoEにも対応
- LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能
- バッテリー内蔵 どこでも使用可能
- 5800mAの大容量バッテリー内蔵
- ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所でネットで調べることができます。
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です
- 日本語対応で操作も楽です

仕様

商品名		WTW-TM5HAPC
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力(BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力(BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL(音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024(RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI入力(1080Pまで対応)
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1(ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・パンド・600~115200bps・30以上のプロトコルとの互換性(例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)
	電源端子	DC12V:2A電源出力(カメラ) PoE対応LAN:48V電源出力・最大電源24W USB端子:5V 2A出力のみ(データー不可)
機能一 覧	設定画面 (OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等 (許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、 カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画 と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバージェネレー ター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバー ビデオ信号(赤、緑、青、白黒)
	UTP ケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データーモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析し て数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	無
	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
電源・ カメラ 本体・ その他	自動電源OFF	1~30(分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは赤色
	本体外形寸法	231(W)×154(H)×43(D)mm
	本体重量	850g
	電源	外部電源:DC12V/5A 7.4V 5800mAhリチウム/バッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、10時間使用可能)
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・電源アダプター

寸法図

(単位:mm)

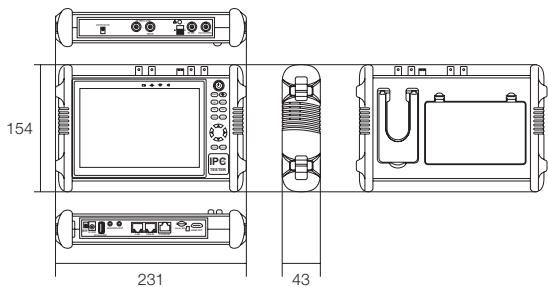

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM4HAPC



特徴


- 7インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽々作業

仕様

商品名		WTW-TM4HAPC
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力 (BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力 (BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024 (RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI出力 (1080Pまで対応)
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1 (ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ: RS232/RS485対応・パンボ・600・115200bps・30以上のプロトコルとの互換性 (例: PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)
	電源端子	DC12V/2A電源出力 (カメラ) PoE対応LAN: 48V電源出力・最大電源24W USB端子: 5V 2A出力のみ (データー不可)
機能一 覧	設定画面 (OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等 (許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバリエネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバリエデオ信号 (赤、緑、青、白黒)
	UTP ケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データーモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析して数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
電源・ カメラ 本体・ その他	自動電源OFF	1~30 (分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは青色
	本体外形寸法	231 (W)×172 (H)×52 (D) mm
	本体重量	1.26kg
	電源	外部電源: DC12V/5A 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、16時間使用可能)
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	周辺動作湿度	30%~90%
	付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター

寸法図

(単位: mm)

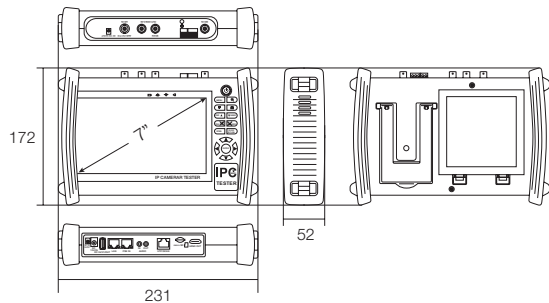

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター
HDMI入力対応になり、DVRの映像を確認することも可能になりました

WTW-TM6HAPC



特徴


- HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応
- ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応
- 多種多彩な場面にも応えます
- 本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター
- HDMI入力に対応し、モニターがない環境下での
- DVR設置も発揮します
- Onvif・PoEにも対応
- LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能
- バッテリー内蔵でどこでも使用可能
- ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所で
ネット調べることができます。
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です
- 日本語対応で操作も楽です

仕様

商品名		WTW-TM6HAPC
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力(BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力(BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024(RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI入力(1080Pまで対応) 1チャンネルHDMI出力(1080P)まで
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1(ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・バンド・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性(例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaanなど)
	電源端子	DC12V:2A電源出力(カメラ) PoE対応LAN:48V電源出力・最大電源24W USB端子:5V 2A出力のみ(データー不可)
機能一 覧	設定画面 (OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等 (許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、 カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画 と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバージェネレー ター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービ デオ信号(赤、緑、青、白黒)
	UTP ケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データーモニター	コントローラデバイスからのコマンドデーターを解析し て数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
電源・ カメラ 本体・ その他	自動電源OFF	1~30(分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは青色
	本体外形寸法	231(W)×172(H)×52(D) mm
	本体重量	1.26kg
	電源	外部電源:DC12V/5A 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、16時間使用可能)
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター

寸法図

(単位:mm)

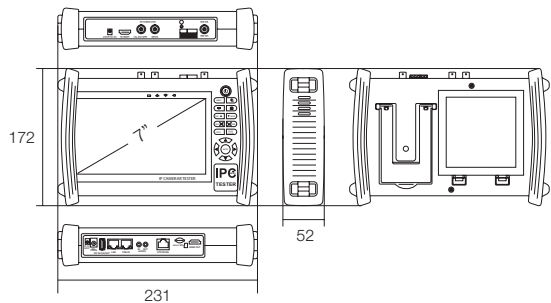

小型7インチ液晶モニター

12V可動 フルハイビジョン小型7インチ液晶モニター

WTW-L7H



特徴


- 小型の7インチ液晶モニター
- HDMI接続可能な1080P高画質表示
- アナログRCA接続も可能
- DC12Vで稼動するので車でもご利用が可能なので、バックカメラ用モニターとしてもご利用になられます
- スピーカーも搭載しているので音声も出力可能
※バックカメラ自体は付属してありません

仕様

商品名		WTW-L7H	
画面サイズ		7インチ	
表示 解像度	RCA入力時	RCA入力時 800×480	
	HDMI入力時	1024×768 60Hz	1920×1080 P30
		1280×800 60Hz	1920×1080 I50
		1280×1024 60Hz	1920×1080 I60
1920×1080 50Hz		1920×1080 60Hz	
横比率		16:9 / 4:3	
映像・音声入力		映像:HDMI・RCAJ 音声:RCAJ ※HDMI接続の場合音声はHDMIから入力されます。	
スピーカー		モニター背面 2個	
USB		この機種ではご利用いただけません。	
メニュー言語		日本語対応	
映像形式		標準 / 映画 / ECO / ユーザー設定 / 鮮明	
映像設定		明るさ / コントラスト / 色彩 / シャープネス ※それぞれ0～100まで設定可能	
色温度		標準 / warm / ユーザー設定 / cool	
音声設定		音量:0～100段階設定可能 バランス:-50～50段階設定可能 デフォルト0 自動音量調整:オン / オフ	
背景透明度		オフ / 低 / 中 / 高	
BlueScreen		オフ / オン	
ACCライン		オフ / オン	
ACCデレイ(秒)		オフ / 1～10秒で設定可能	
本体材質		プラスチック	
本体配色		黒	
外形寸法		179(W)×121(H)×22(D)mm	
重量		約481g	
電源		DC12V 約122mA(電源OFF時) 約480mA(電源ON時)	
周辺動作温度		0～40度	
付属品		リモコン	

寸法図

(単位:mm)

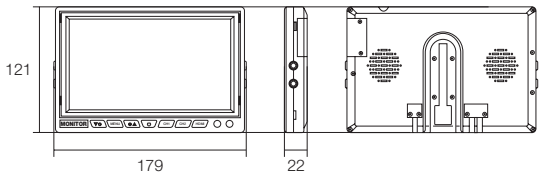

20.7インチ液晶モニター
PC・DVR用20.7インチワイド液晶モニター
LCD-MF211ESB



特徴


- ブルーライトを最大約76%カット
 - 20.7インチワイド液晶ディスプレイ
 - HDMI・DVI-D入力対応の液晶ディスプレイ
 - D-Sub15pin入力対応の液晶ディスプレイ
 - アームの取付けが可能なVESA規格
 - 最大23W、省電力モード時0.4W以下の低消費電
 - 節電をサポートするECOステップ機能搭載
 - 色温度「6500K、7200K、9300K、sRGB」に対応
- ※モニター単体の画面分割機能は搭載しておりません

仕様

商品名	LCD-MF211ESB
画面サイズ	20.7型 Wide TFT ワイドLED/非光沢パネル
最大表示面積	457.92(W)×257.58(H)mm
最大表示解像度	1920×1080 (フルHD)
画素ピッチ	0.2385(H)mm×0.2385(V)mm
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下 160° 左右 170°
コントラスト比	1000:1 (DCE機能on時5,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
水平周波数	24.8~80.0 (kHz)
垂直周波数	56.3~75.0 (Hz)
入力信号	アナログRGB (Mini D-sub15)×1, デジタルTMDS (DVI-D)×1, HDMI端子×1
パワーマネージメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	日本語/英語 OSD
スピーカー	ステレオスピーカー2基(1.0W+1.0W)搭載・ステレオミニジャック φ3.5
消費電力	最大23W(待機モード時:0.4W以下)
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
重量	約3.0kg(スタンド含む)
外形寸法	490(W)×178(D)×352(H)mm
チルト角	上: 20° 下: 5°
VESAマウントインターフェース	100mm

寸法図

(単位:mm)

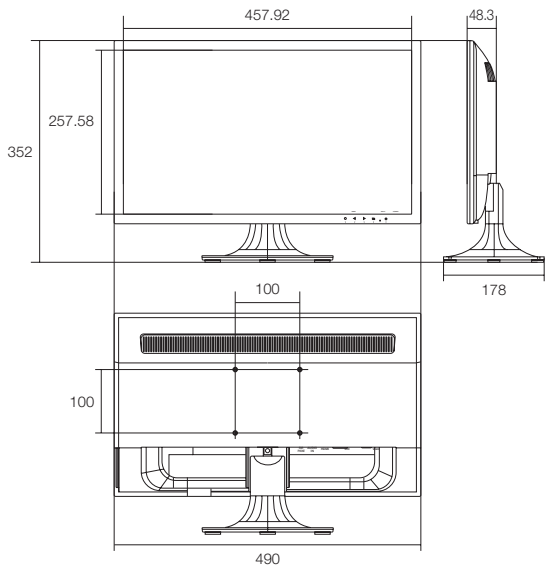

AHD 用ワンケーブルユニット

AHD/TVI/CVI信号を長距離伝送する装置

WTW-MVRP0601U
WTW-MVRP0604U
WTW-MVRP0608U



特徴

- AHD対応ワンケーブルユニットセット
- 最長500mまで延長可能(5C-FB)
- WTW-MVRP0601U: カメラ1台対応重畳ユニットセットです
- WTW-MVRP0604U: カメラ4台対応重畳ユニットセットです
- WTW-MVRP0608U: カメラ8台対応重畳ユニットセットです
- 映像信号及び電源(DC12V/360mA)を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します。
- 5C-FBケーブル使用時では最大500mの接続が可能です
- カメラ側に電源工事が必要でない為、設置コストの削減ができます。
- AHDの他、TVI、CVI信号にも対応しております。
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください



WTW-MVRP0601U




WTW-MVRP0604U




WTW-MVRP0608U

寸法図


(単位:mm)



WTW-MVRP0601U



WTW-MVRP0604U

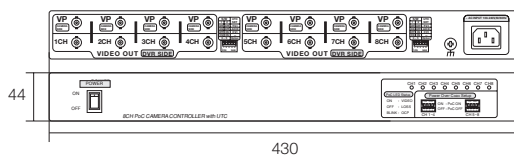

WTW-MVRP0608U

仕様

商品名	WTW-MVRP0601U(1CH)	WTW-MVRP0604U(4CH)
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	--	
接続ケーブル	5C-FB接続:最大500m	
本体材質	アルミニウム	スチール
本体外形寸法	104(W)×25(H)×60(D)mm	309(W)×44(H)×213(D)mm
重量	約136g	約3kg
電源	DC30V	DC100V
周辺動作温度	-10℃~50℃	

商品名	WTW-MVRP0608U(8CH)	
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	-	
接続ケーブル	5C-FB接続:最大500m	
本体材質	スチール	
本体外形寸法	430(W)×44(H)×350(D)mm	
重量	約3.75kg	
電源	AC100V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	

AHD 用ワンケーブルユニット

AHD/TVI/CVI信号を長距離伝送する装置

WTW-MVCP0601U
WTW-MVCP0604U
WTW-MVCP0608U




特徴


- AHD対応ワンケーブルユニットセット
 - 最長500mまで延長可能 (5C-FB)
 - WTW-MVCP0601U: カメラ1台対応重畳ユニットセットです
 - WTW-MVCP0604U: カメラ4台対応重畳ユニットセットです
 - WTW-MVCP0608U: カメラ8台対応重畳ユニットセットです
 - 映像信号及び電源 (DC12V/360mA) を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します。
 - 5C-FBケーブル使用時では最大500mの接続が可能です
 - カメラ側に電源工事が必要でない為、設置コストの削減ができます。
 - AHDの他、TVI、CVI信号にも対応しております。
- ※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

寸法図


(単位:mm)




WTW-MVTP0601U



WTW-MVRP0601U



WTW-MVRP0604U

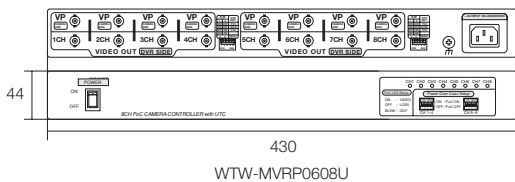

WTW-MVRP0608U



WTW-MVTP0601U



WTW-MVRP0601U



WTW-MVCP0604U



WTW-MVCP0608U

仕様

商品名	WTW-MVCP0601U (1CH)	
内容物	送信機: WTW-MVTP0601U	受信機: WTW-MVRP0601U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続: 最大500m	
本体材質	アルミニウム	
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	104(W)×25(H)×60(D)mm
重量	約92g	約136g
電源	-	DC30V
周辺動作温度	-10℃～50℃	

商品名	WTW-MVCP0604U (4CH)	
内容物	送信機: WTW-MVTP0601U	受信機: WTW-MVRP0604U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続: 最大500m	
本体材質	アルミニウム	スチール
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	309(W)×44(H)×213(D)mm
重量	約92g	約3kg
電源	-	AC100V
周辺動作温度	-10℃～50℃	

商品名	WTW-MVCP0608U (8CH)	
内容物	送信機: WTW-MVTP0601U	受信機: WTW-MVRP0608U
対応映像信号	AHD / TVI / CVI	
接続端子	BNC	
電源出力	DC12V/360mA DC-F	-
接続ケーブル	5C-FB接続: 最大500m	
本体材質	アルミニウム	スチール
本体外形寸法	86(W)×25(H)×42(D)mm	430(W)×44(H)×350(D)mm
重量	約92g	約3.75kg
電源	-	AC100V
周辺動作温度	-10℃～50℃	

映像/カメラ電源 UTP伝送変換器

AHD・アナログカメラの2タイプをLANケーブル一本で接続可能

WTW-T568AB



特徴


- AHD・アナログカメラの2タイプをLANケーブル一本で接続可能
- UTPワンケーブルユニット
- 映像信号及び電源 (DC12V/1000mA以下) を重畳し1本のLANケーブルで伝送します。
- 映像と電源を伝送するのでカメラの近くで電源確保は不要 最長120mまで伝送可能
- ※カメラの消費電流や設置環境によって異なります。
- 取付カンタン! 端子を接続するだけ!
- カメラ側に電源工事が不要なので電源工事の削減ができます。

仕様

商品名		WTW-T568AB
基本性能	対応機種	AHDシリーズ (136万画素/220万画素タイプ) アナログシリーズ (52万画素タイプ) ※消費電流が約1000mA以上のカメラは接続できません。
	接続端子	カメラ側: BNCP端子 DVR側: BNCP端子
	対応ケーブル	クラス5以上のLANケーブル UTP ストレート結線
	最大接続距離	約200mA (カメラ消費電流) / 約120m 約1000mA (カメラ消費電流) / 約30m以下
	本体材質	プラスチック
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	30 (W) × 61 (H) × 21 (D) mm ※コネクタ部除く
	本体重量	約41g
	電源	DC12V-24V

寸法図

(単位:mm)



AHD 用ワンケーブルユニット

最長320mまでケーブル延長可能

WTW-AVRP1001E



特徴


- デジタル信号をAHD出力で伝送する重畳ユニットです
- 映像信号及び電源 (DC12V/830mA以下) を重畳し1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大320m (5C-HFBTケーブル使用時) まで伝送可能
- カメラ側に電源工事が必要でない為、電源工事の削減ができます。
- 水平解像度1100TV本級の高画質カメラに対応
※同軸ケーブルが別途必要です

仕様

商品名		WTW-AVRP1001E
入力信号		Digital信号
出力信号		AHD
解像度		1280×720p 25/30/50/60, 1920×1080p 25/30Hz
入力電源		DC 48V/1.04A
出力電源		COAX DC 48V (PoC DC 48V IN)
接続端子	映像入力	BNC_J (電源重畳端子)
	電源入力	DC_JACK
	映像出力	BNC_M Harness
PoC SW		2P DIP SWITCH
LED	緑	点灯: 映像出力時、消灯: 映像未出力時
	黄	点灯: 電源入力時、消灯: 単線など異常発生時
消費電力		MAX 17W
動作温度		-10℃~50℃
動作湿度		0~80%
本体材質		アルミニウム
本体外形寸法		97(W)×60(D)×25(H)mm
重量		約120g

寸法図

(単位:mm)

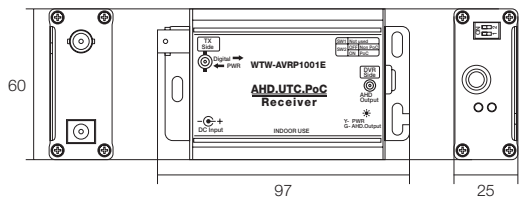


防犯カメラ用電源アダプター

PSE認証・CE安全規格・RoHS




WTW-AD121

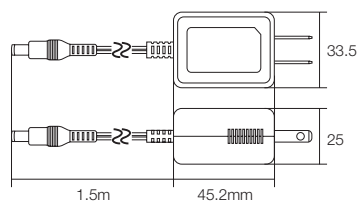

- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.0A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+の中2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD121
最大出力電力	12W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.3A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1A
ACケーブル長	無
DCケーブル長	1.5m
外形寸法	33.5(W)×25(D)×45.2(H)mm ※本体部のみ
重量	約71g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

WTW-AD1215

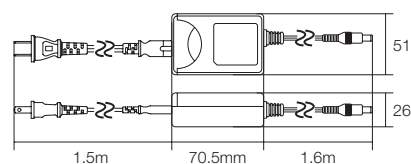


- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.5A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+の中2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD1215
最大出力電力	18W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.43A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1.5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.6m
外形寸法	51(W)×70.5(D)×26(H)mm ※本体部のみ
重量	約125g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

出力電圧DC12V・出力電流最大5A



WTW-AD125C

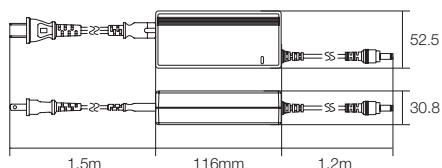

- 出力電圧DC12V・出力電流最大5A
- センター+の中2.1端子の電源ジャックに対応
- スイッチング方式で動作いたします

商品名	WTW-AD125C
最大出力電力	60W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	1.7A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.2m
外形寸法	52.5(W)×116(D)×30.8(H)mm ※本体部のみ
重量	約260g
規格	PSE認証

AHD用 延長ケーブル

映像・電源用延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応

WTW-CAH2-10/20



- AHD対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます

商品名	WTW-CAH2-10/20
形状	Φ4mm (コネクター含まず)
映像コネクター	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクター	カメラ側→Φ2.1DCプラグ (WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック (WTW-DCJ-N)
長さ	10m/20m
重量	10m約230g / 20m約410g

WTW-ACA-30/50




- AHD対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます

商品名	WTW-ACA-30/50
形状	Φ6mm (コネクター含まず)
映像コネクター	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクター	カメラ側→Φ2.1DCプラグ (WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック (WTW-DCJ-N)
長さ	30m/50m
重量	30m約1.15kg / 50m約1.9kg

HD-SDI用 延長ケーブル

映像・電源用延長ケーブル

WTW-HA3C-10/20/30/50/100

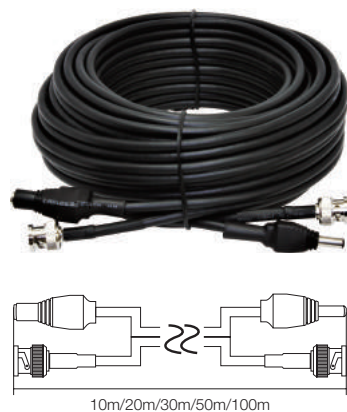

- AHD/HD-SDI (デジタル) 対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます

商品名	WTW-HA3C-10/20/30/50/100
形状	映像ライン→3C-HFB (Φ5.6mm) 電源ライン→電源ケーブル (Φ5.3mm)
映像コネクター	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクター	カメラ側→Φ2.1DCプラグ (WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック (WTW-DCJ-N)
長さ	10m/20m/30m/50m/100m

映像延長ケーブル (超低損失・75Ω映像用)

5C-HFBT-30/50/100/200/500



- HD-SDI/3G-SDIに最適
- 75Ωで他の機器にも御利用いただけます
- 5C-HFBT-30/50 30m/50タイプ 両端BNCプラグ付き
- 5C-HFBT-100/200/500 100/200/500mタイプ 端子無し

商品名	5C-HFBT-30/50	5C-HFBT-100/200/500
形状	Φ7mm	
映像コネクター	BNCP	無
長さ	30m/50m	100m / 200m / 500m
重量	約1.2kg / 2kg	約2kg / 4kg / 8kg

HD-SDI・メガピクセルカメラ用レンズ
BOXカメラ用 オートアイリス・バリフォーカルレンズ

M13VG288IR
M13VG550IR



M13VG288IR 




M13VG550IR 

特徴


- カメラへの入光量も自動調整
- M13VG288IR:
2.8～8mm の間で、焦点距離を手動調整できます
- M13VG550IR:
5～50mm の間で、焦点距離を手動調整できます

寸法図

(単位:mm)

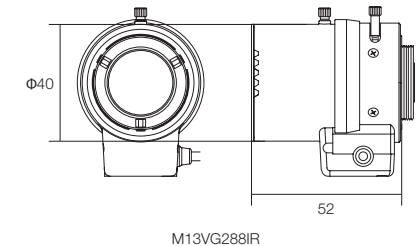

M13VG288IR

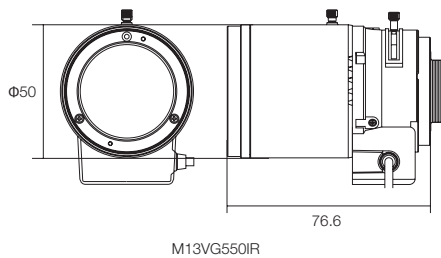

M13VG550IR

仕様

商品名	M13VG288IR	M13VG550IR
種類	オートアイリス・バリフォーカルレンズ	
画角(1/3CCD)	水平約100～35.8度	水平約53～5.6度
画角(1/4CCD)	水平約72.9～26.8度	水平約40～4.2度
焦点距離	F=1.2～360 f=2.8～8mm	F=1.6～360 f=5～50mm
マウント	CSマウント	
操作方法	フォーカス	手動ロック付
	ズーム	手動ロック付
	アイリス	DC オートアイリス
作動電圧	OPEN:4.0V, CLOSE:0.7V	OPEN:4.0V, CLOSE:0.5V
動作温度範囲	-20℃ ～60℃	
外形寸法	φ40×52(D)mm	φ50×76.6(D)mm
重量	約70g	約104g

アイコンの説明

						
カラー対応	AHD 対応機種	HD-SDI 対応機種	EX-SDI 対応機種	3G-SDI 対応機種	TVI 対応機種	CVI 対応機種
						
IP 対応機種	CMOS 搭載	アナログ 対応機種	デジタル 対応機種	100万画素	136万画素	220万画素
						
屋外設置 可能	屋外軒下 設置可能	屋内用	赤外線 LED 搭載	ホワイト LED 搭載	パリアフォーカル レンズ搭載	オートアイリス レンズ搭載
						
高感度カメラ	低照度カメラ	感度UP 機能搭載	日本語メニュー 表示	英語メニュー 表示	メニュー表示	デイ&ナイト 機能搭載
						
ワイド・ダイナミック・ レンジ機能搭載	デジタルワイド・ダイナ ミック・レンジ機能搭載	ノイズ軽減機能搭載	マスキング機能 搭載	モーション 機能搭載	フリッカレス機能 搭載	スマートIR 機能搭載
						
周辺動作温度 -40℃～70℃対応	音声対応	パン・チルト可動	デジタルズーム	4倍ズーム 搭載	光学ズーム 機能搭載	電源重畳 搭載
						
1入力	4入力	8入力	16入力	H.264で圧縮	1000GB HDD搭載	SATA HDD 1個搭載可能
						
SATA HDD 2個搭載可能	SATA HDD 4個搭載可能	USB対応	バックアップ可能	録音可能	イーサネット 搭載	アナログPCモニター 接続可能
						
マウス操作対応	リモコン付き	パン/チルト/ ズーム可能	アラーム録画	携帯電話 で監視可能	HDMI出力端子 搭載	HDMI入力端子 搭載
						
PoE対応	3.5インチワイド 液晶	7インチワイド 液晶	10インチワイド 液晶	20.7インチワイド 液晶	21.5インチワイド 液晶	マイクロ SDカード
						
WiFi対応	バッテリー内蔵					

