HD-SDI コンバーター

HD-SDI 信号をアナログ信号に変換

WTW-HDR01S

屋内 HD-SDI HDMI 映像用

特徴

- HD-SDI出力からHDMI出力への変換機
- HD-SDIカメラを直接TVに映す時の必須アイテム
- HD-SDI信号の変換機能+中継機能併用可能
- DC12Vの専用電源アダプター付属

寸法図

(単位:mm)

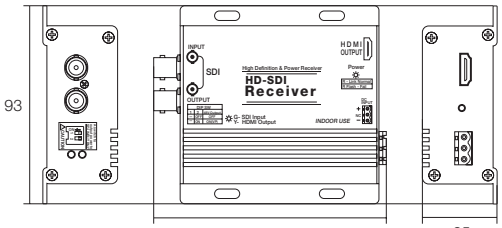

WTW-HDR01S

仕様

商品名	WTW-HDR01S
映像入力端子	HD-SDI入力 BNCP端子
映像出力端子	HDMI出力 （変換機としてご利用の場合）
	HD-SDI出力 BNCJ端子（中継機としてご利用の場合）
映像出力伝送距離	5C-FBケーブル使用時→100m N※中継機でご利用の場合
	5C-HFBTケーブル使用時→160m ※中継機でご利用の場合
外形寸法	93(W)×35(H)×110(D)mm ※突起物含む
重量	約205g
電源	DC12V

HD-SDI/3G-SDI→HDMI映像変換器

WTW-HDM4

屋内 1CH HD-SDI 3G-SDI HDMI 映像用

特徴

- 高画質HD-SDI/3G-SDI信号をHDMIに変換可能なコンバーター
- DC5Vの電源で可動
- ひと目で通電が確認できる通電LED搭載
- 小型ボディで邪魔にならない
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
  ※HDMI(1080P)入力に対応したモニター機器等でご使用ください

寸法図

(単位:mm)

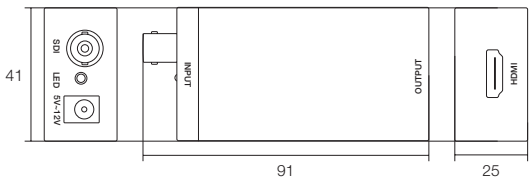

WTW-HDM4

仕様

商品名	WTW-HDM4
映像入力	HD-SDI / 3G-SDI
入力解像度（フレームレート）	720P(60fps) / 1080P(30fps / 60fps)
	※720P入力時、30フレームの信号を入力することが出来ません
映像入力端子	BNCJ
映像出力端子	HDMI
外形寸法	91(W)×41(H)×25(D)mm ※突起物含む
重量	約150g
電源	DC5V