

EX-SDI/HD-SDI用ワンケーブル電源ユニット

同軸ケーブルで電力と映像を伝送するワンケーブルユニット

WTW-SRP1004DH

受信機 (録画機側)




特徴

- HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0の入力にサポート
- カメラ4台対応重畳ユニットセット
- 1同軸ケーブルにSDI+電源+制御データ(RS-485一方、UTC)のネスト送信
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1の入力支援として長距離伝送が可能
- EX-SDI 2.0の場合は標準最大600m(5C-HFBT)
- SDIカメラ(10W級)駆動用電源の供給が可能(DC 12Vモデル)
- 自動線路診断機能で安全な電源伝送が可能
- 電力ケーブルがいらず同軸ケーブルのみ布設するので、施工の生産性の向上(30~50%削減)
- サージ保護回路内蔵

寸法図

(単位:mm)

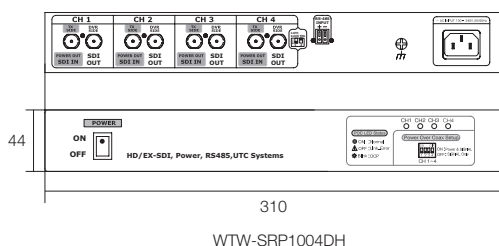

WTW-SRP1004DH

仕様

商品名	WTW-SRP1004DH
商品概要	EX-SDI/HD-SDI用ワンケーブル電源ユニット 受信機(録画機側)
映像入力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
映像入力端子	BNC F(75Ω)
電源入力端子	3ピン
制御信号入力端子	ピンコネクタ
入力電源	AC 100-240V、50/60Hz
最大伝送可能距離	5C-HFBT使用時
	HD-SDI:200m
	EX-SDI 1.0:400m
	EX-SDI 2.0:600m
動作温度/動作湿度	EX-SDI 2.1:400m
	10℃~50℃ / 0~80%
外形寸法	310(W)×44(H)×200(D)mm

WTW-SRP1008D

受信機 (録画機側)




特徴

- HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0の入力にサポート
- カメラ8台対応重畳ユニットセット
- 1同軸ケーブルにSDI+電源+制御データ(RS-485一方、UTC)のネスト送信
- EX-SDI 1.0/2.0/2.1の入力支援として長距離伝送が可能
- EX-SDI 2.0の場合は標準最大600m(5C-HFBT)
- SDIカメラ(10W級)駆動用電源の供給が可能(DC 12Vモデル)
- 自動線路診断機能で安全な電源伝送が可能
- 電力ケーブルがいらず同軸ケーブルのみ布設するので、施工の生産性の向上(30~50%削減)
- サージ保護回路内蔵

寸法図

(単位:mm)

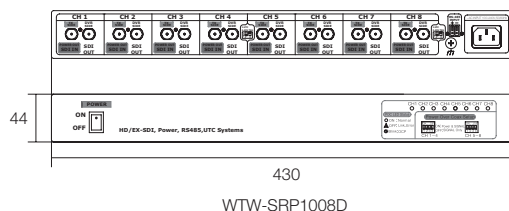

WTW-SRP1008D

仕様

商品名	WTW-SRP1008D
商品概要	EX-SDI/HD-SDI用ワンケーブル電源ユニット 受信機(録画機側)
映像入力信号	HD-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0
映像入力端子	BNC F(75Ω)
電源入力端子	3ピン
制御信号入力端子	ピンコネクタ
入力電源	AC 100-240V、50/60Hz
最大伝送可能距離	5C-HFBT使用時
	HD-SDI:200m
	EX-SDI 1.0:400m
	EX-SDI 2.0:600m
動作温度/動作湿度	EX-SDI 2.1:400m
	10℃~50℃ / 0~80%
外形寸法	430(W)×44(H)×350(D)mm