

AHD 屋外用 赤外線カメラ

136万画素・42個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR75NEP



特徴


- 屋外設置可能 136万画素AHDシリーズ対応カメラ
- AHD出力: 1280×720(720P)
- 2.8~12mmの3メガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約30m
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR75NEP
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/3型 inch 1.3MP CMOSイメージセンサー
	総画素数	1280×720
	映像出力形式	AHD 720P / 1.0VP-p / 75Ω(BNC)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル オートアリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約100~28度
旋回・ズーム機能	ハンチルトズーム(PTZ)	非搭載
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm/850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター(Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	DAY&NIGHT	EXT/カラー/モノクロ/オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW / AWC-セット / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	プライバシーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	77(W)×73(H)×147(H)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約485g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約610mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

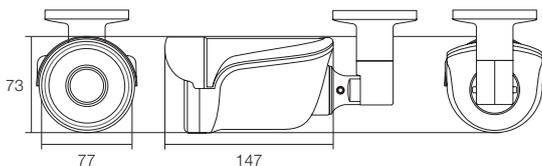

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。