

# HD-SDI 屋内用 ドームカメラ

## 220万画素の高画質HD-SDIカメラ

### WTW-HD25



#### 特徴


- HD-SDI ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmの3メガピクセル対応レンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- プライ/バシマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 逆光補正のできるWDR機能搭載  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

#### 仕様

商品名	WTW-HD25
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1200TV本
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) / アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用の為、白黒映像になることがあります
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
デジタルスローシャッター (Sens UP)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
(DNR)	3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
DEFOR	有
逆光補正 (BACKLIGHT)	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT/COLOR/BW (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
ACE機能	無
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライ/バシマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボートレンズ
画角	水平角度約91度
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	100 (W)×70 (H)×100 (D) mm
重量	約190g
電源	DC12V / 399mA

#### 寸法図

(単位: mm)

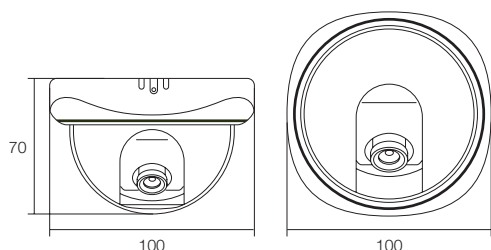

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。