

AHD 屋外用 赤外線カメラ

136万画素・30個の赤外線LEDを搭載

WTW-RA84NEP



特徴


- 屋外設置可能 136万画素AHDシリーズ対応カメラ
- AHD出力: 1280×720(720P)
- 3.6mmメガピクセルボートレンズ搭載
- 水平視野角度約72度
- 赤外線LEDを30個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
- 小型ボディなので威圧感の少ない設計
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-RA84NEP
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/3型 inch 1.3MP CMOSイメージセンサー
	総画素数	1280×720
	映像出力形式	AHD 720P / 1.0VP-p / 75Ω(BNC)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約72度
	最短撮影距離	290mm
投光性能	赤外線LED	5mm ΦLED 30個搭載 / 周波数: 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	搭載
インターフェイス	映像出力端子	BNCJ端子
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
カメラソフトウェア性能		
映像調整性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	スローシャッター速度	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカー補正	なし
	オートゲインコントロール (AGC)	0~15段階 デフォルト15
	感度アップ(DSS)	オート / オフ ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 デフォルト10
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(デフォルト)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧補正	オフ / オート
	明暗補正	D-WDR(オート / オフ / オン 0~8段階)
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	明度調節機能	1~100 デフォルト50
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
	映像反転機能	有 上下 / 左右
	モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
	プライバシーマスク	有 4エリア設定可能 オン / オフ
	カメラネーム	英数字15文字設定可能
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	75.2(W)×62.2(H)×108(D)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約381g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V 480mA
	周辺動作温度	-20度~50度
	付属品	ビス・アンカー・角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

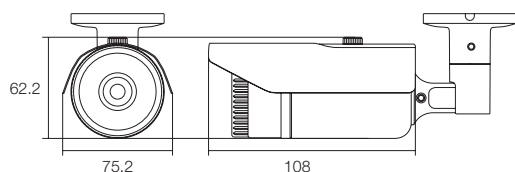

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。