

IPネットワークカメラ用PoE給電スイッチングハブ

最長250mのPoE通信が可能・各ポート給電最大25Wの電源供給が可能

WTW-POE-08-27



特徴


- IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
- カメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載
各ポート給電最大25Wの電源供給が可能! 合計60Wまで対応
- 長距離伝送可能な長距離モードを使用すると最長250mまで電源の伝送が可能です。

【ご注意】

他社製のPoE対応カメラは動作対象外となります。
PoEハブは全ポート合計60Wまでの対応となります。
合計60W以上の消費電力がある場合は電力不足となり
使用できなくなります。

(単位:mm)

寸法図

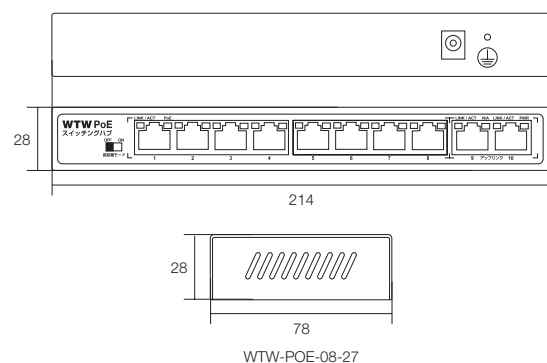

仕様

商品名	WTW-POE-08-27
規格	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x/IEEE802.3af/IEEE802.3at
LANポート	10/100M LANポート:10ポート PoEポート:8ポート
伝送距離	長距離モードON時:最大250m(10Mbps CAT5e-UPT) 長距離モードOFF時:最大100m(10Mbps CAT5e-UPT)
データ伝送方式	ストア&フォワード*
PoE	PoE各ポート:25W ※全ポート合計60Wまで対応
給電方式	Alternative A
MACアドレステーブル	最大4K
外形寸法	214(W)×78(D)×28(H)mm
重量	約370g
電源アダプター	DC48V-1.25A
動作環境	温度:0~40度 湿度:10~85% ※結露なきこと
付属品	電源アダプター

*製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。