

AHDシリーズ 屋内用 ドーム型カメラ

500万画素高画質・2.8～12mmのバリフォーカルレンズ搭載

WTW-ADC220GW



特徴


- 500万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
- 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
- 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 2.8～12mmメガピクセルバリフォーカルレンズ搭載

仕様

| 商品名 | | WTW-ADC220GW |
|--------------|-------------------|--|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 5MP CMOS センサー |
| | 映像出力形式 | AHD / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC) |
| | 映像出力解像度 | AHD出力: 2560×1920 (20fps/12.5fps) / 2560×1440 (30fps/25fps/15fps) / 1920×1080 (30fps/25fps) |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| | 同期方式 | 内部同期 |
| レンズ | S/N比 | 52dB |
| | 搭載レンズ | 5メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ |
| | 焦点距離 | 2.8～12mm |
| | ズーム比 | 約4倍 |
| 回転・ズーム機能 | オートアイリス | 無 |
| | 画角 | 5MP/4MP/2MP設定時:約32～87度 CVBS設定時:約18～45度 |
| | パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
| 投光性能 | 電動ズーム | 無 |
| | 赤外線 LED | 無 |
| | 対応周波数 | 850nm |
| | ICR機能 | 有 |
| インターフェイス | 最低被写体照度 | 1Lux |
| | 内蔵マイク | 無 |
| | 映像出力端子 | AHD端子 (BNC) |
| | 電源入力端子 | Φ2.1DCジャック |
| | 音声 | 無 |
| 映像調節性能 | OSDリモコン | カメラ本体内 操作ボタン |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
| | フリッカレス機能 | 有 |
| | DAY&NIGHT | AUTO / COLOR / BW / EXIT |
| | ホワイトバランス | ATW / MWB |
| | ノイズ低減(DNR) | 有 |
| | 逆光補正(BLC) | 有 |
| | D-WDR | ON / OFF |
| | コントラスト調整 | 1～16段階 |
| | シャープネス機能 | 1～16段階 |
| | カラーゲイン機能 | 1～16段階 |
| ミラー機能 | 左右反転可能 | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 本体材質 | プラスチック |
| | 本体配色 | カメラ本体:ホワイト・ドームカバー:スモーク |
| | 本体外形寸法 | Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む |
| | 本体重量 | 約315g ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約140mA | |
| 付属品 | 電源アダプター / カメラ取付ビス | |

寸法図

(単位:mm)

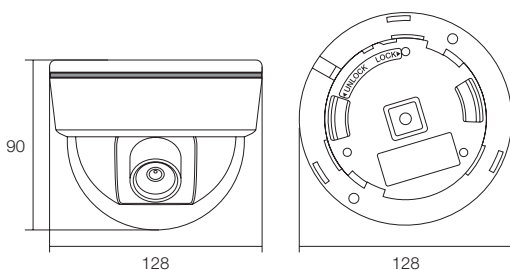

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。