AHDシリーズ 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素高画質・水平・垂直旋回・光学ズーム機能（PTZ機能）を搭載

WTW-ADRY7820HE

特徴

- 光学20倍ズーム機能搭載 PTZドーム型カメラ
- 水平360度エンドレス旋回に対応、垂直93度
- 220万画素の高性能CMOSセンサーを搭載
- 高性能な旋回機能（PTZ機能）搭載
- 強力な赤外線LEDを6個搭載し、広範囲照射が可能
- オートフォーカス、オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載

  ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

（単位:mm）

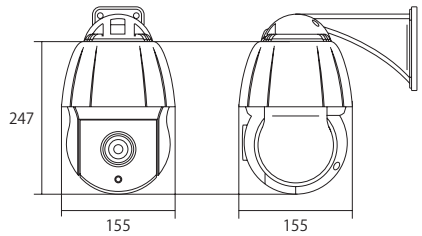

仕様

商品名		WTW-ADRY7820HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.8 inch 2Mega pixel CMOS Sensor
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω（BNC）
	映像出力解像度	AHD出力：1920×1080（1080P）
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	オートアイリスバリフォーカルレンズ
	焦点距離	4.7-94mm
	ズーム比	約20倍
	水平視野角度	約3.5～70度
	オートアイリス	搭載（オート/マニュアル切替え可能）
	オートフォーカス	搭載（オート/マニュアル切替え可能）
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム（PTZ）	搭載
	可動範囲	水平方向：360度エンドレス
		垂直0～93度
	電動ズーム	搭載
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線LED 6個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	約100m
	赤外線監視距離	約50m
	ICR機能	搭載
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子（BNCJ）
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	制御出力	RS485（PELCO-D/PELCO-P）
	OSDリモコン	無
映像調節性能	設定画面（OSDメニュー）	英語
	シャッタースピード	1/25s～1/100000s
	DAY & NIGHT	有
	ノイズ低減（DNR）	2DNR/3DNR搭載
	逆光補正	オフ・オン
	デジタルズーム機能	有
	モーション機能	無
	プライバシーマスク機能	無
	ミラー機能	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	Φ155（W）×247（H）mm
	本体重量	約3.8kg
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	取付金具

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社　塚本無線

510-0256　三重県鈴鹿市磯山 1-16-21　TEL：059-387-8000　FAX：059-387-6999