

AHDシリーズ 屋外用 不可視型赤外線カメラ

548万画素高画質・42個の不可視型赤外線LEDを搭載

WTW-AR187GE-94

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴

- 548万画素AHDシリーズの不可視型赤外線カメラ
- 高画質で質の高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます
- 屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します
- 42個の不可視型赤外線LEDを搭載して約10mの暗視撮影が可能
- 広角から中望遠までの監視に最適な2.8～12mmのパリアフォーカルレンズを搭載
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスインスライバーで手軽に調節できます


仕様

商品名		WTW-AR187GE-94
センサー・映像出力性能	撮像素子	5.48MP CMOS センサー
	映像出力形式	AHD / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1920(20fps/12.5fps)/2560×1440(30fps/25fps/15fps)/1920×1080(30fps/25fps)
	走査方式 同期方式 S/N比	プログレッシブスキャン方式 内部同期 52dB
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応 オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス オートフォーカス	有 無
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約32～87度
	パンチルトズーム(PTZ) 電動ズーム	非搭載 -
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
	対応周波数	850nm～940nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線監視距離	最大約25m
	ICR機能 ホワイトLED	有 無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	制御出力	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	AUTO / COLOR / BW / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	ノイズ低減(DNR)	有
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	ON / OFF
	コントラスト調整	1～16段階
	シャープネス機能	1～16段階
カラーゲイン機能	1～16段階	
電源・カメラ本体・その他	ミラー機能	上下左右反転可能
	本体材質	本体:ダイキャスト フード:プラスチック
	本体配色	ホワイト・ブラック
	防水性能	IP66相当 屋外防水仕様
	本体外形寸法	約78(W)×80(H)×150(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約550g ※取付金具含まず
	電源	DC12V
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

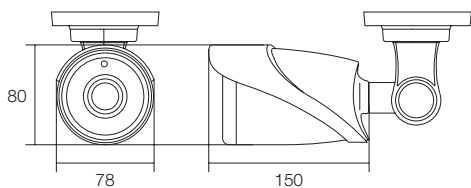

WTW-AR187GE-94