

AHDシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

500万画素高画質・2560×1920(1920p)の解像度で映像出力

WTW-AR922GB

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 500万画素AHD赤外線カメラ
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します
- 赤外線LEDを40個を搭載し、最大照射距離は約50mと遠くまで明るく監視が可能です
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます
- 広角から中望遠の監視に最適な2.7～12mmのパリフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約35～89度
- 暗部のノイズ補正機能搭載
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR922GB
センサー・映像出力性能	撮像素子	5.48MP CMOS センサー
	総画素数	2560×1920
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps/12.5fps) / 2560×1440(30fps/25fps/15fps)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	オートフォーカス	無
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約35～89度 ※CVBS設定時32～84度
	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 40個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声制御出力	無
映像調節性能	OSDリモコン	無 ※UTCによるOSD操作対応 ※映像信号切替はトグルスイッチで変更
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	1/30,1/60,FLK,1/240,1/480,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / E×IT
	ホワイトバランス	ATW / AWC-セット
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(低・中・高) 2DNR(低・中・高)
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	オン / オート / オフ
	オートゲイン(AGC)	0～15段階
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.36kg
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

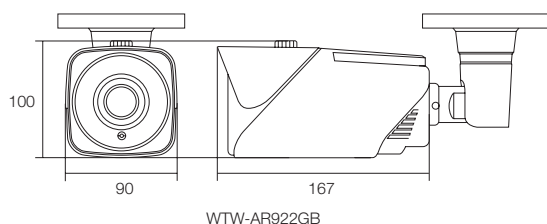

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL:050-1752-8000 FAX:059-245-6999