

# AHDシリーズ 赤外線カメラ

500万画素高画質・2592×1944の解像度で映像出力

## WTW-ARX227G



### 特徴

- 500万画素AHD赤外線カメラ
- 2592×1944の解像度で映像出力  
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
- 広角から中望遠の監視に最適な2.7～12mmのバリオフォーカルレンズを搭載
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピンツ調節が出来ます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


### 仕様

| 商品名          |               | WTW-AR227GFH                                                                      |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| センサー・映像出力性能  | 撮像素子          | 5MP CMOS センサー                                                                     |
|              | 有効画素数         | 2592×1944                                                                         |
|              | 映像出力解像度       | ■AHD/TVI:<br>2592×1944 (20fps)/2560×1440 (30/25/15fps)/<br>1920×1080 (30/25fps)   |
|              |               | ■CVI:<br>2560×1440 (30/25fps)/1920×1080 (30・25fps)<br>■CVBS: 960×480 (960H 30fps) |
| レンズ          | 走査方式          | プログレッシブスキャン方式                                                                     |
|              | 同期方式          | 内部同期                                                                              |
|              | 搭載レンズ         | バリオフォーカルレンズ                                                                       |
|              | 焦点距離          | 2.7～12mm                                                                          |
|              | ズーム比          | 約4倍                                                                               |
|              | オートアイリス       | 無                                                                                 |
| 回転・ズーム機能     | オートフォーカス      | 無                                                                                 |
|              | 画角            | 約30～98度<br>CVBS設定時: 約15～48度                                                       |
|              | パンチルトズーム(PTZ) | 非搭載                                                                               |
|              | 電動ズーム         | 無                                                                                 |
| 投光性能         | 赤外線LED        | 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個                                                              |
|              | 対応周波数         | 940nm / 850nm                                                                     |
|              | 赤外線照射距離       | 最大約50m                                                                            |
|              | 赤外線監視可能距離     | 最大約25m                                                                            |
|              | ICR機能         | 有                                                                                 |
| インターフェイス     | ホワイトLED       | 無                                                                                 |
|              | 最低被写体照度       | 0Lux ※LED作動時                                                                      |
|              | 内蔵マイク         | 無                                                                                 |
|              | 映像出力端子        | AHD端子(BNCJ)                                                                       |
| 映像調節性能       | 電源入力端子        | Φ2.1DCジャック                                                                        |
|              | 音声            | 無                                                                                 |
|              | 制御出力          | 無                                                                                 |
|              | OSDリモコン       | 無                                                                                 |
|              | 設定画面(OSDメニュー) | 英語                                                                                |
|              | フリッカー機能       | 無                                                                                 |
|              | DAY & NIGHT   | オート / カラー / 白黒 / EXIT                                                             |
|              | ホワイトバランス      | ATW / MWB                                                                         |
|              | ノイズ補正(DNR)    | 有(16段階調整)                                                                         |
|              | 逆光補正(BLC)     | 有(9段階調整)                                                                          |
| 電源・カメラ本体・その他 | D-WDR         | オン / オフ                                                                           |
|              | ミラー機能         | 左右反転                                                                              |
|              | 本体材質          | ダイキャスト                                                                            |
|              | 本体配色          | ホワイト                                                                              |
|              | 本体外形寸法        | 90(W)×100(H)×170(D)mm ※取付金具含まず                                                    |
|              | 本体重量          | 約1.4kg ※取付金具含む                                                                    |
| 付属品          | 電源            | DC12V                                                                             |
|              | 冷却ファン/保温ヒーター  | 無                                                                                 |
|              | 周辺動作温度        | -10℃～50℃                                                                          |
|              | 付属品           | 電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ                                                      |

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

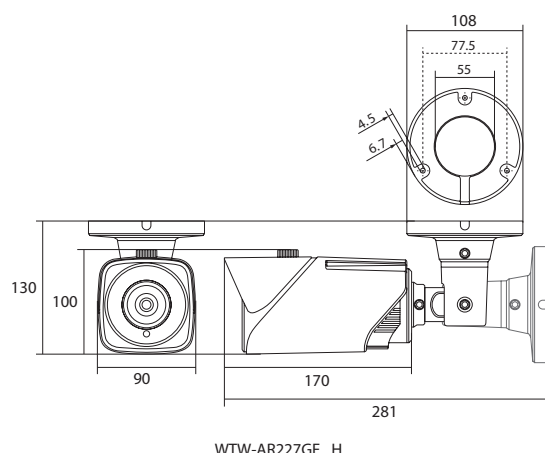

WTW-AR227GF H