

イーグルシリーズ

屋外用 Wi-Fi対応 小型 バレット型赤外線カメラ

548万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-E1886GPWX
WTW-E1886GPBX



WTW-E1886GPBX

WTW-E1886GPWX



特徴

- 548万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmの広角ボートレンズを搭載、広範囲の監視向け
- 2560×1920(15fps)の5MP撮影
- マイク内蔵で音声も録音
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 赤外線LED 6個 照射距離5m
- 最大128GB MicroSDカード録画
- Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応


仕様

商品名	WTW-E1886GPWX/GPBX
工事設計認証番号	210-226835
センサー・映像出力性能	撮像素子 548万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度 2560×1920
レンズ	搭載レンズ ボートレンズ
	焦点距離 3.6mm
	オートアイリス 無
投光性能	画角 水平視野角度 約90度
	赤外線LED 赤外線 LED 6個 850nm
	対応周波数 850nm
	赤外線照射距離 最大約5m
	ICR機能 有
	ホワイトLED 無
インターフェイス	最低被写体照度 0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子 RJ-45端子
	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨
	Wi-Fi通信規格 WEP / WPA / WPA2
	PoE 無
	マイク 有:カメラ背面部
	スピーカー 無
	ネットワークプロトコル IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
	録画機能 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識
	録画機との接続 録画機接続 イーグルシリーズ録画機と接続可能
電源・カメラ本体・その他	接続時の録画 可能 ※録画再生時は二分割表示
	耐水性 屋外防水
	本体配色 ブラック
	本体外形寸法 71(W)×57(H)×105(D)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具は含みません
	本体重量 約248g ※取付金具含む
	電源 DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター 無
	動作環境温度 -10℃～50℃
付属品	付属品 ビス・アンカー / アンテナ / 電源アダプター

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

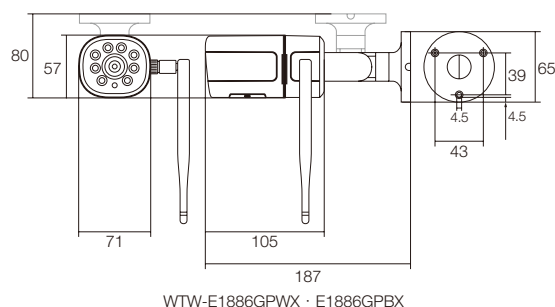

WTW-E1886GPWX・E1886GPBX