

IPネットワークシリーズ 屋外用 防犯灯パンチルトカメラ

500万画素無線式(WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

WTW-E2305GX (ゴマちゃん 5 Wi-Fi5Ghz 対応)

WTW-E2305GBX (ゴマちゃん 5 Plus Wi-Fi5Ghz 対応)



WTW-E2305GX

WTW-E2305GBX



特徴


- 500万画素の高解像度IPネットワークカメラ
- 最新のWi-Fi規格の5Ghzに対応した5Ghz DX(デラックス)モデル! 壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
- 広角ボートレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能
- 2880×1620の映像撮影が可能
- 水平355度、垂直95度のパンチルト回転機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に回転できます
- 人や動物など動く対象物に検知して自動追尾します
- 赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載 極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。
- 強力なWi-Fiモジュールを内蔵しつつ、有線LAN接続でのご使用も可能です。
- APモード接続対応でネット環境がなくてもカメラの電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能!
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- ゴマちゃん5 PlusはEAGLEシリーズ録画機と無線で接続が可能です!

仕様

商品名		WTW-E2305GX / WTW-E2305GBX
工事設計認証番号		210-226835
センサー・映像出力性能	撮影素子	500万画素 CMOS image sensor
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
レンズ	映像出力解像度	2880×1620
	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
回転・ズーム機能	画角	水平視野角度 約80度
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 355度 垂直角度:上下95度
投光性能	電動ズーム	無
	LED	赤外線LED 8個 850nm
		ホワイトLED 8個
		※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態 で、暗い環境下の場合に動作します
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ホワイトLED照射距離	最大約10m
ホワイトLED監視距離	最大約5m	
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨
録画機能	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
ネットワーク	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
	録画機接続	WTW-E2305GX(ゴマちゃん5): 録画機と有線LANでの接続(無線接続は非対応) WTW-E2305GBX(ゴマちゃん5 Plus): 録画機と無線接続、または有線LANでの接続
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	視聴ソフト:「WTW-EAGLE」
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能
電源・カメラ本体・その他	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	ケースの色	WTW-E2305GX:ボディ:ホワイト・カメラユニット部:ブラック WTW-E2305GBX:ブラック
	本体外形寸法	90(W)×136(H)×136(D)mm ※アンテナ除く
	本体重量	約550g
電源	DC12V / 570mA(±10%) ※最大負荷時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

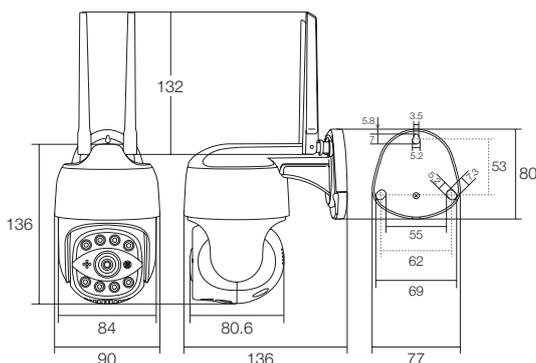

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL:050-1752-8000 FAX:059-245-6999