

# IPネットワークシリーズ 屋外用 防犯灯パンチルトカメラ

365万画素無線式(WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

**WTW-E2305S** (ゴマちゃん2 AI強化型)

**WTW-E2305SF** (ゴマちゃん2 Plus AI強化型)



WTW-E2305S

WTW-E2305SF



## 特徴


- 365万画素 IPネットワークカメラ
  - 500万画素の広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能
  - 2304×1296(365万画素)の映像撮影が可能
  - 水平355度、垂直95度のパンチルト回転機能を搭載、スマホで映像を見ながら見たい方向に回転できます
  - 人や動物など動く対象物に検知して自動追尾します
  - 赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載
  - 極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。
  - 強力なWi-Fiモジュールを内蔵しつつ、有線LAN接続でのご使用も可能です。
  - APモード接続対応でネット環境がなくてもカメラの電波が届く範囲でスマホで直接接続が可能!
  - スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

商品名		WTW-E2305S / WTW-E2305SF
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2304×1296
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約80度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 340度 垂直角度:上下95度
	電動ズーム	無
投光性能	LED	赤外線LED 8個 850nm
		ホワイトLED 8個
		※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ホワイトLED照射距離	最大約10m
	ホワイトLED監視距離	最大約5m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
	録画機接続	WTW-E2305S(ゴマちゃん2 AI強化型): Wi-Fiルーター経由または有線LAN接続
		WTW-E2305SF(ゴマちゃん2 Plus AI強化型): 録画機と直接接続または有線LAN接続
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	95(W)×145(H)×155(D)mm ※アンテナ除く
	本体重量	約750g
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

## 寸法図

(単位:mm)

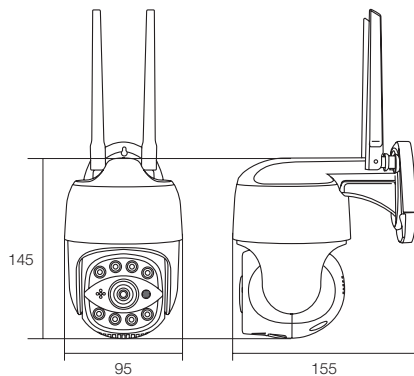

WTW-E2305S\_WTW-E2305SF

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。