

# Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

300万画素無線式(WiFi)・赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)搭載

WTW-E2319SFWX




## 特徴

- WiFi 300万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmのポートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2304×1296の映像解像度で記録が可能
- IP66相当の屋外防水性能
- 赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯! 高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
- Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
- 録画機能は搭載していないためカメラ単体ではご利用いただけません。専用録画機と接続して頂く必要がございます。

## 寸法図

(単位:mm)

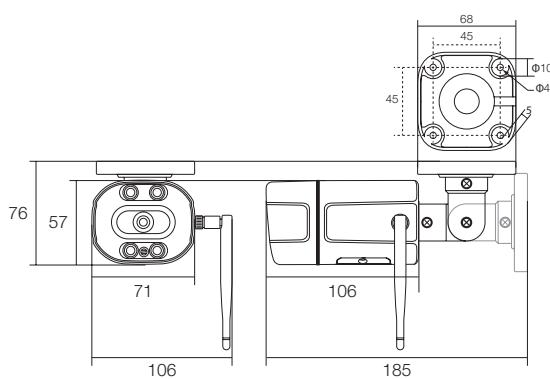

WTW-E2319SFWX

## 仕様

商品名	WTW-E2319SFWX
センサー/ 映像出力性能	
映像出力性能	2304×1296 = 300万画素 (15fps)
レンズ	
焦点距離	ポートレンズ:3.6mm
水平画角	水平視野角度 約78度
投光性能	
赤外線/防犯灯LED	850nm 赤外線LED / ホワイトLED デュアルLED 4灯
赤外線照射距離	最大約20m
赤外線監視距離	最大約10m
防犯灯照射距離	最大約14m
防犯灯監視距離	最大約7m
最低被写体照度	0Lux(赤外線点灯時)
インターフェイス	
対応通信方式	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨
セキュリティ	WPA/WPA2 (WEP/WPA3非対応)
録画デバイス	NVR (Eagleシリーズ)
機能	
PTZ	無
冷却ファン/保温ヒーター (寒冷地対応)	無
マイク	対応
スピーカー	対応
視聴・操作ソフト	WTW-EAGLE
本体情報	
屋外/屋内	屋外対応
仕上げ	アルミダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10°C~+50°C/MAX 90% RH
電源	DC12V
最大消費電流(±10%)	通常撮影時 ≤1.3W 赤外線LED照射撮影時 ≤3.7W ホワイトLED照射撮影時 ≤3.8W
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	71(W)×57(D)×106(H)mm
重量 (取付ブラケット/ケーブル含む)	約350g

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。