

# イーグルシリーズ

## 屋外軒下用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

365万画素無線式(WiFi)・広角ボートレンズ・マイク搭載

### WTW-EGDRY1673PTS



### 特徴


- 365万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
- 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。視野範囲は360度をカバー
- 3.6mmの広角ボートレンズを搭載し、水平視野角度95度の近距離監視向け
- 2304×1296(15fps)の3MP撮影
- カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画ができます

### 仕様

商品名		WTW-EGDRY1673PTS
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOSイメージセンサー
	記録画素数	2304×1296
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	次世代圧縮方式
レンズ	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	広角ボートレンズ
旋回・ズーム機能	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約95度
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 355度 垂直角度:上下 93度
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	特殊LED 2個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子(LAN)
	Wi-Fi	802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	非対応
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DDNS/UPNP/PPPoE/Wi-Fi/NTP
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識
映像調節性能	マイク	マイク内蔵
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート/デイ/ナイト
	フックレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
ネットワーク	プライバシーマスク	オフ/オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 スマートフォン:iPhone / Android
電源・カメラ本体・その他	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	ケースの色	ダイキャスト・ABSプラスチック
本体外形寸法	φ110(W)×100(H)mm ※アンテナ・基台除く	
本体重量	約680g ※基台含む	
電源	DC12V	
周辺動作温度	5℃~60℃	
付属品	ビス・アンカー・専用基台・アンテナ	

### 寸法図

(単位:mm)

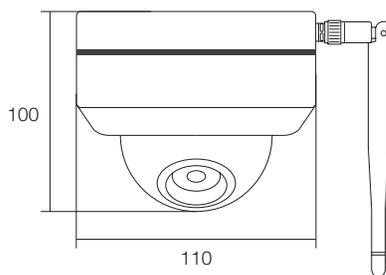

WTW-EGDRY1673PTS

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。