

イーグルシリーズ → ゴマちゃん2

屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

265万画素無線式(WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

WTW-EGDRY1706PT



特徴


- 265万画素 IPネットワークカメラ
- ホワイトLEDを点灯させることでカメラの存在感をアップ、さらにカラー撮影が可能
- 3.6mmの広角ボードレンズを搭載、広範囲の監視向け
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LED 2個 照射距離20m
- 強力なホワイトLEDを6個搭載
- 自動追跡機能
- スマホ操作で遠隔から簡単に首振り
- 防犯カメラ越しに会話ができる
- 最大128GB MicroSDカード録画
- Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- 屋外からスマホで映像を確認

仕様

商品名		WTW-EGDRY1706PT
センサー・映像出力性能	撮影素子	265万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	搭載レンズ	メガピクセルボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約91度
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 340度 垂直角度:上下95度
回転・ズーム機能	電動ズーム	無
	赤外線LED	特殊赤外線LED 2個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
投光性能	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	ホワイトLED	特殊LED6個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	ホワイトLED照射距離	最大約25m
	ホワイトLED監視距離	最大約15m
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート/デイ/ナイト
	フックレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスク	オフ/オン(4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
ネットワーク	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	ONVIF	対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	95(W)×145(H)×155(D)mm ※アンテナ除く
	本体重量	約750g
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

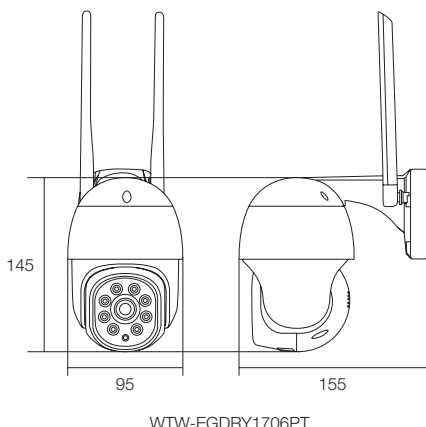

WTW-EGDRY1706PT

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999