

# イーグルシリーズ → ゴマちゃん3 Plus

## 屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

365万画素無線式(WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

### WTW-EGDRY1799PT



#### 特徴

- 365万画素 IPネットワークカメラ
- ホワイトLEDを点灯させることでカメラの存在感をアップ、さらにカラー撮影が可能
- 400万画素の2.8mmの広角ボートレンズを搭載、より高鮮明に広範囲の監視向け
- 1秒間に15コマ(15fps)の2304×1296(365万画素)撮影が可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画ができます。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LED 2個 照射距離20m
- 強力なホワイトLEDを6個搭載
- Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- 屋外からスマホで映像を確認


#### 仕様

商品名		WTW-EGDRY1799PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2304×1296
レンズ	搭載レンズ	4MP ボートレンズ
	焦点距離	2.8mm
	画角	水平視野角度 約90度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 340度 垂直角度:上下95度
	自動追尾機能	有(高性能タイプ)
	電動ズーム	無
投光性能	LED	赤外線LED 2個 850nm デュアルLED(赤外線・ホワイト切替点灯型) 4個 赤外線:850nm ホワイトLED 2個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約10m
	赤外線LED監視距離	最大約5m
	ホワイトLED照射距離	最大約10m
	ホワイトLED監視距離	最大約5m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	マイク	有(本体前面)
	スピーカー	有(本体背面)
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識
ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP	
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ガンメタル
	本体外形寸法	95(W)×145(H)×155(D)mm ※アンテナ除く
	本体重量	約750g
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	ビス・アンカー・アンテナ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

#### 寸法図

(単位:mm)

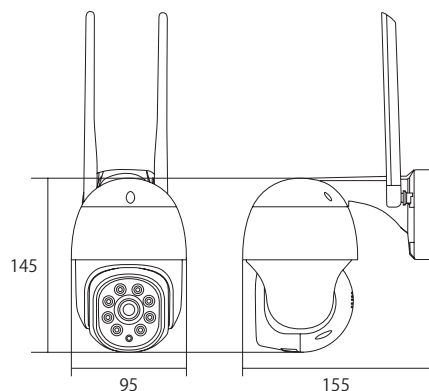

WTW-EGDRY1799PT