

イーグルシリーズ → ゴマちゃん3 Plus

屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

365万画素無線式 (WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

WTW-EGDRY1799PT



特徴

- 365万画素 IPネットワークカメラ
- ホワイトLEDを点灯させることでカメラの存在感をアップ、さらにカラー撮影が可能
- 400万画素の2.8mmの広角ボードレンズを搭載、より鮮明に広範囲の監視向け
- 1秒間に15コマ (15fps) の2304×1296 (365万画素) 撮影が可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LED 2個 照射距離20m
- 強力なホワイトLEDを6個搭載
- Wi-Fi (ワイヤレス) 対応、簡単設置
- 屋外からスマホで映像を確認


仕様

商品名		WTW-EGDRY1799PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
レンズ	映像出力解像度	2304×1296
	搭載レンズ	4MP ボードレンズ
	焦点距離	2.8mm
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度 約90度
	パンチルトズーム (PTZ)	有
	可動範囲	水平角度: 左右 340度 垂直角度: 上下 95度
	自動追尾機能	有 (高性能タイプ)
投光性能	電動ズーム	無
	LED	赤外線LED 2個 850nm デュアルLED (赤外線・ホワイト切替点灯型) 4個 赤外線: 850nm ホワイトLED 2個 ※センサーライト機能はモーション (動き検知) 機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約10m
	赤外線LED監視距離	最大約5m
	ホワイトLED照射距離	最大約10m
	ホワイトLED監視距離	最大約5m
ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	マイク	有 (本体前面)
	スピーカー	有 (本体背面)
	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード (1スロット) ※最大128GBまで認識
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
	電源・カメラ本体・その他	ケースの色 ガンメタル
	本体外形寸法 95 (W) × 145 (H) × 155 (D) mm ※アンテナ除く	
	本体重量 約750g	
	電源 DC12V	
	周辺動作温度 -10℃ ~ 50℃	
	付属品 ビス・アンカー・アンテナ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

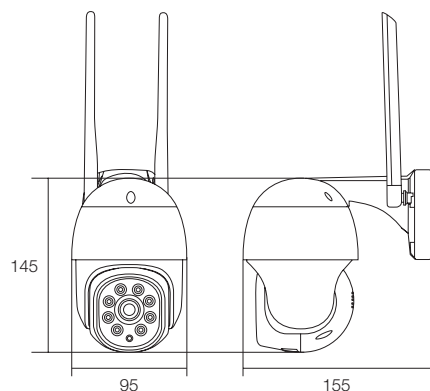

WTW-EGDRY1799PT