

イーグルシリーズ → ゴマちゃん防犯灯

屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 IPネットワークカメラ

500万画素無線式 (WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

WTW-EGDRY1856GB



特徴

- 500万画素 IPネットワークカメラ
- 極力な防犯灯 (ホワイトLED) を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります
- 広角ボードレンズを搭載、より高鮮明に広範囲の監視向け
- 1秒間に15コマ (15fps) の2560×1920 (500万画素) 撮影が可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 強力なホワイトLEDを12個搭載し、赤外線LEDも12個搭載しています


仕様

商品名		WTW-EGDRY1856GB
センサー・映像出力性能	撮影素子	500万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
レンズ	映像出力解像度	2560×1920
	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度 約90度
	パンチルトズーム (PTZ)	有
	可動範囲	水平角度: 左右 340度 垂直角度: 上下 95度
	自動追尾機能	有 (高性能タイプ)
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線 LED	特殊赤外線LED 12個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約20m
	ホワイトLED	特殊LED 12個 ※センサーライト機能はモーション (動き検知) 機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	ホワイトLED照射距離	最大約30m
	ホワイトLED監視距離	最大約15m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	マイク	有 (本体前面)
	スピーカー	有 (本体背面)
電源・カメラ本体・その他	PoE	無
	録画機能	簡易録画対応
	ネットワークプロトコル	MicroSDカード (1スロット) ※最大128GBまで認識 IP / HTTP / DHCP / Wi-Fi / NTP
	ケースの色	ガンメタル
	本体外形寸法	201 (W) × 168 (H) × 165 (D) mm ※アンテナ除く
本体重量	約550g	
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃ ~ 50℃	
付属品	ビス・アンカー	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位: mm)

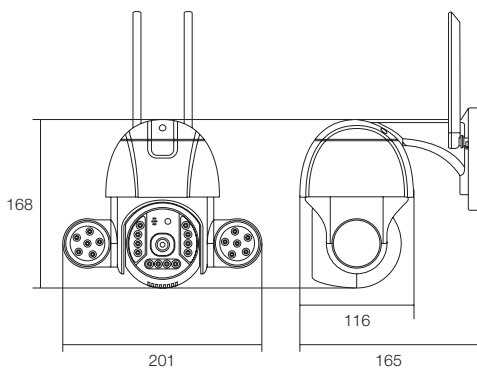

WTW-EGDRY1856GB