

屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 赤外線IPネットワークカメラ

300万画素無線式(WiFi)・左右355度と上下95度と光学20倍ズームが搭載

WTW-EGDRY1865PTZS




特徴

- 300万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外仕様の防犯灯・赤外線PTZカメラ
- 24時間フルカラーで撮影できる防犯灯機能搭載
- 左右355度と上下93度と光学20倍ズームが搭載したパンチルトズーム (PTZ) モデル、遠隔操作可能です。視野範囲は360度をカバー
- 4.7~94mmの電動式光学約20倍ズームレンズ搭載、近距離~遠距離監視向け
- 2304×1296 (15fps) 撮影
- カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
- カメラ背面部にスピーカーを搭載し、視聴側からカメラ側に話しかけることが可能です。
- MicroSDカードスロットを搭載し、別途カードを挿入することでカメラ単体で録画が可能
- 特殊大型赤外線LEDが5灯、防犯灯ホワイトLEDが6灯搭載し、赤外線は夜間約30mの距離を監視できます。

寸法図

(単位:mm)

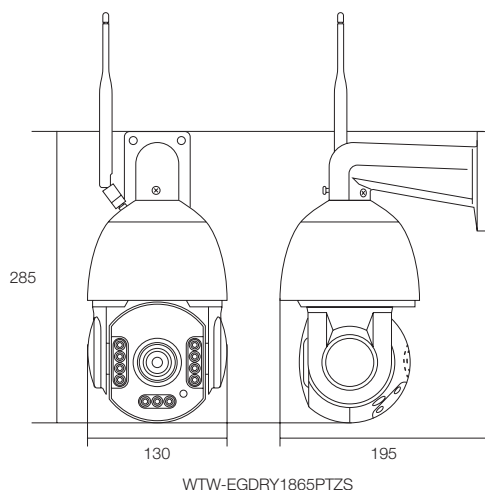

仕様

商品名		WTW-EGDRY1865PTZS
センサー・映像出力性能	撮影素子	300万画素 1/3 CMOSイメージセンサー
	記録画素数	2304×1296
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	H.265/H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	メガピクセル光学電動ズームレンズ
回転・ズーム機能	焦点距離	4.7~94mm
	画角	水平視野角度 約12~70度
	パンチルトズーム (PTZ)	有
投光性能	可動範囲	水平角度: 左右 355度 垂直角度: 上下 95度
	光学電動ズーム	有 (約20倍)
	赤外線LED	特殊LED 5個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ホワイトLED	特殊LED 6灯
	ホワイトLED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子 (LAN)
	Wi-Fi	有, 802.11b/g/n
	PoE	非対応
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DDNS/UPNP/PPPoE/Wi-Fi/NTP
映像調節性能	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード (1スロット) ※最大128GBまで認識
	スピーカー	有
	マイク	マイク内蔵
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	色相	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	明るさ	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	彩度	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	コントラスト	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	シャープネス	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	映像反転機能	上下左右反転可能
ネット	ライトモード	フルカラー (防犯灯モード) / 赤外線 (赤外線モード) / スマートモード (通常時: 赤外線/人感時: 防犯灯)
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 スマートフォン: iPhone / Android
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所 (画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	ONVIF	対応
	本体材質	ダイキャスト・ABSプラスチック
	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	130 (W) × 285 (H) × 195 (D) mm ※アンテナ除く
	本体重量	約1.1kg ※基台含む
電源	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	ビス・アンカー・専用基台・アンテナ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。