

# イーグルシリーズ → ゴマちゃん2 Plus

## 屋外用 パンチルトズーム (PTZ)・自動追跡 IPネットワークカメラ

365万画素無線式(WiFi)・赤外線・ホワイトLED搭載

### WTW-EGDRY1900PT



#### 特徴

- 365万画素 IPネットワークカメラ
- ホワイトLEDを点灯させることでカメラの存在感をアップ、さらにカラー撮影が可能
- 3.6mmの広角ボードレンズを搭載、広範囲の監視向け
- 1秒間に15コマ(15fps)の2304×1296(365万画素)撮影が可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 赤外線LED 4個搭載 照射距離約5m
- ホワイトLEDを4個搭載
- 自動追跡機能
- スマホ操作で遠隔から簡単に首振り
- 防犯カメラ越しに会話ができる
- 最大128GB MicroSDカード録画
- Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応


#### 仕様

商品名		WTW-EGDRY1900PT
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2304×1296
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約80度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右340度 垂直角度:上下95度
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	赤外線 LED 4個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約5m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	ホワイトLED	LED 4個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態、暗い環境下の場合に動作します
	ホワイトLED照射距離	最大約5m
	映像出力端子	RJ-45端子
電源・カメラ本体・その他	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	無
	マイク	有
	スピーカー	有
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
耐水性	屋外防水	
本体材質	プラスチック	
ケースの色	ホワイト	
本体外形寸法	95(W)×139(H)×153(D)mm ※アンテナ除く	
本体重量	約400g	
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

#### 寸法図

(単位:mm)

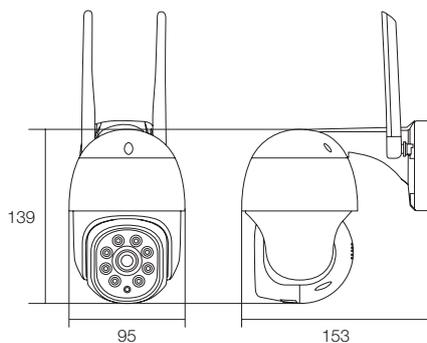

WTW-EGDRY1900PT