

イーグルシリーズ

屋外軒下用 パンチルト対応 赤外線LEDカメラ

548万画素 無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR1670GPTS

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴

- Wi-Fi 548万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2560×1920(15fps)の5MP撮影
- 屋外軒下防水仕様
- 水平に180度、垂直に90度のパンチルト旋回機能を搭載、画面を見ながらカメラの向き操作が可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
- 赤外線LED 12個 照射距離15m


仕様

	商品名	WTW-EGR1670GPTS
センサー・映像出力性能	撮像素子	548万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約90度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 180度 垂直角度:上下90度
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線LED	赤外線LED 12個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約15m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	非対応
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
録画機との接続	マイク・スピーカー	マイク・スピーカー内蔵
	録画機接続	イーグルシリーズ録画機と接続可能
電源・カメラ本体・その他	接続時の録画	可能 ※録画再生時は二分割表示
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	83(W)×128(H)×152(D)mm ※カメラ正面状態の場合
	本体重量	約270g
	電源	DC12V
	周辺動作温度	0℃~50℃
付属品	ビス・アンカー / 電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

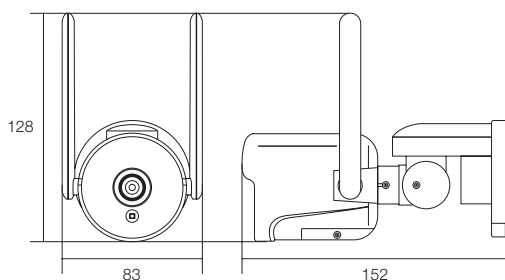

WTW-EGR1670GPTS