

# イーグルシリーズ 電ソーラー3

## ワイヤレス ソーラー 屋外用 Wi-Fi対応 監視カメラ

### 300万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

## WTW-EGR1845SW/SB



### 特徴


- 屋外用の赤外線カメラ
- 300万画素 高画質撮影
- 集音マイク搭載だから音声の記録もできる
- 同時通話可能
- 大容量バッテリーモデル搭載
- 電源不要だから様々なシーンで活躍
- カメラが動きを検知したらスマホにお知らせ
- 選べる3つの録画モード(モーション録画、視聴録画、スマホ録画)
- 3.6mm広角レンズで隅々まで監視
- 最大128GB のMicroSDに対応

### 仕様

| 商品名          |                 | WTW-EGR1845SW/SB                                     |
|--------------|-----------------|--|
| センサー・映像出力性能  | 映像出力解像度         | 2304×1296  |
|              | 映像フレーム数         | 最大15fps(秒間コマ数)                                       |
| レンズ          | 搭載レンズ           | ポードレンズ   |
|              | 焦点距離            | 3.6mm  |
|              | オートアイリス         | 無  |
|              | 画角              | 水平視野角度 約100度   |
| 録画性能         | 録画解像度           | 2304×1296  |
|              | 音声録音            | 有  |
|              | 上書き保存           | 有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き保存                       |
| センサー性能       | PIR検知距離         | 最長約5m  |
|              | PIR検知角度         | 110度   |
|              | PIR反応速度         | 0.6秒 カメラ起動から録画開始まで約2~3秒                              |
| 投光性能         | 赤外線LED          | チップ赤外線 LED 6個 850nm                                  |
|              | 対応周波数           | 850nm  |
|              | 赤外線照射距離         | 最大約10m   |
|              | 赤外線監視可能距離       | 最大約7m  |
|              | ICR機能           | 有  |
|              | ホワイトLED         | 無  |
| 最低被写体照度      | 0Lux ※赤外線LED作動時 |  |
| インターフェイス     | 無線LAN           | 有:IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz帯 ※5Ghz帯は非対応                |
|              | 有線LAN           | 無  |
|              | ソーラーパネル         | 有:カメラ上面部1台 ※カメラから取り外し不可                              |
|              | 内蔵電池            | 有:リチウムイオン電池 6400mAh                                  |
|              | マイク             | 有:カメラ前面部   |
|              | スピーカー           | 有:カメラ背面部   |
|              | 記録媒体            | MicroSDカードスロット×1<br>16~128GBまででClass10以上のカードをご利用ください |
| 電源・カメラ本体・その他 | 耐水性             | 屋外防水   |
|              | 本体材質            | プラスチック   |
|              | 本体配色            | ホワイト(レンズ前面部カバー:ブラック)                                 |
|              | 本体外形寸法          | 65(W)×65(H)×96(D)mm<br>※寸法にはソーラーパネル・取付基台は含みません       |
|              | 本体重量            | 約600g ※取付台座は含みません                                    |
|              | 電源              | MicroUSB タイプB型                                       |
|              | 冷却ファン/保温ヒーター    | 無  |
|              | 動作環境温度          | 5℃~60℃   |
|              | 動作環境湿度          | 5%~90%   |
|              | 付属品             | カメラ固定ネジ / 専用電源アダプター                                  |

### 寸法図

(単位:mm)

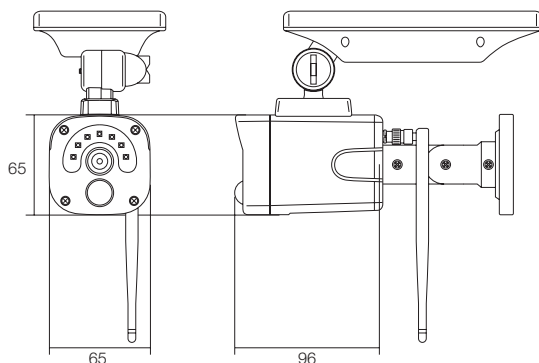

WTW-EGR1845SW/SB

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。