

# イーグルシリーズ

## 屋外用 Wi-Fi対応 小型 バレット型赤外線カメラ

300万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR1886SW

WTW-EGR1886SB



WTW-EGR1886SB

WTW-EGR1886SW



### 特徴

- 300万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmの広角ボートレンズを搭載、広範囲の監視向け
- マイク内蔵で音声も録音
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます。
- 赤外線LED 6個 照射距離20m
- 最大128GB MicroSDカード録画
- Wi-Fi(ワイヤレス)対応、簡単設置
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応


### 仕様

商品名		WTW-EGR1886SW/SB
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮像素子	300万画素 1/3 CMOS image sensor
	映像出力解像度	2304×1296
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約90度
投光性能	赤外線LED	赤外線 LED 6個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	無
	マイク	有:カメラ背面部
	スピーカー	無
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP
	記録媒体	MicroSDカードスロット×1 16~128GBまでClass10以上のカードをご利用ください
	録画性能	録画解像度
音声録音		有
録画設定		常時録画・モーション検知録画
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防水
	本体配色	WTW-EGR1886SW: ホワイト WTW-EGR1886SB: ブラック
	本体外形寸法	71(W)×57(H)×105(D)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具は含まれません
	本体重量	約248g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	動作環境温度	-10℃~50℃
	付属品	ビス・アンカー / アンテナ / 電源アダプター

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

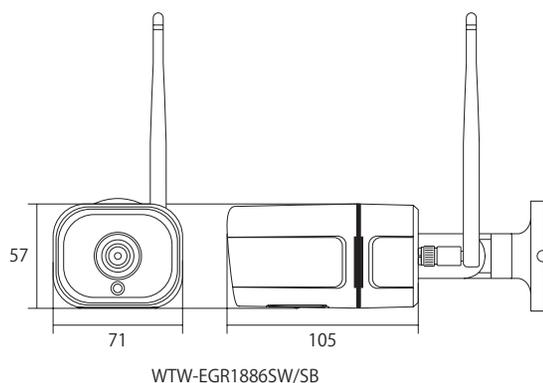

WTW-EGR1886SW/SB