

Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線カメラ

500万画素無線式(WiFi)・850nm特殊大型 赤外線LED 8個搭載

WTW-EGR227GFH (ホワイトモデル)

WTW-EGR228GFHX (ブラックモデル) 2.4G | 5G

5MP
5 Mega Pixel Data



WTW-EGR228GFHX

WTW-EGR227GFH



APP:
WTW-EAGLE

特徴

- Wi-Fi 500万画素 IPネットワークカメラ
- 2880×1620の映像解像度で記録が可能
- 2.7～12mmのパフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け
- 寒冷地仕様防犯カメラ
- ヒーターとファンを搭載し寒冷地および温暖地にて使用可能
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高め、IP66相当の屋外防水性能があります。
- 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます。
- WTW-EGR228GFHX: Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。


仕様

商品名	WTW-EGR227GFH	WTW-EGR228GFHX
センサー・映像出力性能		
映像出力性能	2880×1620=5MP (15fps)	
レンズ		
焦点距離	パフォーカルレンズ:2.7～12mm	
画角	約35～110°	約34～112度
投光性能		
赤外線/防犯灯LED	850nm 特殊大型 赤外線LED 8個	
赤外線LED照射距離	最大約50m	
赤外線LED監視距離	最大約25m	
ホワイトLED照射距離	無	
ホワイトLED監視距離	無	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
インターフェイス		
対応通信方式	IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz	IEEE 802.11b/a/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz対応
セキュリティ	WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応	
録画デバイス	NVR(イーグルシリーズ)	
機能		
PTZ	無	
冷却ファン/保温ヒーター (寒冷地対応)	搭載	
マイク	無	
スピーカー	無	
視聴・操作ソフト	WTW-EAGLE	
本体情報		
屋外/屋内	屋外対応	
仕上げ	ダイキャスト	
動作環境温度/湿度	-40℃～+50℃(内部温度-40℃～+80℃)/最大 90% RH	
電源/最大消費電流	DC12V	
本体外形寸法 (取付ブラケット含む・突起部含まず)	90(W)×100(H)×170(D)mm ※取付金具含まず	
重量(取付ブラケット/ケーブル含む)	約1.42kg ※取付金具を含む重量	
技術適合証明書	210-117167	210-226835

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

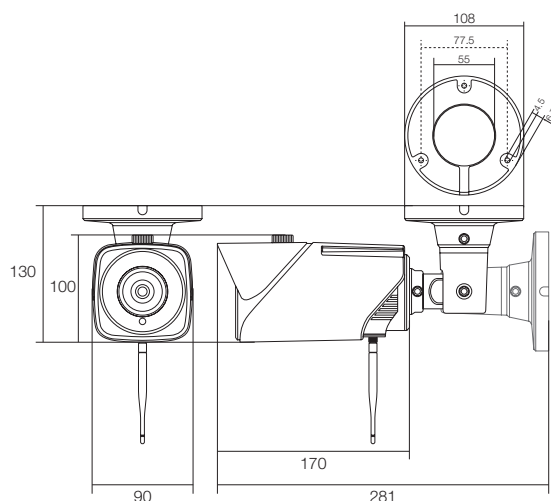

WTW-EGR227GFH/WTW-EGR228GFHX