

イーグルシリーズ

屋外用 赤外線 IP ネットワークカメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)・寒冷地仕様防犯カメラ

WTW-EGR823SFH5



特徴


- 365万画素 IPネットワークカメラ
- 寒冷地・温暖地の環境にも耐えられる設計モデル
- 屋外仕様の赤外線カメラ
- 2304×1296 (30fps)の3MP撮影
- 5～50mm望遠タイプのパリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5～57度
- Φ20mm 850nm スーパー赤外線 LED 10個搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- ノイズ軽減(DNR)機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

仕様

商品名	WTW-EGR823SFH5	
工事設計認証番号	210-117167	
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	2304×1296
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	330万画素(2304×1296)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大30fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
レンズ	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルパリアフォーカルレンズ
	焦点距離	5～50mm
投光性能	画角	水平視野角度 約5.5～57度
	赤外線LED	φ20mm LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約60m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フラッシュ	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ軽減(DNR)	3DNR(1～5段階)
	WDR	有(1～5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	無	
ネットワーク	プライバシーマスキング	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ブラック
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※取付金具含まず
電源・カメラ本体・その他	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約960mA
	FAN	赤外線LED+ヒーター作動時 最大約2100mA
	ヒーター	約35度以上になった時ON、約25度以下になった時OFF
	周辺動作温度	約15度以下になった時ON、約25度以上になった時OFF
	付属品	-40℃～50℃(内部温度-40℃～80℃) 専用基台・六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ

寸法図

(単位:mm)

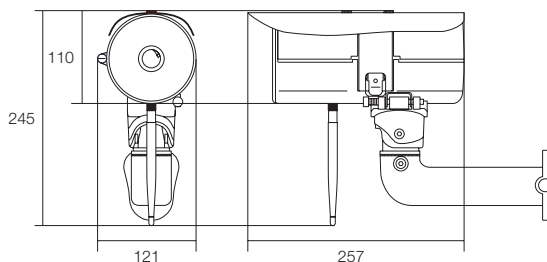

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。