

イーグルシリーズ

屋外防滴仕様 パンチルトズーム (PTZ) 対応 赤外線IPネットワークカメラ

220万画素無線式(WiFi)・2.8~12mmの電動光学約4倍ズームレンズ搭載

WTW-EGR993PT



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 2.8~12mmの電動光学約4倍ズームレンズ搭載、近距離~中遠監視向け
- 左右180度と上下55度と光学4倍ズームが搭載したパンチルトズーム(PTZ)モデル、遠隔操作可能です
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 特殊赤外線LED 4個 照射距離20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR993PT
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ
旋回・ズーム機能	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	水平視野角度 約35~110度
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 180度 垂直角度:上下 55度
	電動ズーム	有(約4倍)
	赤外線LED	特殊LED 4個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	搭載
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	無	
プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	116(W)×170(H)×315(D)mm ※アンテナ除く
	本体重量	約1.4kg
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

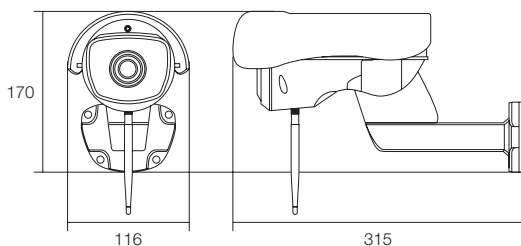

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。