

ちび太シリーズ → ちび太PRO

バレット型バッテリー充電式 屋外用 カメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGW1769S

WTW-EGW1769SB



WTW-EGW1769SB

WTW-EGW1769S



特徴

- 24時間カラー監視ができる防犯灯を2灯搭載、赤外線LEDも2灯搭載しているので暗視監視も可能です。
- 365万画素の高画質CMOSセンサーを搭載、高画質映像を
- マイクロSDカードに記録することが可能です。
- スマートフォンで外出先でもリアルタイム映像を視聴することが可能です。
※スマートフォンで4G/またはWi-Fiが接続している状態
ちび太PROには大容量の13,400mAhのバッテリーを搭載しております。
- 通常カメラはスリープ状態で、カメラ前面部のPIRセンサーで、熱がある物体の動きを検知して自動でカメラを起動し録画を開始します。
- 近距離監視に最適なボードレンズ搭載
- カメラにはマイクとスピーカー装備しています。
- オプションのソーラーパネルを取り付けると、電源が取りにくい屋外などでも設置することが可能です。
※ソーラーパネルは太陽光充電式の為、太陽光が当たる場所で設置する必要があります

ソーラーパネル



WTW-SOR1723 (オプション)

- WTW 塚本無線のちび太/ちび太PRO専用ソーラーパネル
- 軽量ソーラーパネル
- 120gの超軽量で設置がしやすい
- バッテリー切れを防ぎます
- カメラと最長280cm離して設置可能です
- サイズ:17×12cm 重量:120g


仕様

商品名		WTW-EGW1769S/WTW-EGW1769SB
映像出力性能	映像出力解像度	2304×1296(365万画素)
	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約80度
録画性能	記録媒体	MicroSDカード ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応
	録画解像度	2304×1296
	音声録音	有
	ビデオ撮影時間	30秒~センサー検知終了まで
	録画時間	約100時間 ※MicroSDカード:32GBの場合
	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き
投光性能	ビデオフォーマット	TSファイル(※PCでの再生にはVLCプレイヤー等が必要)
	赤外線LED	特殊小型LED 2個 850nm(可視型)
	赤外線照射距離	約5m
	ホワイトLED	小型LED 2個
	ホワイトLED照射距離	アラームライト使用時:約5m
	ICR	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	LAN端子	無
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz
	電源入力端子	USB タイプC型ソケット
	スピーカー	内蔵スピーカー搭載(前面部)
	マイク	搭載(前面部)
	記録	MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応
	ソーラーパネル・内蔵バッテリー	ソーラーパネル 無(オプションでソーラーを搭載することが可能) バッテリー リチウムイオン:13,400mAh バッテリー動作時間 連続 約24時間
電源・カメラ本体・その他	外形寸法	カメラ本体:68(W)×68(H)×122(D)mm ※基台部含まず
	重量	約450g
	防水性能	IP66相当
	電源	ACアダプター付属(USB 5V 2A)

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

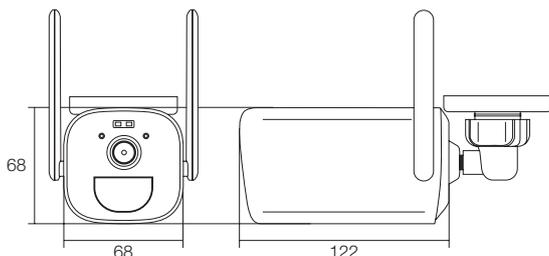

WTW-EGW1769S / WTW-EGW1769SB