

イーグルシリーズ 屋外用 パンチルト 防犯灯カメラ

548万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGW1822GPT
WTW-EGW1822GPTB

5MP
5 Mega Pixel Data



WTW-EGW1822GPT

WTW-EGW1822GPTB



特徴

- 業務用モデルのWi-Fi 548万画素 IPネットワークカメラ
- スマートフォンと接続することでカメラ単体でも使用することが可能です
- 簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードをカメラに挿入することで録画機とカメラでダブル録画できます
- 3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2560×1920(15fps)の5MP撮影
- 屋外防水仕様
- 防犯灯機能を搭載しており、夜間ホワイトLEDが点灯しカラーで撮影でき、赤外線LEDも搭載しているため、暗視撮影も可能となります。
- 水平に180度、垂直に90度のパンチルト回転機能を搭載、画面を見ながらカメラの向き操作が可能!
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応
- 特殊赤外線LED 2個 照射距離最大約15m


仕様

	商品名	WTW-EGW1822GPT	WTW-EGW1822GPTB
工事設計認証番号		210-117167	
センサー・映像出力性能	撮影素子	548万画素 1/3 CMOS image sensor	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	2560×1920	
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 約90度	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有	
	可動範囲	水平角度:左右 180度 垂直角度:上下90度	
	電動ズーム	無	
投光性能	赤外線LED	特殊赤外線LED 2個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約15m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	ホワイトLED	特殊ホワイトLED 2個	
	ホワイトLED照射距離	最大約8m	
ホワイトLED監視距離	最大約5m		
インターフェイス	映像出力端子	RJ-45端子	
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n	
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2	
	PoE	無	
	録画機能	簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット)※最大128GBまで認識	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP	
録画機との接続	マイク・スピーカー	マイク・スピーカー内蔵	
	録画機接続	イーグルシリーズ録画機と接続可能	
電源・カメラ本体・その他	接続時の録画	可能 ※録画再生時は二分割表示	
	ケースの色	ホワイト	ガンメタル
	本体外形寸法	76(W)×70(H)×180(D)mm ※ブラケット部含む	
	本体重量	約350g	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	0℃~50℃	
	付属品	ビス・アンカー / 電源アダプター	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

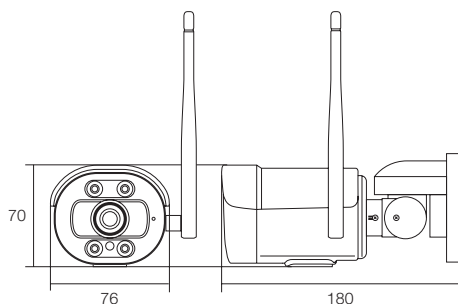

WTW-EGW1822GPT / WTW-EGW1822GPTB