

イーグルシリーズ

屋外軒下用 IP ネットワーク防犯灯カメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGW27312S



特徴


- 365万画素 Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ
- 屋外軒下仕様の防犯灯カメラ
- 夜間は赤外線LEDで暗視、または防犯灯ホワイトLEDでカラー監視が可能
- 3.6mmのポードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2304×1296 (15fps)の3MP撮影
- イーグル・イーグルミニシリーズに接続することが可能です
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
- カメラにMicroSDカードを挿入することで、カメラ単体で録画を行う事が可能です
- マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
- 赤外線LED 6個 照射距離約10m
- ホワイトLED 6個 照射距離約8m

仕様

| 商品名 | | WTW-EGW27312S |
|--------------|-----------------|--|
| 工事設計認証番号 | | 210-117167 |
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 365万画素 1/3 CMOS image sensor |
| | 映像出力解像度 | 2304×1296(1296p) |
| | 映像出力形式 | H.265 |
| | 映像フレーム数 | 最大15fps(秒間コマ数) |
| レンズ | 搭載レンズ | ポードレンズ |
| | 焦点距離 | 3.6mm |
| | オートアイリス | 無 |
| | 画角 | 水平視野角度 約80度 |
| 録画性能 | 録画解像度 | 2304×1296(1296p) |
| | 録画フレームレート | 15fps |
| | 音声録音 | 有 |
| | 上書き保存 | 有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き保存 |
| | ビデオフォーマット | MP4 |
| 投光性能 | 赤外線LED | チップ赤外線LED 6個 850nm |
| | 対応周波数 | 850nm |
| | 赤外線LED照射距離 | 最大約10m |
| | 赤外線LED監視距離 | 最大約6m |
| | ICR機能 | 有 |
| | ホワイトLED | チップLED 6個 |
| | ホワイトLED照射距離 | 最大約8m |
| | ホワイトLED監視可能距離 | 最大約5m |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| インターフェイス | 無線LAN | 有:Wi-Fi通信対応 |
| | 有線LAN | 有:RJ-45端子 |
| | マイク | 有:カメラ前面部 |
| | スピーカー | 有:カメラ背面部 |
| | 記録媒体 | MicroSDカードスロット×1 16~128GBまででClass10以上のカードをご利用ください |
| 電源・カメラ本体・その他 | 耐水性 | 屋外防水 |
| | 本体材質 | アルミダイキャスト |
| | 本体配色 | ホワイト |
| | 本体外形寸法 | 79(W)×79(H)×155(D)mm ※寸法にはアンテナは含まれません |
| | 本体重量 | 約350g ※取付金具を含む |
| | 電源 | DC12V |
| | 冷却ファン/保温ヒーター | 無 |
| | 動作環境温度 | 5℃~60℃ |
| | 動作環境湿度 | 5%~90% |
| | 付属品 | カメラ固定ネジ / 専用電源アダプター |

寸法図

(単位:mm)

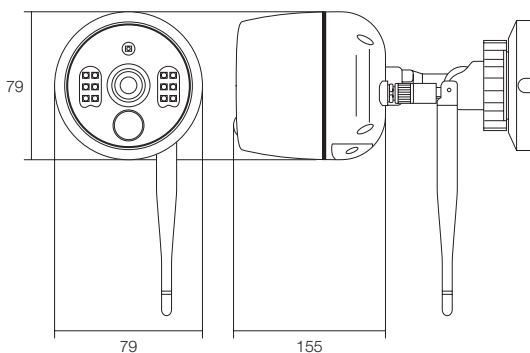

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。