

EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 室内仕様 ドームカメラ

400万画素・近距離～中距離監視向けのレンズ搭載

WTW-EHD220Y



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ

AHDカメラ

HD-CVIカメラ

HD-TVIカメラ

アナログカメラ



特徴


- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
- 近距離～中距離向けのパリフォーカルレンズ搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EHD220Y
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力: 2560×1440/30 (1440P)・ 1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P)
		HD-SDI出力: 1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P) AHD/CVI/TVI出力: 2560×1440/30・2560×1440/15・ 1920×1080/30 (1080P)・1280×720/30 (720P) CVBS出力: アナログ出力
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
レンズ	搭載レンズ	6メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7～12mm
	ズーム比	約4倍
	画角	水平角度約34～94度※400万画素(解像度2560×1440)設定時 ※CVBS設定時 32～92度
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	1Lux
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNC/AHD: BNC 設置確認用CVBS: RCA
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声出力端子/制御出力	無
	OSDリモコン	カメラ内部 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	フリックレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (0～10段階)
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ (ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス (AWB)	オート / オート2 / ファンブッシュ / マニュアル
	ノイズ補正 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正	オフ / オン
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	最大16倍
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
モーション機能	オフ / オン (4ゾーン)	
プライバシーマスク機能	オフ / オン (16エリア)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	カメラ本体: ホワイト ドームカバー: スモーク
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約315g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ	

寸法図

(単位: mm)

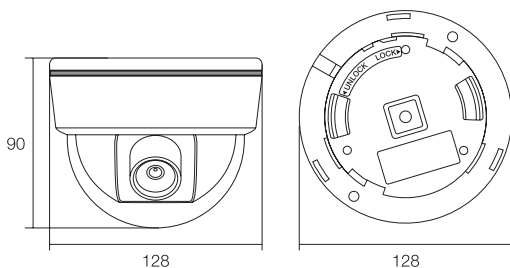

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。