EX-SDI/HD-SDI マルチシリーズ

400万画素・屋内用 超小型ミニチュアカメラ

WTW-EHM84Y

屋内 | カラー | EX-SDI | HD-SDI | CMOS | 400万画素 | 220万画素 | OSD日本語 | UP感度 | 高感度 | DAY/NIGHT | DNR | WDR | モーション | マスキング

特徴

- デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
- EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
- 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
- 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
- 水平視野角度約85度
- OSDメニュー操作可能
- 最大伝送距離
  HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
  ※5C-HFBTケーブル使用時
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

(単位:mm)

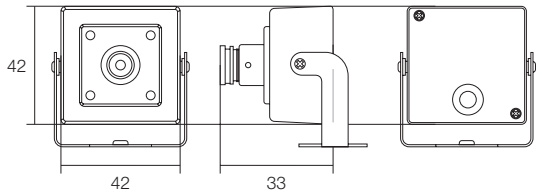

仕様

商品名		WTW-EHM84Y
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC)
	映像出力解像度	EX-SDI出力:2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
		HD-SDI出力:1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平角度約85度
		※400万画素(解像度2560×1440)設定時
投光性能	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	最低被写体照度	1Lux
インターフェイス	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI:BNCJ
		映像確認用CVBS:RCAJ(BNCJ変換コネクタ付き)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート, FLICKER, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (0~10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正	オフ / オン
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	無
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスク機能	オフ / オン(16エリア)
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	42(W)×42(H)×33(D)mm 取付金具含まず、突起物含む
	本体重量	約135g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約300mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社　塚本無線
510-0256　三重県鈴鹿市磯山 1-16-21　TEL：059-387-8000　FAX：059-387-6999