

EX-SDI/HD-SDI マルチシリーズ 400万画素 屋外仕様 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応

WTW-EHR227YJ



EX-SDI カメラ

HD-SDI カメラ

AHD カメラ

HD-CVI カメラ

HD-TVI カメラ

アナログカメラ



特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- パフォーカルレンズ 2.7-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピン調整が出来ます。
- 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


仕様

商品名		WTW-EHR227YJ
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
	映像出力解像度	■EX-SDI/AHD/TVI/CVI: 2560×1440 (30/25fps)・1920×1080 (30/25fps)・1280×720 (30/25fps) ■HD-SDI: 1920×1080 (30/25fps)・1280×720 (30/25fps) ■CVBS NTSC/PAL 【デフォルト設定】 EX-SDI (2560×1440/30fps) CVBS (NTSC)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	オートアイリス搭載 / パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	有
	水平視野角度	約32~100度, CVBS設定時: 約30~94度
	赤外線LED	大型赤外線LED 8個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ AHD/TVI/CVI/CVBS: BNCJ
映像調節性能	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声出力端子/制御出力	無
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	有 (多言語対応 日本語設定)
	UTC制御	非対応
電源・カメラ本体・その他	デジタルローシャッター (DSS)	有 (オフ/×2/×4/×8/×16/×32)
	フリカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (0~10段階)
	DAY & NIGHT	有 (オート/カラー/モノクロ/外部センサー)
	ホワイトバランス	有 (オート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル)
	ノイズ低減 (DNR)	有 (オフ/低/中/高)
	霧補正	有 (オフ/オン)
	逆光補正	有 (オフ/ハイライト補正//バックライト補正/WDR)
	デジタルズーム	有 (×16.0)
	ミラー	有 (オフ/左右反転/上下反転)
	ブライ/バシマスク機能	有 BOX (オフ/オン 14エリア 色、濃度の調整が可能) ポリゴン (オフ/オン 8エリア 色、濃度、形状の調整が可能)
	防塵防水仕様	屋外仕様
	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	107(W)×107(H)×295(D)mm (取付ブラケット含む突起部含まず)
	本体重量	約1.4kg (取付ブラケット含む)
	電源	DC12V ACアダプター WTW-AD1215C2 (AC100~240V) 付属
	周辺動作温度	温度: -10℃~+50℃ 湿度: 0%~90% (結露不可)
	付属品	取扱説明書/電源アダプター/ビス/アンカー/カメラ角度調整用六角レンチ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

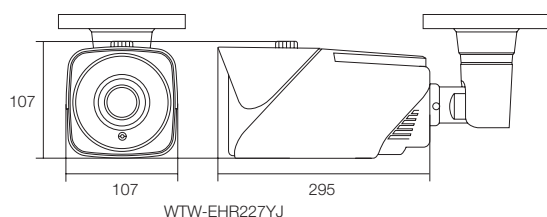

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999