

EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外仕様センサーライト防犯カメラ

400万画素・大型赤外線LED 4個・特殊大型ホワイトLED 6個を搭載

WTW-EHSL120YMP



- HD-SDIカメラ
- EX-SDIカメラ
- AHDカメラ
- HD-CVIカメラ
- HD-TVIカメラ
- アナログカメラ



特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- 高解像度にも対応した2.8～12mmの広角から中望遠のバリフォーカルレンズを搭載
- 夜間センサーライトが点灯するとカラー撮影に自動切換え
- 大型赤外線LEDを4個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
- 熱の動きと映像の動きの両方を検知するとホワイトLEDが点灯! ダブル検知で誤点灯を防ぎます。
- UTC対応(アナログ)
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m / EX-SDI:最大350m


仕様

商品名		WTW-EHSL120YMP
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC) EX-SDI出力: 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力: 2560×1440/30・2560×1440/15・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力: アナログ出力
	映像出力解像度	EX-SDI出力: 2560×1440/30(1440P)・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) HD-SDI出力: 1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) AHD/CVI/TVI出力: 2560×1440/30・2560×1440/15・1920×1080/30(1080P)・1280×720/30(720P) CVBS出力: アナログ出力
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	バリフォーカルレンズ(可変レンズ)
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	有
	画角	水平角度約36～110度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
	赤外線LED	特殊大型赤外線LED 850nm / 4個
	対応周波数	850/940nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約15m
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	特殊大型ホワイトLED 6個
	ホワイトLED照射距離	最大約15m
	ホワイトLED監視可能距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声出力端子/制御出力	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	フリッカー機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	有(0～10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / オート2 / プッシュ / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧補正	オフ / オン
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	1.0～16.0倍(0.1倍刻み)
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(14エリア)	
電源・カメラ本体・その他	本体材質 / 配色	アルミダイキャスト / ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	116(W)×115(H)×195(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約820g ※取付金具を含んだ重量です
	電源	DC12V / 約870mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整六角レンチ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

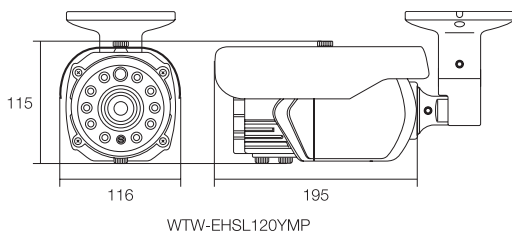

WTW-EHSL120YMP