

XPoE専用IPCシリーズ 屋外用 防犯灯・赤外線 PTZドームカメラ

400万画素・光学10倍 広角・望遠両方のレンズを搭載・PoE受電タイプ

WTW-EX2208ZW

4MP
4 Mega Pixel Data



特徴


- 光学10倍 広角・望遠両方のレンズを搭載したWレンズズーム機能を搭載したパンチルトズームカメラ(PTZ)です。
- ズームは画質を保ったままキレイにズームして、遠い箇所でも鮮明に映し出します。
- IPCシリーズ 400万画素の超高解像度IP防犯灯・赤外線カメラ
- 旋回機能を搭載した400万画素の防犯灯・赤外線パンチルトドーム型カメラ
- LANで電源供給可能なXPoEシリーズ録画機に対応しており、LANを接続するだけでカンタン接続!
- 無線でカンタン接続できるEAGLEシリーズ録画機にも対応!
- 水平方向に355度、垂直90度まで旋回が可能、映像を見ながら操作できます。
- 赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯! 高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- 暗視距離 最大約20m

仕様

商品名		WTW-EX2208ZW
センサー・映像出力性能	撮影素子	4MP(1440P) 1/3インチCMOSセンサー搭載
	総画素数	400万画素
	映像出力解像度	2560×1440
レンズ	搭載レンズ	広角・望遠のボートレンズ仕様 ※ズーム時にデジタルズームし、一定を超えると広角、または望遠レンズにシームレス切り替え
	焦点距離	広角レンズ: 2.8mm 望遠レンズ: 12mm
	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約98~4度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度: 左右 355度 垂直角度: 上下90度
	電動ズーム	無
投光性能	赤外線/ホワイトLED	特殊小型デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 6灯: 赤外線850nm(可視型) / ホワイトLED
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ホワイトLED照射距離	最大約15m
	ホワイトLED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	内蔵スピーカー	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	Wi-Fi	搭載 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	有
電源・カメラ本体・その他	録画媒体	MicroSカード ※MicroSDカードは転送スピード Class 10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応
	耐水性	屋外防滴 IP66相当
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	134(W)×195(H)×173(D)mm ※台座除く
	本体重量	約550g
	電源	DC12Vまたは、LAN端子(PoE出力 48V)
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	カメラ取付用ビスネジ・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

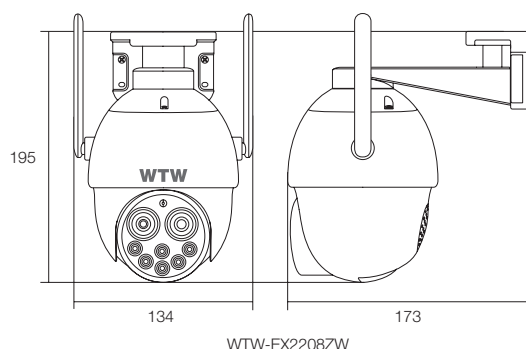

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。