

昇太郎シリーズ Wi-Fi 屋外 赤外線カメラ

265万画素・MicroSDカードに常時録画が可能・スマホ・PCからいつでも見れる

WTW-IPWS1292N Aタイプ

WTW-IPWS1292 Bタイプ



特徴


- 265万画素HDサイズの映像をMicroSDカード（最大128GBまで）で記録し、スマートフォンで視聴・保存が可能です。
- モーション検知時にサイレンを鳴らすとともに、アラームライトをつけるとホワイトLEDが点滅威嚇します。
- Bタイプは夜間時ホワイトLEDを点灯させ、防犯灯カメラとして夜間カラー監視が可能です。
- 夜間監視が可能な赤外線LEDを搭載
- カメラセンサーには265万画素のCMOSセンサーを搭載
- MicroSDカードを挿入することで録画機がなくてもカメラ単体で録画することが可能
- 近距離監視に最適なボートレンズ搭載
- カメラにはマイクとスピーカーが装備しています

仕様

商品名		WTW-IPWS1292N	WTW-IPWS1292
工事設計認証番号		210-128192	
映像出力性能	センサー解像度	1920×1080(フルHDサイズ)	
	搭載レンズ	3.6mm ボートレンズ	
録画性能	録画機能	有	
	記録媒体	MicroSDカード ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応	
	録画解像度	1920×1080(フルHDサイズ)	
	音声録音	有	
	上書き保存	有 カード空き容量がなくなった場合は古いデータから上書き	
投光性能	ビデオフォーマット	MP4	
	赤外線LED	特殊小型LED 4個 850nm(可視型)	
	赤外線照射距離	最大約5m	
	ホワイトLED	ユニット型LED 1個	
	ホワイトLED照射距離	アラームライト使用時:最大約5m	
	赤外線暗視モード	切替可能	
	防犯灯モード	非対応	切替可能
	ICR	有	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
インターフェイス	PoE	無	
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
	スピーカー	内蔵スピーカー搭載(前面部)	
	マイク	有(前面部)	
カメラソフトウェア性能	記録	MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応	
	設定画面(OSD)	PCソフト・スマートフォンアプリ:日本語対応	
	視聴・操作アプリ	PC:専用アプリ「WTW PRO」 iOS/Android:「WTW PRO」	
	対応端末	PC: Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン: iPhone・Android	
	赤外線暗視モード	切替可能	
電源・カメラ本体・その他	防犯灯モード	非対応	対応
	本体材質	アルミニウム合金	
	本体配色	ガンメタルブラック	
	本体外形寸法	64(W)×114(H)×125(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	防水性能	IP66相当	
	動作環境温度	0度～50度	
	電源	φ2.1DCジャック	
消費電流	約650mAh		

寸法図

(単位:mm)

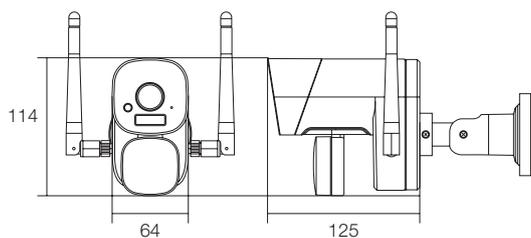

WTW-IPWS1292N / WTW-IPWS1292

※周囲の電波状況によってはWi-Fiの無線通信距離が変動する場合がございます。
※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999