

# IPCシリーズ 屋内用 PoE対応 ドーム型カメラ

500万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

## WTW-PDCP2052GW



### 特徴


- 500万画素の超高解像度IPドームカメラ
- 屋内用ドーム型IPカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 1秒間15コマの撮影ができる15fps/ハーフモデル
- フルHDを超えるIPカメラです
- 2.8～12mmのメガピクセルパフォーカルレンズ搭載
- 2592×1944の高解像度録画・監視が可能
- 水平視野角度約25～91度
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- ノイズ軽減(DNR)機能搭載
- 明暗補正(WDR)機能搭載
- 霧ノイズ(DEFOG)低減機能搭載
- モーション機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオ インターフェース フォーラム)

### 仕様

商品名		WTW-PDCP2052GW
センサー・映像出力性能	映像出力解像度	1280×720(720P) / 1080P(1920×1080) / 2304×1296 / 2592×1520 / 2592×1944
	映像圧縮出力形式	H.265 / H.264
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	光学パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス	無
	赤外線LED	無
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	1Lux
	内蔵マイク	無
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
映像調節性能	PoE	有
	録画機能	無
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
プライバシーマスク	有(4エリア)	
映像反転機能	上下左右反転可能	
カメラネーム	有(半角英数字)	
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋内仕様
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm
	本体重量	約320g
	電源	POE または DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

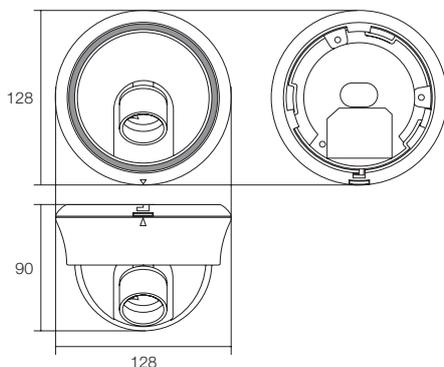

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。