IPCシリーズ 屋内用 PoE対応 ドーム型カメラ

548万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP1902GJA

IPC　屋内　カラー　548万画素　LED赤外線　マイク　POE　OSD日本語　UP感度　DAY/NIGHT　DNR　WDR　モーション　マスキング　ONVIF

特徴

- 548万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 1秒間15コマの撮影ができる15fpsハーフモデル
- 3.6mmの広角向けボードレンズ搭載
- 2592×1944の高解像度録画・監視が可能
- 水平視野角度約80度
- 赤外線LED 15個 照射距離20m
- カメラ側面部にマイクを内蔵、周辺の音声を聞くことや録画機に接続すれば録音することも可能です。
- ONVIF（オープン ネットワーク ビデオ インターフェース フォーラム）

寸法図

（単位:mm）

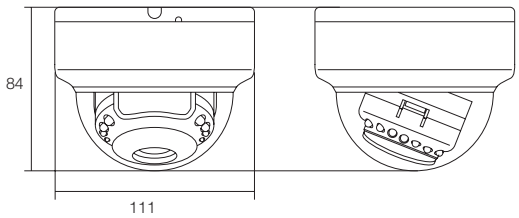

仕様

商品名		WTW-PDRP1902GJA
センサー・映像出力性能	撮影素子	548万画素
	映像出力解像度	1280×720（720P）/ 1080P（1920×1080）/ 2304×1296 / 2592×1520 / 2592×1944（5MP）
	映像圧縮出力形式	次世代映像圧縮方式
	映像フレーム数	最大15fps（秒間コマ数）
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム（PTZ）	無
投光性能	赤外線LED	φ5mm 850nm赤外線LED 15個
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	録画機能	無
映像調節性能	設定画面（OSDメニュー）	日本語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール（AGC）	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減（DNR）	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減（DEFOG）	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン（1～255）
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有（縦30×横44コマ） メール通知
	プライバシーマスク	有（4エリア）
	映像反転機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	有（半角英数字）
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋内仕様
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ111（W）×84（H）mm
	本体重量	約210g
	電源	POE または DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	カメラ固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社　塚本無線

510-0256　三重県鈴鹿市磯山 1-16-21　TEL：059-387-8000　FAX：059-387-6999