

IPCシリーズ 屋外軒下仕様 小型赤外線ドームカメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP4615E



特徴


- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 1秒間15コマの撮影ができる15fps/ハーフモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- PoE受電タイプ
- PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。

仕様

商品名		WTW-PDRP4615E
センサー・映像出力性能	撮影素子	800万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	H.264/H.265
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
投光性能	オートアイリス	無
	赤外線LED	チップ赤外線LED 18個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	内蔵マイク	無
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	録画媒体	無
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレシ機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1~255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
	プライバシーマスク	有(4エリア)
	映像反転機能	上下左右反転可能
カメラネーム	有(半角英数字)	
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	約φ100(W)×95(H)mm
	本体重量	約420g ※取付金具含む
	電源	POE または DC12V ※赤外線LED作動時 約610mA
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
	周辺動作温度	-40℃~50℃
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

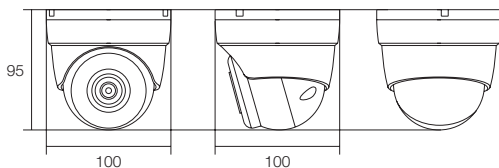

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。