

IPCシリーズ 屋外軒下仕様 赤外線ドームカメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP4620EASD3



特徴


- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 1秒間30コマの撮影ができる30fpsフルモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズのドーム型カメラで柔らかな曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを2個搭載
- PoE受電タイプ
- PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- マイク内蔵で周辺の音を集音可能し、録音に対応したレコーダーと接続することで音記録も可能
- 【Sprinkler ver2】対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

| 商品名 | | WTW-PDRP4620EASD3 |
|--------------|-------------------|--|
| センサー・映像出力性能 | 撮影素子 | 800万画素 |
| | 映像出力解像度 | 1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160 |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264/H.265 |
| | 映像フレーム数 | 最大30fps(秒間コマ数) |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| レンズ | 搭載レンズ | ボートレンズ |
| | 焦点距離 | 3.6mm |
| | ズーム比 | 無 |
| 投光性能 | オートアイリス | 無 |
| | 赤外線LED | 赤外線LED 2個 850nm |
| | 対応周波数 | 850nm |
| | 赤外線LED照射距離 | 最大約15m |
| | 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| | ホワイトLED | 無 |
| | ICR機能 | 有 |
| インターフェイス | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| | 内蔵マイク | 有 |
| | LAN端子 | イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子 |
| | 無線LAN | 無 |
| | PoE | 有 |
| 映像調節性能 | 録画媒体 | MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識 ※録画データの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
| | シャッタースピード | 1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000 |
| | フックレス機能 | 無 |
| | オートゲインコントロール(AGC) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| | DAY & NIGHT | 有 |
| | ホワイトバランス | オート / マニュアル / 室内 |
| | ノイズ低減(DNR) | 無効 / 高 / ノーマル / 低 |
| | 霧ノイズ低減(DEFOG) | オフ / オート / マニュアル |
| | 逆光補正 | オフ / オン |
| | WDR | オフ / オン(1~255) |
| | デジタルズーム機能 | 無 |
| | モーション機能 | 有(縦30×横44コマ) メール通知 |
| | プライバシーマスク | 有(4エリア) |
| | 映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
| カメラネーム | 有(半角英数字) | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 耐水性 | 屋外軒下防滴 |
| | 本体材質 | アルミニウム |
| | 本体配色 | ホワイト |
| | 本体外形寸法 | 約φ100(W)×95(H)mm |
| | 本体重量 | 約420g ※取付金具含む |
| | 電源 | POE または DC12V |
| | 冷却ファン/保温ヒーター | 無 |
| | 周辺動作温度 | -40℃~50℃ |
| 付属品 | カメラ固定ネジ | |

寸法図

(単位:mm)

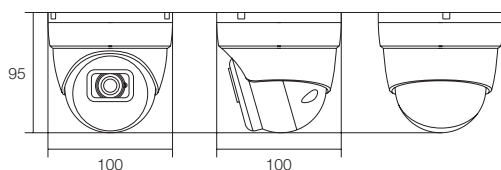

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。