

IPCシリーズ 屋外軒下仕様 赤外線ドームカメラ

800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PDRP4630ESD3



特徴


- 4Kの超高解像度IP 赤外線ドーム型カメラ
- 1秒間30コマの撮影ができる30fpsフルモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
- 強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能
- 広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- PoE対応で電力を給電すること
- 簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
- 音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することで
- MicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- 【Spリンクver2】対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-PDRP4630ESD3
センサー・映像出力性能	撮影素子	800万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	次世代映像圧縮方式
	映像フレーム数	最大30fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアリス	無
投光性能	画角	水平視野角度 約38～118度
	赤外線LED	大型赤外線LED 4個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約20m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	アラーム入力端子	有
	無線LAN	無
	PoE	有
映像調節性能	録画媒体	MicroSDカード(1スロット) ※最大256GBまで認識 ※録画データの入ったMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカー機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
プライバシーマスク	有(4エリア)	
映像反転機能	上下左右反転可能	
カメラネーム	有(半角英数字)	
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	約φ136(W)×150(H)mm
	本体重量	約650g ※取付金具含む
	電源	POE または DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-40℃～50℃	
付属品	カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

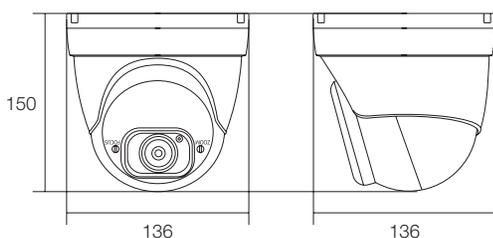

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。