

IPCシリーズ 屋外防滴仕様 大型赤外線カメラ

800万画素・映像圧縮規格H.265採用・寒冷地・温暖地に対応

WTW-PR823FE



特徴


- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 3840×2160の高解像度で映像出力
- 1秒間30コマ撮影出来る30fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 壁面設置型の威嚇力抜群サイズ
- 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能
- 2.8～12mmメガピクセルバリアフォーカルレンズ搭載
近距離～中距離監視タイプ
- ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。

仕様

商品名		WTW-PR823FE
センサー・映像出力性能	総画素数	800万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	H.264 / H.265
	映像フレーム数	最大30fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	8メガピクセル対応 バリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
投光性能	赤外線LED	φ20mm 赤外線 LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約60m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	無
映像調節性能	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ補正(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
映像反転機能	上下左右反転可能	
プライバシーマスク	有(4エリア)	
カメラネーム	有(半角英数字)	
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※取付金具を含まない寸法です
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含んだ重量です
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
周辺動作温度	-40℃～50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

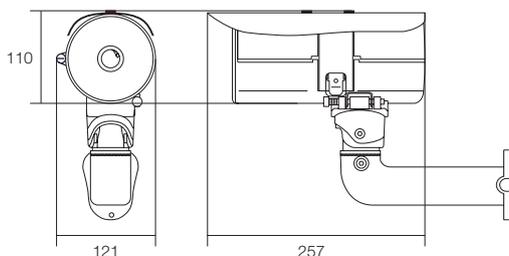

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。