

# IPCシリーズ PoE対応 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

220万画素高画質・2.8~12mm/バリオフォーカルレンズを搭載

## WTW-PRP187HJ



ONVIF



### 特徴


- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 220万画素 1920×1080 (1 fps~25 fps)
- スマートフォンからも映像を見ることができ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 2.8~12mmのメガピクセル対応/バリオフォーカル搭載  
広角から標準域までズーム調節が可能
- 赤外線LED 42個 掃射距離最大約30m
- PoE受電対応
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオ インターフェース フォーラム)

### 仕様

商品名		WTW-PRP187HJ
センサー・ 映像出力 性能	撮影素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor
	有効画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	1~25fps (秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	バリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度約28~100度
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 42個 850nm
	対応周波数	850nm / 940nm
インター フェイス	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	無
映像 調節 性能	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	電源入力端子	無
	録画媒体	無
ネット ワーク	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	Auto / Fixed / Manual / Natural / Fluorescent / Warm Light / Incandescent
	感度アップ (DSS)	オフ / オート
	オートゲインコントロール (AGC)	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db
	ノイズ補正 (DNR)	3DNR (オフ, 低, 中, 高)
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	BLC : オフ / オン
	明度調節機能	1~100段階指定 (デフォルト 50)
	彩度調節機能	1~100段階指定 (デフォルト 50)
	シャープネス機能	1~100段階指定 (デフォルト 50)
	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)
カメラネーム	英数字最大20文字設定	
電源・ カメラ 本体・ その他	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS アプリ「secureeye」 Android アプリ「安眠 (ANYAN)」
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します
	ONVIF	対応
対応ネットワークプロトコル	TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS / UPnP / NTP / PPPoE / RTSP / DHCP / DNS	
本体材質	プラスチック	
本体配色	ホワイト・ブラック	
本体外形寸法	88 (W) × 90 (H) × 143 (D) mm ※寸法には取付金具は含まれません	
本体重量	約850g ※取付金具含む	
電源	POE または DC12V / ※赤外線LED作動時 約490mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

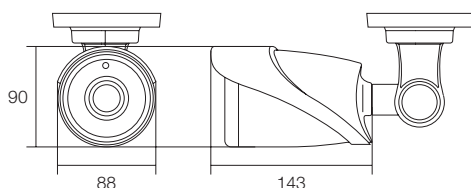

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。