

# 4K PoE シリーズ 屋外防滴仕様 電動ズーム対応赤外線カメラ

## 800万画素・3840×2160の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

### WTW-PRP26EA



APP:  
WTW VIEW10



### 特徴


- 4Kの超高解像度IP/パレット型防犯灯カメラ
- 電動のバリアフォーカルレンズを搭載し、広角～中望遠監視に最適な視野を監視することが可能
- 1秒間30コマ撮影出来る30fpsモデル
- 屋外防滴仕様で遠隔でズーム操作を行うことが可能なので、屋外の駐車場や工場、公共施設でもご利用いただけます。
- 赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。
- カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
- SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
- AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。

### 仕様

商品名		WTW-PRP26EA
センサー・映像出力性能	総画素数	800万画素
	映像出力解像度	■メインストリーム 3840×2160/3072×1728/2592×1944/2592×1520/ 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720 ■サブストリーム 1280×720/640×480/320×240 ■モバイルストリーム 640×480/320×240
	映像圧縮出力形式	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	映像フレーム数	1～30fps
	映像ビットレート	8～16384Kbps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	電動バリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
旋回・ズーム機能	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約36～113度
	パンチルトズーム(PTZ)	無
投光性能	電動ズーム	約4倍電動ズーム
	赤外線LED	850nm 赤外線LED(4灯)
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約35m
	赤外線LED監視距離	最大約20m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	ホワイトLED 2灯
	ホワイトLED照射距離	最大約30m
	ホワイトLED監視距離	最大約15m
	警告灯LED	青・赤LED搭載
インターフェイス	最低被写体照度	カラー撮影時:0.007lux 白黒撮影時:0lux(赤外線点灯時)
	入出力端子	RJ-45(PoE給電対応)×1/DC12V-IN×1/microSDカードスロット×1
	内蔵マイク	有
	内蔵スピーカー	有
	無線LAN	無
	PoE 給電	有
	簡易録画機能	有:MicroSDカードスロット×1(16～256GB)
視聴アプリ	対応NVR	録画機接続:NV4シリーズの録画機
	CMS	WTW-VMS(WindowsOS対応)
	スマートフォンアプリ	WTW VIEW10
AI機能	対応AI機能	「顔検知」「人・車両検知」「エリア侵入」「ライン侵入」「人数カウント」「ヒートマップ」「通行密度」「行列」「ナンバープレート検出」「リアサウンド検知」「静止物体検知」「音量変化」
	対応録画機	WTW-NV4316E6
電源・カメラ本体・その他	耐久性	屋外防滴
	本体材質	ダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	90(W)×84(H)×246(D)mm
	本体重量	約970g
	電源/消費電力	DC12V: 最大9.8W PoE(48V): 最大12.0W
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品	カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

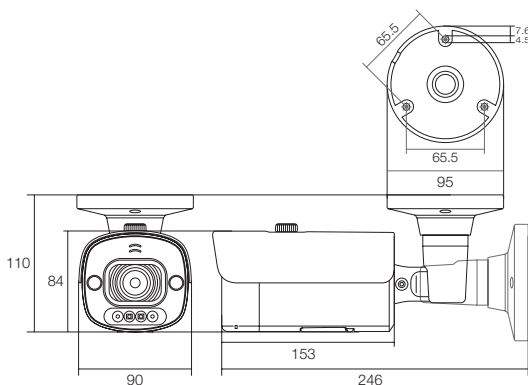

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。