IPCシリーズ 屋外仕様 小型赤外線カメラ

800万画素・簡易録画機能搭載・次世代映像圧縮規格採用・PoE受電対応

WTW-PRP9130ESD

4K 800M PIXEL IP Camera

AGC カラー / 屋外防滴 / CMOS / 800 万画素 / バリフォーカル / LED 赤外線 / POE / 録画 / マイクロ SD / OSD 英語 / DAY/NIGHT / DNR / WDR / モーション / マスキング

特徴

- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間30コマ撮影出来る30fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 高性能赤外線LEDが40個搭載しており、約25mの距離で夜間監視が可能
- 2.8～12mmの高解像度対応バリフォーカルレンズで広角～中望遠距離の監視に最適
- フロント面のレンズ調節ネジで【ズーム・ピント】の調節が可能
- 最新の次世代映像圧縮規格 に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。

寸法図

(単位:mm)

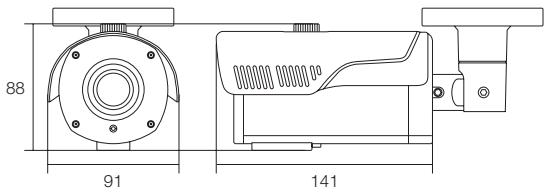

仕様

商品名		WTW-PRP9130ESD
センサー・映像出力性能	総画素数	800万画素
	映像出力解像度	1280×720(720P)/1080P(1920×1080)/2304×1296/2592×1520/2592×1944/3072×1728/3840×2160
	映像圧縮出力形式	次世代圧縮方式
	映像フレーム数	最大30fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	バリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約40～90度
投光性能	赤外線LED	強力型赤外線LED 30個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	対応
	録画媒体	MicroSDカード(1スロット) ※最大128GBまで認識
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリッカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート /マニュアル
	逆光補正	オフ / オン
	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
	プライバシーマスク	有(4エリア)
	映像反転機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	有(半角英数字)
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	91(W)×88(H)×141(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約790g ※取付金具含む
	電源	POE または DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL：059-387-8000 FAX：059-387-6999