

# XPoE専用IPCシリーズ 屋外用 防犯灯カメラ

500万画素・2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

## WTW-PRWP1786GW

5MP  
5 Mega Pixel Data



### 特徴

- XPoE専用 500万画素の超高解像度IP 防犯灯カメラ
- 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 夜間カラーで監視できる防犯灯カメラでホワイトLEDを2個、赤外線LEDを2個搭載し、24時間カラーで監視も可能
- 2560×1920の高解像度で映像出力
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- XPoEセット専用録画機と接続することで難しい設定不要で、録画機からカメラの電力をPoE給電するので電源いらず!


### 仕様

	商品名	WTW-PRWP1786GW
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム (PTZ)	無
投光性能	赤外線LED	大型 LED 2個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	最大約7m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	大型 LED 2個
インターフェイス	ホワイトLED照射距離	最大約 7m
	ホワイトLED監視距離	最大約 5m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	内蔵スピーカー	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/ Auto-MDIX 対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
電源・カメラ本体・その他	PoE	有
	録画機能	無
	耐水性	屋外防滴 IP66相当
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	前面部:ブラック 筐体部:ホワイト
	本体外形寸法	71(W)×62(H)×104(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約400g
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

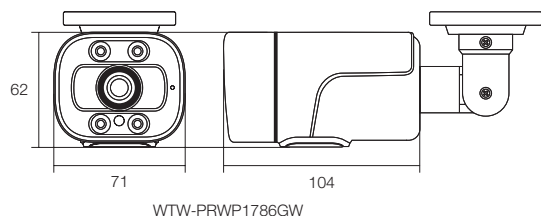

WTW-PRWP1786GW